








TECHNO&DECO

design w rytmie światła






RODZAJ LAMP / TYPE OF LAMP

 NATYNKOWA / SURFACE MOUNTED	 WPUSTOWA / RECESSED	 KINKIET / WALL LAMP
 WISZĄCA / SUSPENDED	 SZYNOWA / TRACK LIGHT	 SYSTEMY SZYNOWE 3F I AKCESORIA / 3-circuits TRACK SYSTEM and ACCESORIES

WYKOŃCZENIE / FINISHES	BIAŁY	CZARNY	ZŁOTY	BRĄZOWY	CHROM	METAL SZCZOTKOWANY
	WH WHITE	BK BLACK	SG GOLD	BR BROWN	PCR POLISHED CHROME	BM BRUSHED METAL


RODZAJE ŻARÓWEK / BULB TYPE	 GU 5,3	 AR111 GU10	 H0112 LED MODULE	 GU 10
-----------------------------	--	--	---	---

OZNACZENIA / SYMBOLS

	LED ZINTEGROWANY Z OPRAWĄ (MOC) / INTERGATED LED (POWER)
	ZAWIERA ZSILACZ LED / LED DRIVER INCLUDED
	WYMIENNE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA - RODZAJ OPRAWKI / REPLACEABLE LIGHT SOURCES - LAMP HOLDER
	MAKSYMALNA MOC OPRAW ZE ŹRÓDŁEM WYMIENNYM / MAX POWER
	NAPIĘCIE ZASILAJĄCE / INPUT VOLTAGE
	STRUMIEŃ ŚWIETLNY / LUMENS OUTPUT
	TEMPERATURA BARWOWA / COLOR TEMPERATURE
	WSKAŹNIK ODDAWANIA BARW / COLOR RENDERING INDEX
	MOŻLIWOŚĆ OBROTU/NACHYLENIA / TILT OR ROTATION
	IP KLASA SZCZELNOŚCI OPRAWY / RATES INGRESS PROTECTION
	KĄT ROZSYŁU ŚWIATŁA / BEAM ANGLE
	MOŻLIWOŚĆ ŚCIEMNIANIA. ZASILACZ ŚCIEMNIALNY W KOMPLECIE / DIMMABLE LAMP. DIMMABLE DRIVER INCLUDED. LAMPA NIE ZAWIERA ŚCIEMNIACZA ŚCIENNEGO W KOMPLECIE / WALL DIMMER NOT INCLUDED. OPT. - ŚCIEMNIANIE ZALEŻNE OD ZASTOSOWANEGO ŹRÓDŁA ŚWIATŁA / DIMMING DEPENDS ON THE LIGHT SOURCE USES
	ROZMIAR OTWORU MONTAŻOWEGO / MOUNTING HOLE DIMENSIONS
	PIERŚCIEŃ DEKORACYJNY W ZESTAWIE / DECORATIVE RING INCLUDED
	MODEL 3D / 3D MODEL
	PLIK FOTOMETRYCZNY IES / IES PHOTOMETRIC DATA FILE

*** lampa nie zawiera żarówek / bulbs excluded



 STREFA 1 / ZONE 1 - IP65

 STREFA 2 / ZONE 2 - IP44

 STREFA 3 / ZONE 3 - IP20

STREFA I

OBEJMUJE OBSZAR KĄPIELOWY. OŚWIETLENIE W TEJ STREFIE MUSI POSIADAĆ MINIMALNY STOPIEŃ CHRONIĄCY PRZED ROZPRYSKAMI IP44, JEDNAK ZALECA SIĘ WYŻSZY STOPIEŃ OCHRONY IP65.

ZONE I

INCLUDES THE BATHING AREA. LIGHT FIXTURES IN THIS ZONE MUST BE A MINIMUM RATING OF IP44 SPRAY PROOF, HOWEVER HIGHER RATING OF IP65 IS RECOMMENDED.

STREFA II

ROZCIĄGA SIĘ NA 60 CM OD GRANICY STREFY I, A TAKŻE OTACZA UMYWALKĘ. OPRAWY OŚWIETLENIOWE W TEJ STREFIE MUSZĄ BYĆ BRYZGOSZCZELNE. WYMAGANY STOPIEŃ OCHRONY TO IP44.

ZONE II

EXTENDS 60 CM FROM THE BOUNDARY OF ZONE I AND ALSO SURROUNDS THE WASH BASIN. LIGHT FIXTURES IN THE ZONE MUST BE SPLASH-PROOF. THE REQUIRED DEGREE OF PROTECTION IS IP44.

STREFA III

TO POZOSTAŁA PRZESTRZEŃ ŁAZIENKI. W TEJ STREFIE MOŻNA STOSOWAĆ TAKIE SAME OPRAWY, JAK W NORMALNYCH WARUNKACH DOMOWYCH

ZONE III

IS THE REST OF THE BATHROOM SPACE. THE SAME LIGHT FIXTURES AS IN NORMAL HOUSEHOLD CONDITIONS CAN BE USED IN THIS ZONE.

LAMPY NATYKOWE / SURFACE MOUNTED



FORM
13



ARTU
15




BARRO
17



BASIC ROUND
19



TUB
43



BASIC SQUARE
21



CHARON
22



CHIP
23



DOT
24



ETNA
25



HARD
26



INFINITY
27



KODAK
29



LINEAR
31



LONG
33



LOVE
34



MARVEL
35



PET ROUND
36



PLAZMA
37



ROUNDY
39



SHINEMAKER
41

LAMPY WPUSTOWE / RECESSED



ARYA
47



AQUA
49



BELLATRIX LED MODULE
51



BELLATRIX SIDE
51



BELLATRIX BATH
53



BELLATRIX TILTED
55




CYKLOP
56



DEEP
57



FINE
59




GALEXO
61




HIDDEN
63



HIT
65

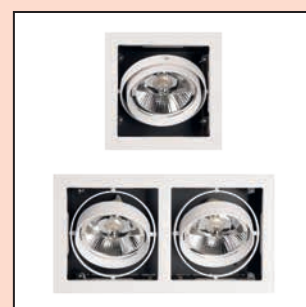

MATRIX
67



PAXO
69



PLAZMA
71



SHINEMAKER
73



SIGNAL
75



SQUARE
77



TIME
79




YUCA
81



REFLEX
106



RIDER
111



SABRE
113



SALVADOR
114

KINKIETY / WALL LAMP



FLINK
85



LUISANT
89



SUNSET
91




ARAXA
92




CANDY
93



COMET
95



FINGER
96



GEOMETRIC
98



HANA
99



HUGO
100



INFINITY
101



KROM
102



LINEAR
105



MAXIM
103



NAPOLEON
107




PUZZLE
109



SHELF
115



SNAKE
116



SPIDER
119



SUPERIOR
121



TIGRA
117



TOKYO
123




TOP
125



ZAFIRA
127



ZONE
129



ZOOM
131

LAMPY WISZĄCE / SUSPENDED



SUNSET
135



MOMO
137



LUISANT
139




COFFEE
141




COMETSHINE
143



ANGEL
145



COMET
147




GOLDEN
148




HANA
150



HARD
152



RAPID
153



SPIDER
154



TIPI
156



ZOOM
157

LAMPY SZYNOWE / TRACK LIGHT



HOSHI
161



TULIPE
163



CHARON
164



LINEAR
167



MARVEL
165



OTIUM
169



PISTOL
171



SHINEMAKER
173

SYSTEMY OŚWIETLENIA SZYNOWEGO 3F MAXLIGHT / 3F MAXLIGHT TRACK LIGHTING SYSTEMS



MHT1-AD-BK
/MHT1-AD-WH
186



MHT1-A-BK
/MHT1-A-WH
186



MHT1-C/L-BK
/MHT1-C/L-WH
186



MHT1-C/R-BK
/MHT1-C/R-WH
186



MHT1-T/R-BK
/MHT1-T/R-WH
187



MHT1-X-BK
/MHT1-X-WH
187



MHT1-100-BK
/MHT1-100-WH
187



MHT1-200-BK
/MHT1-200-WH
187



MHT1-I-BK
/MHT1-I-WH
186



MHT1-IL-BK
/MHT1-IL-WH
186



MHT1-KIT-BK
/MHT1-KIT-WH
186



MHT1-L/L-BK
/MHT1-L/L-WH
186



MHT1-300-BK
/MHT1-300-WH
187



MHT1-L/R-BK
/MHT1-L/R-WH
186



MHT1-N-BK
/MHT1-N-WH
186




MHT1-P15-BK
/MHT1-P15-WH
186




MHT1-P30-BK
/MHT1-P30-WH
186



SYSTEM SZYNOWY
NATYNKOWY
176-177

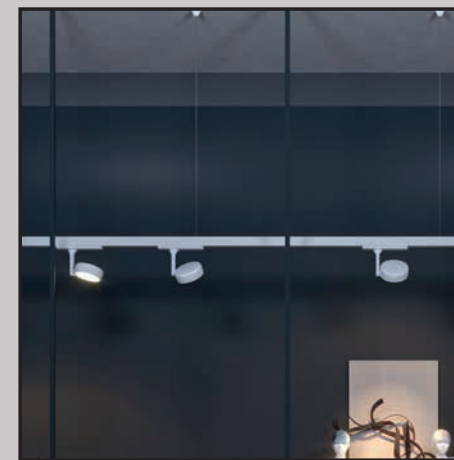

SYSTEM SZYNOWY
ZAWIESZANY
178-179

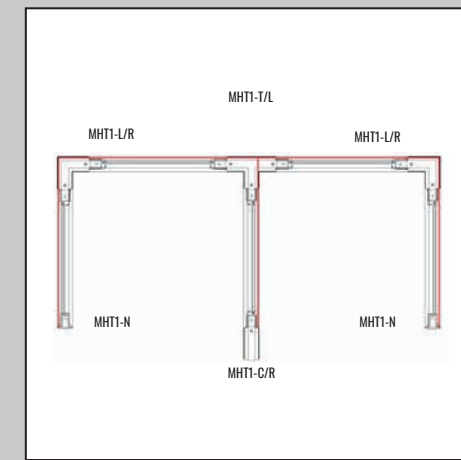

SYSTEMY SZYNOWE
PRZYKŁADY
180-185



MHT1-P50-BK
/MHT1-P50-WH
186



MHT1-P1-BK
/MHT1-P1-WH
186




MHT1-P2-BK
/MHT1-P2-WH
186







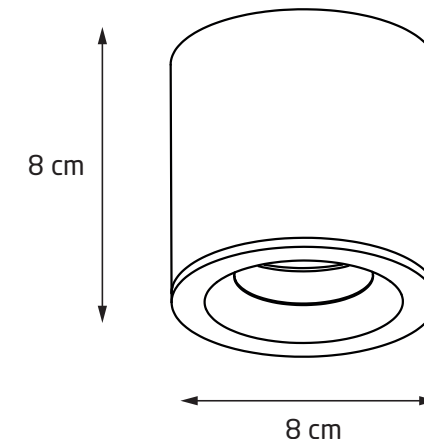


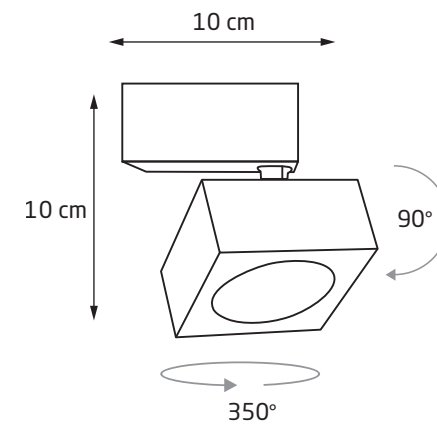
MHT1-T/L-BK
/MHT1-T/L-WH
186



LAMPY NATYNKOWE
/
SURFACE MOUNTED



FORM								
C0107	PCR	GU10	50W	230V	—	IP65	OPT.	✓
C0215	WH	GU10	50W	230V	—	IP65	OPT.	✓
C0216	BK	GU10	50W	230V	—	IP65	OPT.	✓
C0217	SG	GU10	50W	230V	—	IP65	OPT.	✓



ARTU

C0106

WH

LED
int(W)

INC

⚡

adj°

☀️

🌈

CRI

💧

📐

🌀

3D

IES

15W

✓

230V

✓

1000lm

3000K

80


IP20

90°


—

✓

—

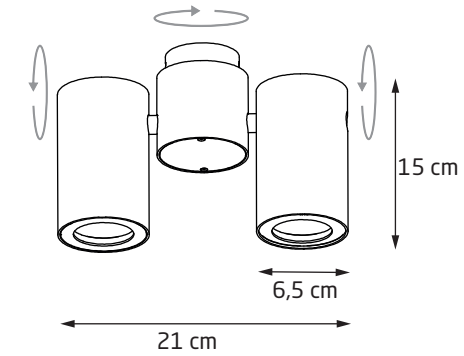


BARRO								
C0113	WH	GU10	2 x 50W	230V	✓	IP20	OPT.	✓
C0114	BK	GU10	2 x 50W	230V	✓	IP20	OPT.	✓

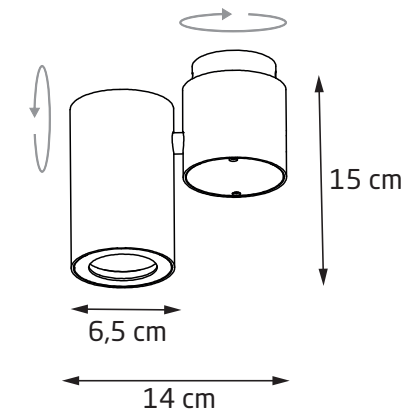


BARRO								
C0036	WH	GU10	50W	230V	✓	IP20	OPT.	✓
C0035	BK	GU10	50W	230V	✓	IP20	OPT.	✓



BASIC ROUND								
C0067	WH	GU10	50W	230V	✓	IP20	OPT.	✓
C0068	BK	GU10	50W	230V	✓	IP20	OPT.	✓

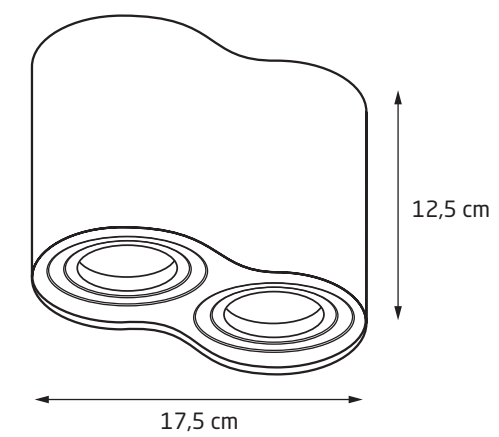


BASIC ROUND								
C0085	WH	GU10	2 x 50W	230V	✓	IP20	OPT.	✓
C0086	BK	GU10	2 x 50W	230V	✓	IP20	OPT.	✓

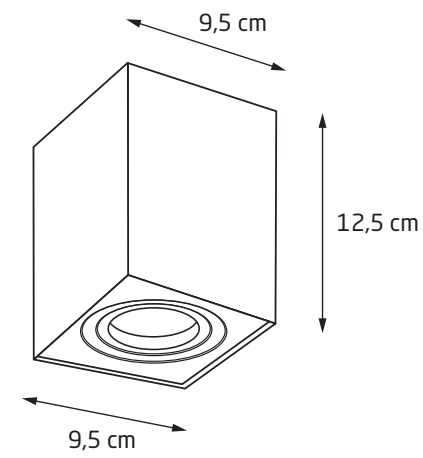



BASIC SQUARE

C0070	WH	GU10	50W	230V	✓	IP20	OPT.	✓
C0071	BK	GU10	50W	230V	✓	IP20	OPT.	✓

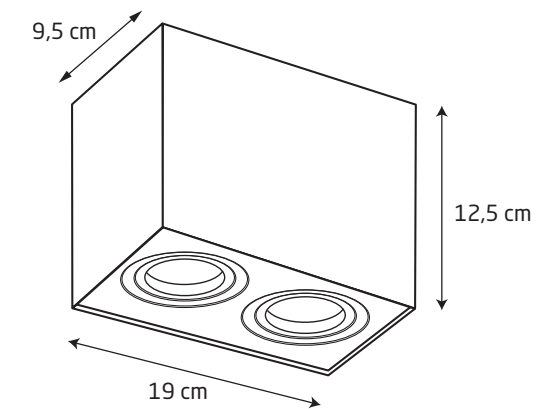

BASIC SQUARE

C0088	WH	GU10	2 x 50W	230V	✓	IP20	OPT.	✓
C0089	BK	GU10	2 x 50W	230V	✓	IP20	OPT.	✓


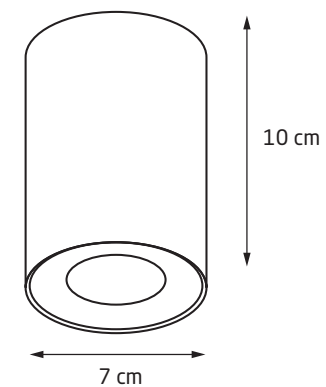
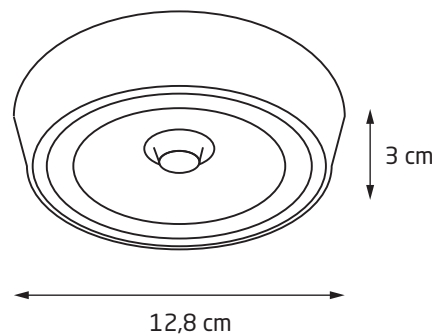


CHARON

	LED int(W)	⚡	adj°	☀️	🌈	CRI	💧	📐	🌀	3D	
C0207	WH	12W	230V	—	1056lm	3000K	90	IP65	30°	OPT.	✓
C0208	BK	12W	230V	—	1056lm	3000K	90	IP65	30°	OPT.	✓



CHIP

	LED int(W)	INC	⚡	adj°	☀️	🌈	CRI	💧	📐	🌀	3D	
C0161	BK	8W	✓	230V	—	840lm	3000K	80	IP20	40°	—	✓
C0162	WH	8W	✓	230V	—	920lm	4000K	80	IP20	40°	—	✓
C0163	BK	8W	✓	230V	—	920lm	4000K	80	IP20	40°	—	✓

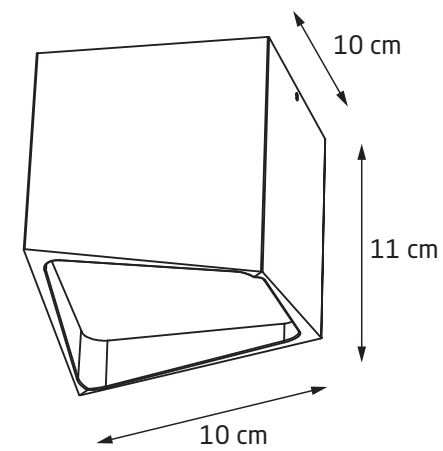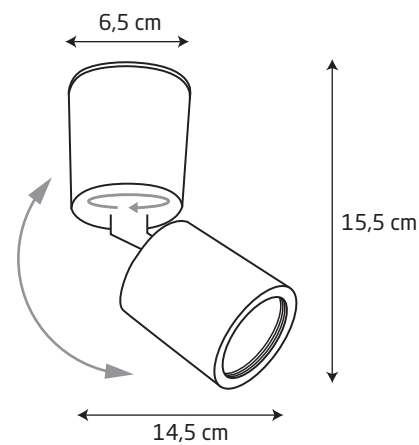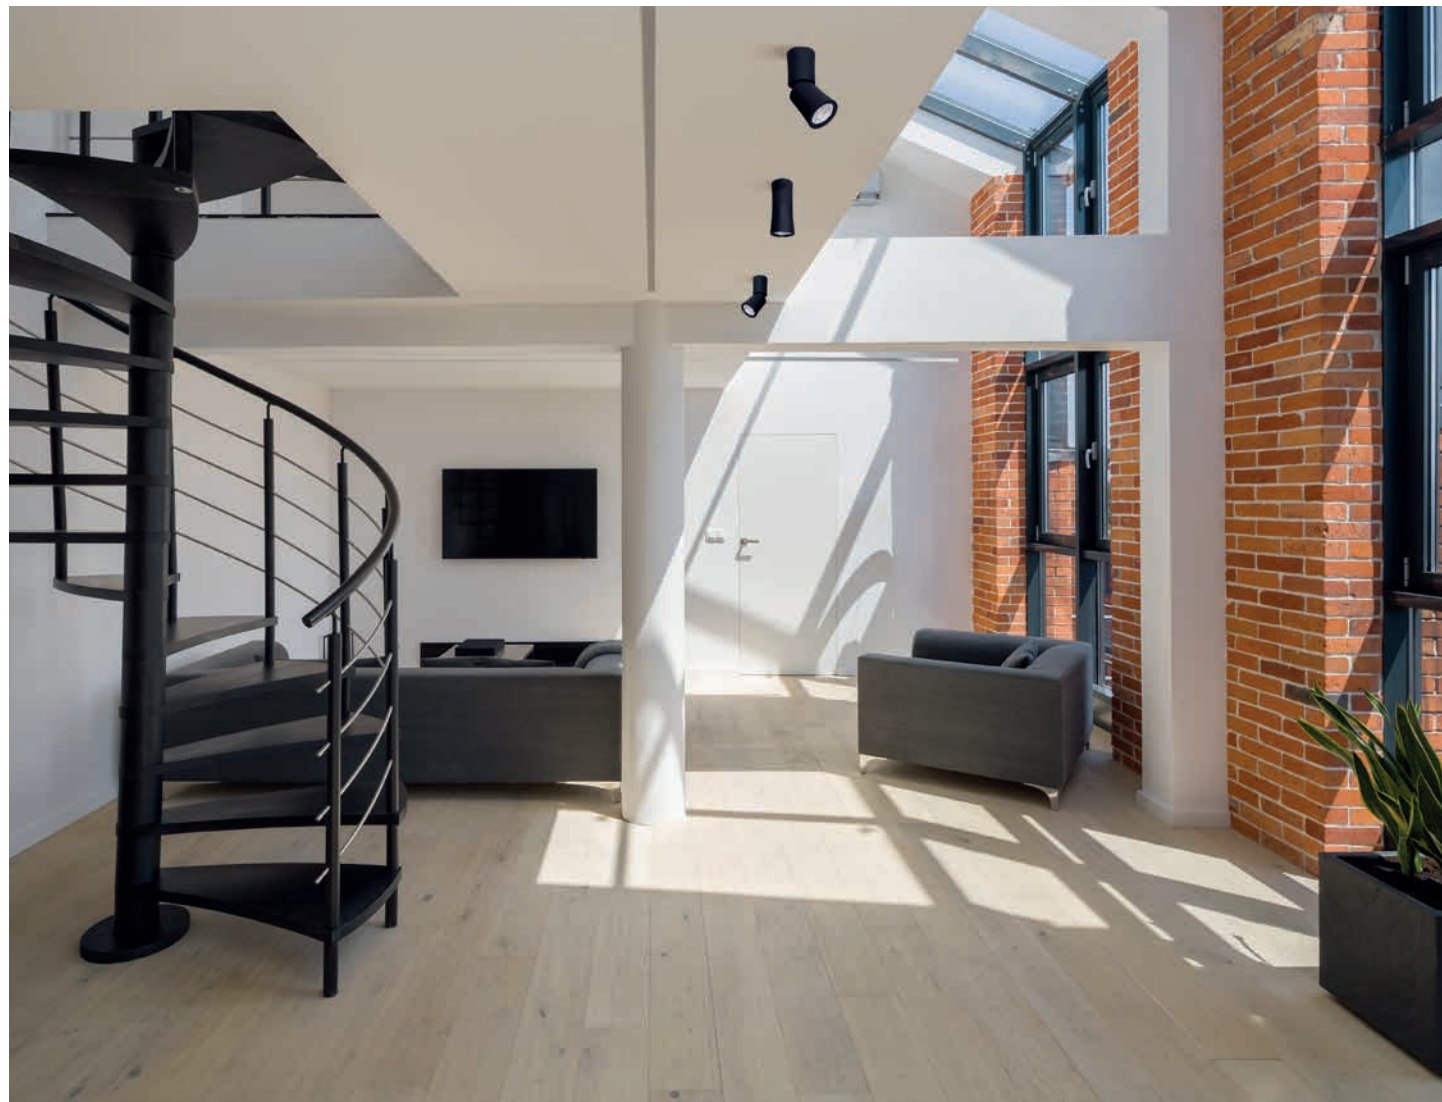

DOT								
C0123	WH	GU10	50W	230V	✓	IP20	OPT.	✓
C0157	BK	GU10	50W	230V	✓	IP20	OPT.	✓

ETNA												
C0144	BK	10W	✓	230V	—	650lm	3000K	80	IP44	50°	—	✓

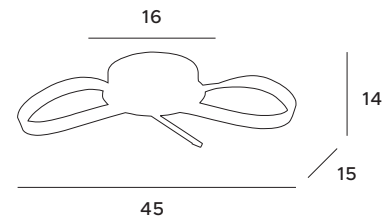

HARD

C0192

BK

LED
int(W)

35W

INC



230V

adj°



2450lm

3000K

CRI

90

IP32

110°

—

3D



INFINITY

C0099

PCR

LED
int(W)

14W

INC



230V

adj°



1120lm

3000K

CRI

80


IP20

115°

—


3D



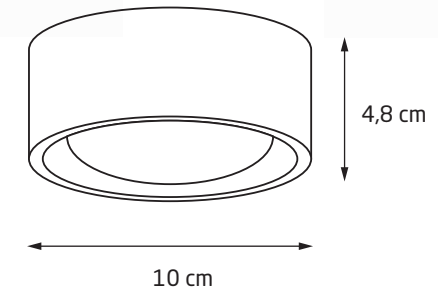


KODAK

	LED int(W)	⚡	adj°	☀️	🌈	CRI	💧	🔺	🌀	3D
C0134	8W	230V	—	704lm	3000K	90	IP44	90°	OPT.	✓
C0203	8W	230V	—	704lm	3000K	90	IP44	90°	OPT.	✓

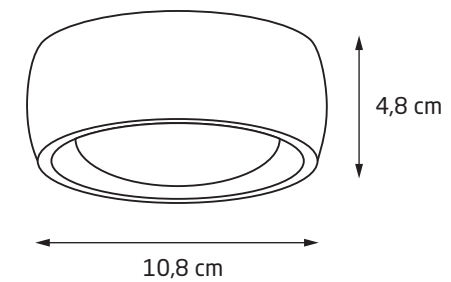


KODAK

	LED int(W)	⚡	adj°	☀️	🌈	CRI	💧	🔺	🌀	3D
C0135	8W	230V	—	704lm	3000K	90	IP44	90°	OPT.	✓
C0204	8W	230V	—	704lm	3000K	90	IP44	90°	OPT.	✓

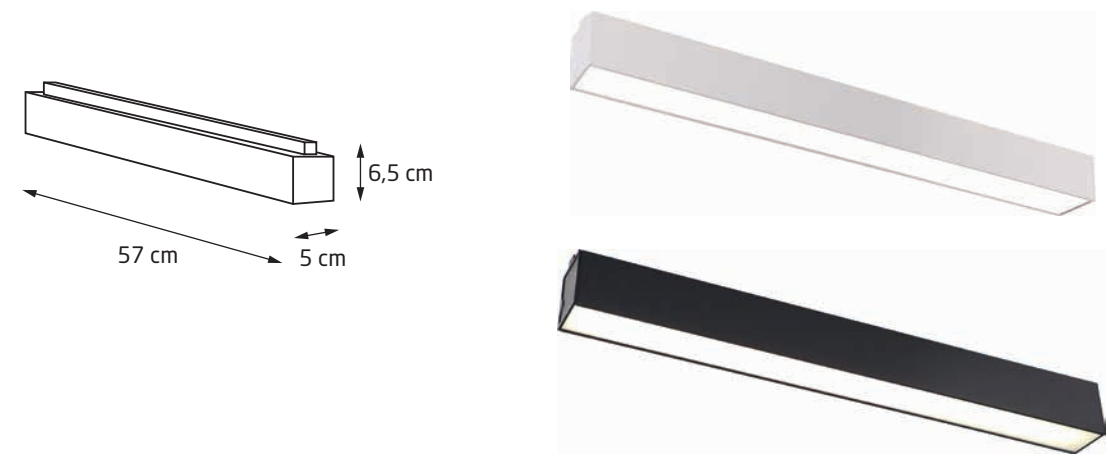


LINEAR

		LED int(w)	INC	⚡	adj°	☀️	🌈	CRI	IP	📐	📦	IES	
C0124	WH	18W	✓	230V	—	1300lm	4000K	80	IP20	100°	—	✓	✓
C0124D	WH	18W	✓	230V	—	1300lm	4000K	80	IP20	100°	TRIAC	✓	✓
C0190	BK	18W	✓	230V	—	1300lm	4000K	80	IP20	100°	—	✓	✓
C0190D	BK	18W	✓	230V	—	1300lm	4000K	80	IP20	100°	TRIAC	✓	✓

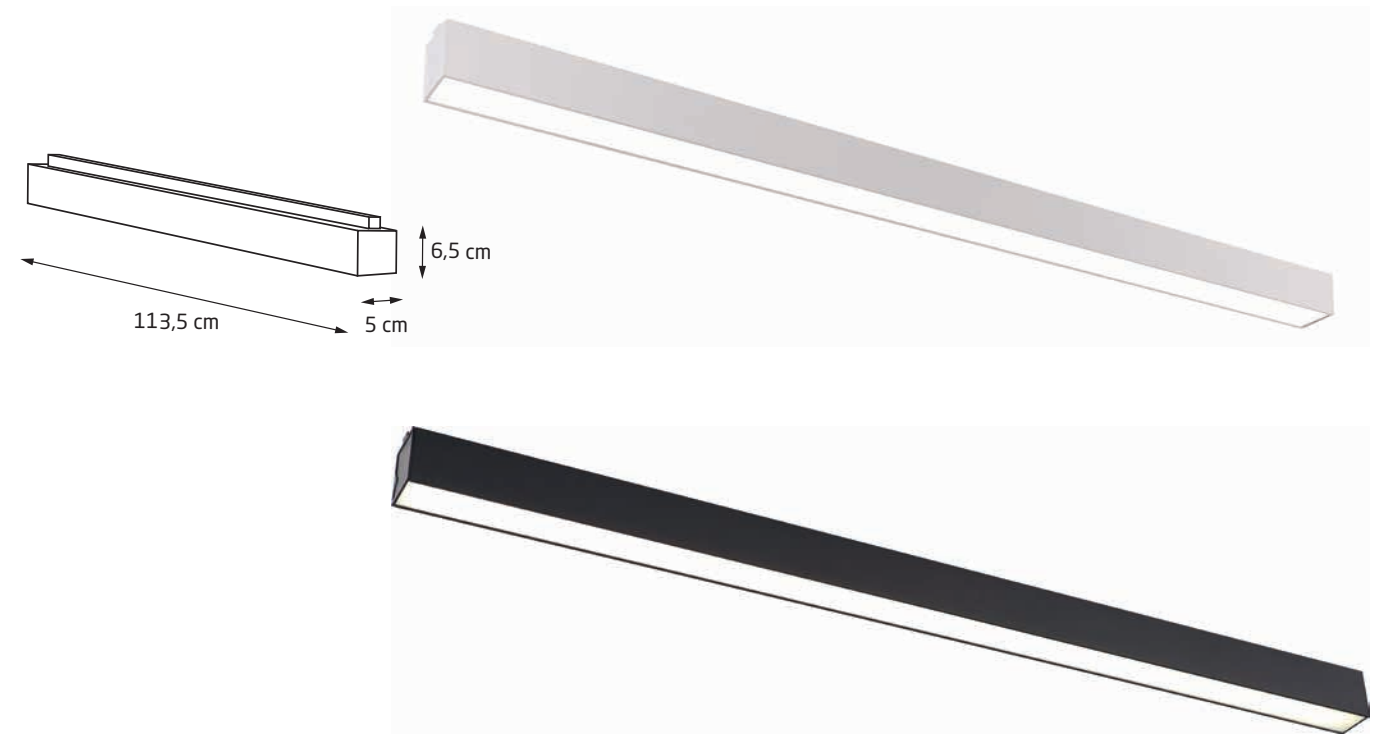

LINEAR

		LED int(w)	INC	⚡	adj°	☀️	🌈	CRI	IP	📐	📦	IES	
C0125	WH	36W	✓	230V	—	2700lm	4000K	80	IP20	100°	—	✓	✓
C0125D	WH	36W	✓	230V	—	2700lm	4000K	80	IP20	100°	TRIAC	✓	✓
C0175	BK	36W	✓	230V	—	2700lm	4000K	80	IP20	100°	—	✓	✓
C0175D	BK	36W	✓	230V	—	2700lm	4000K	80	IP20	100°	TRIAC	✓	✓

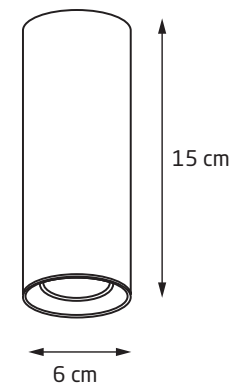

C0153 +
RC0153/C0154
BLACK



C0153 +
RC0153/C0154
GOLD



C0153 +
RC0153/C0154
WHITE



C0154 +
RC0153/C0154
BLACK



C0154 +
RC0153/C0154
GOLD



C0154 +
RC0153/C0154
WHITE



RC0153/C0154
BLACK



RC0153/C0154
GOLD




RC0153/C0154
WHITE


LONG

		LED int(W)	INC	⚡	adj°	☀️	🌈	CRI	💧	🔺	🕒	👁️	3D	IES
C0153	WH	7W	✓	230V	—	572lm	3000K	80	IP20	35°	—	—*	✓	✓
C0154	BK	7W	✓	230V	—	572lm	3000K	80	IP20	35°	—	—*	✓	✓
RC0153/C0154	WH												✓	
RC0153/C0154	BK												✓	
RC0153/C0154	SG												✓	


* nie zawiera pierścienia w komplecie

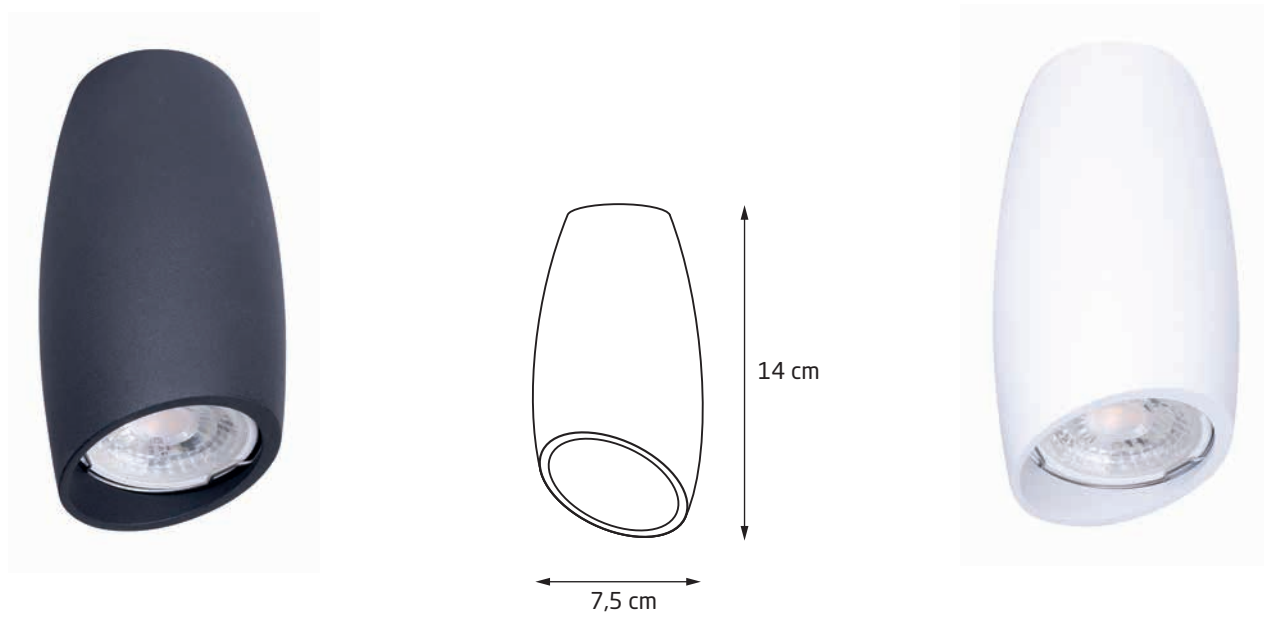


LOVE								
C0158	WH	GU10	50W	230V	—	IP20	OPT.	✓
C0159	BK	GU10	50W	230V	—	IP20	OPT.	✓

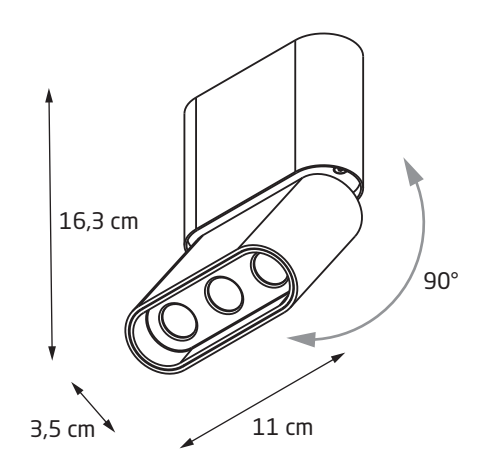


MARVEL													
C0150	BK	12W	✓	230V	✓	706lm	3000K	90	IP20	18°	—	✓	✓

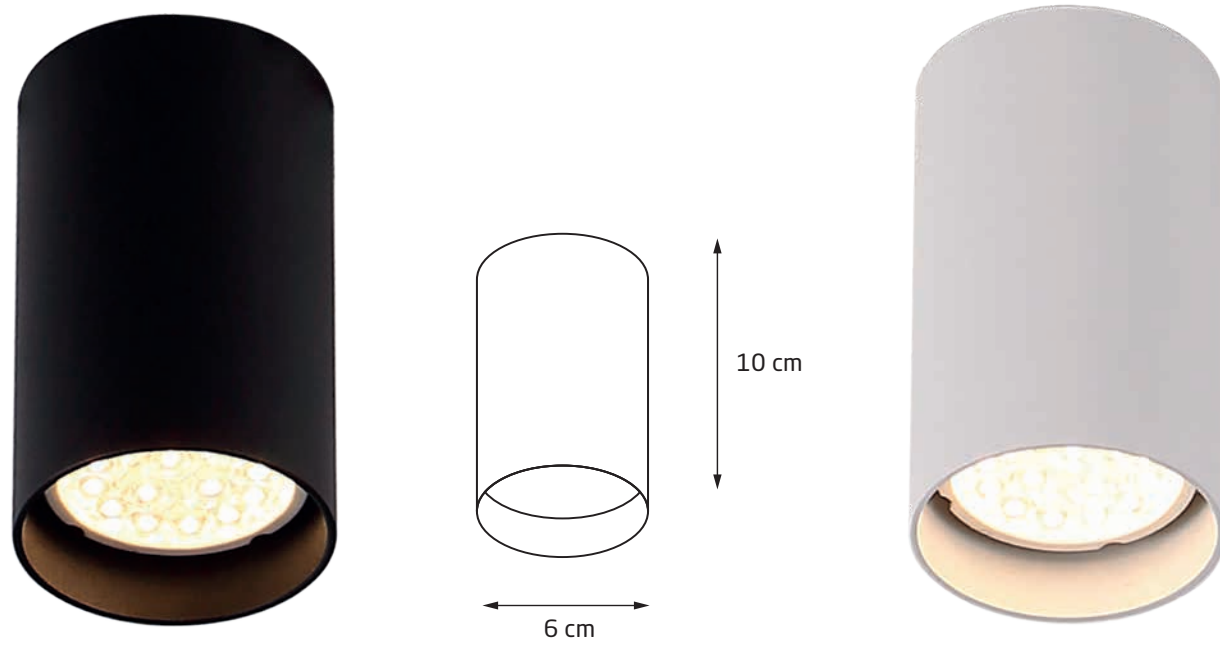

PET ROUND									
C0141	WH	GU10	50W	230V	—	IP20	OPT.	✓	
C0142	BK	GU10	50W	230V	—	IP20	OPT.	✓	

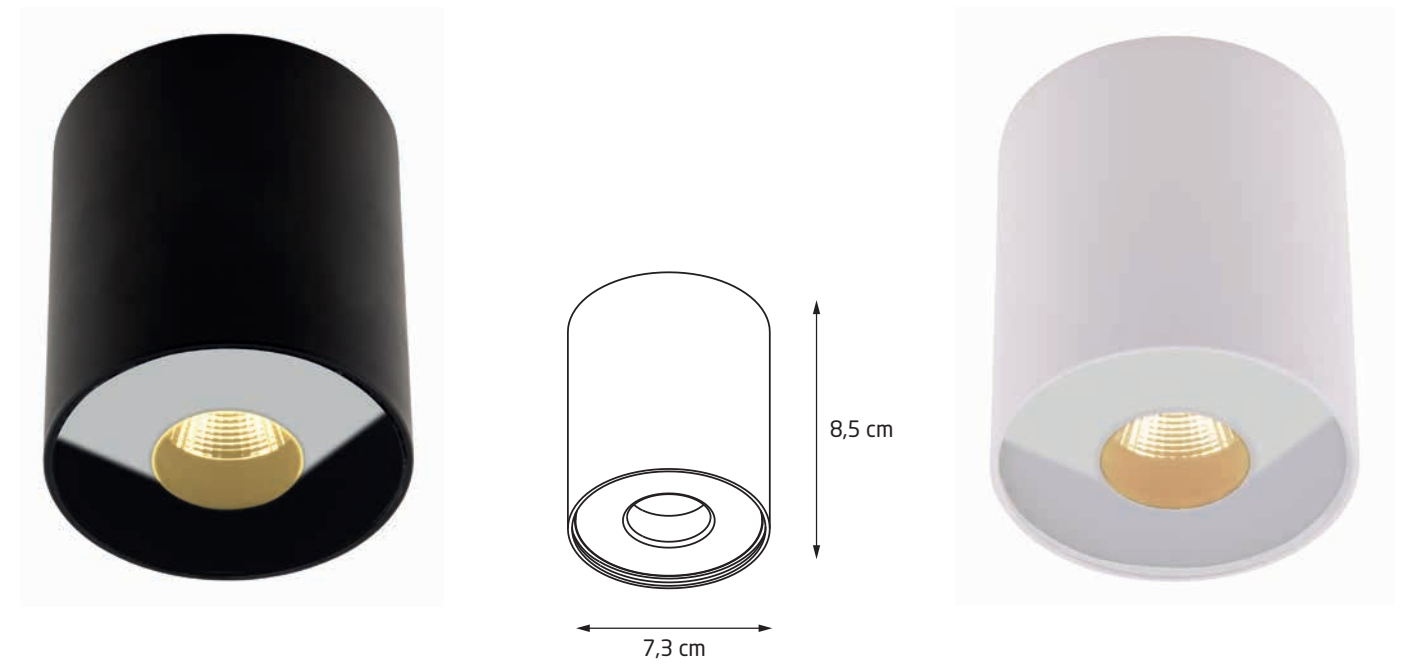

PLAZMA													
C0152	WH	13W	✓	230V	—	572lm	3000K	90	IP54	20°	—	✓	✓
C0151	BK	13W	✓	230V	—	572lm	3000K	90	IP54	20°	—	✓	✓

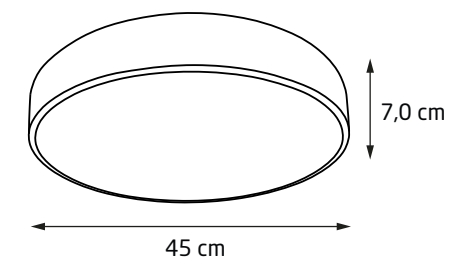

ROUNDY

C0214

BK

LED
int(W)

INC

230V

adj°
—

3852lm

4000K

CRI
90+


IP54

105°

TRIAC


3D

IES
✓

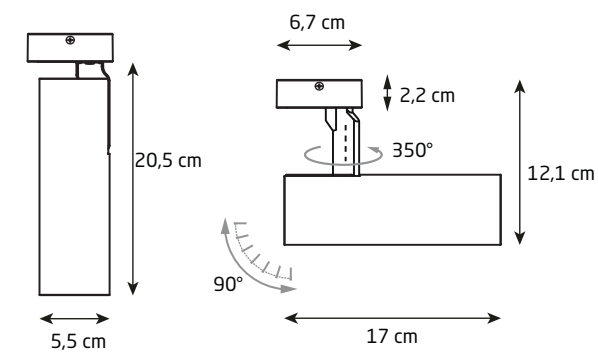

SHINEMAKER

		LED int(W)	INC	⚡	adj*	☀️	🌈	CRI	💧	🔺	🌀	👁️	3D	IES
C0209	WH	15W	✓	230V	✓	1327lm	3000K	90+	IP20	36°	TRIAC	✓	✓	✓
C0210	BK	15W	✓	230V	✓	1327lm	3000K	90+	IP20	36°	TRIAC	✓	✓	✓
HONEYCOMB												✓		
RING GOLD	SG											✓		

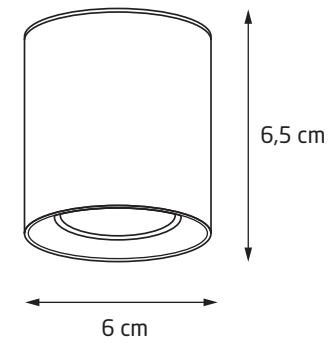

RC0155/C0156
WHITE


RC0155/C0156
BLACK

RC0155/C0156
BLACK

RC0155/C0156
GOLD

TUB

		LED Int(W)	INC	⚡	adj°	☀️	🌈	CRI	💧	📐	🌀	📐	📐	IES
C0155	WH	7W	—	230V	—	572lm	3000K	80	IP20	35°	—	✓	✓	✓
C0211	BK	7W	—	230V	—	572lm	3000K	80	IP20	35°	—	✓	✓	✓
RC0155/C0156	WH											✓		
RC0155/C0156	BK											✓		
RC0155/C0156	SG											✓		

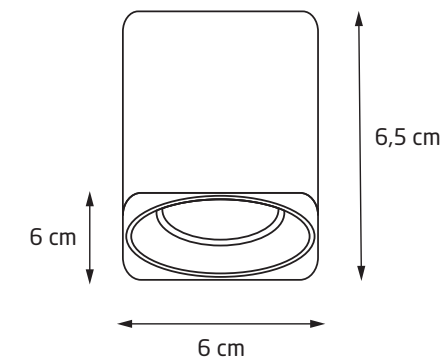

RC0155/C0156
WHITE


RC0155/C0156
BLACK

RC0155/C0156
BLACK


RC0155/C0156
GOLD

TUB


		LED Int(W)	INC	⚡	adj°	☀️	🌈	CRI	💧	📐	🌀	📐	📐	IES
C0156	WH	7W	—	230V	—	572lm	3000K	80	IP20	35°	—	✓	✓	✓
C0212	BK	7W	—	230V	—	572lm	3000K	80	IP20	35°	—	✓	✓	✓
RC0155/C0156	WH											✓		
RC0155/C0156	BK											✓		
RC0155/C0156	SG											✓		




LAMPY WPUSTOWE
/
RECESSED

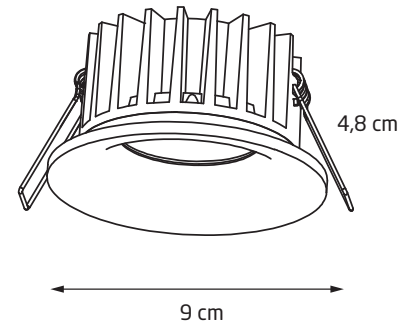



ARYA FIXED		LED int(W)	INC	⚡	adj°	☀️	🌈	CRI	IP	📐	🔌	📐	3D	IES
H0096	WH	8W	✓	230V	—	610lm	3000K	90	IP20	35°	TRIAC	Ø 80mm	✓	✓
H0097	BK	8W	✓	230V	—	610lm	3000K	90	IP20	35°	TRIAC	Ø 80mm	✓	✓

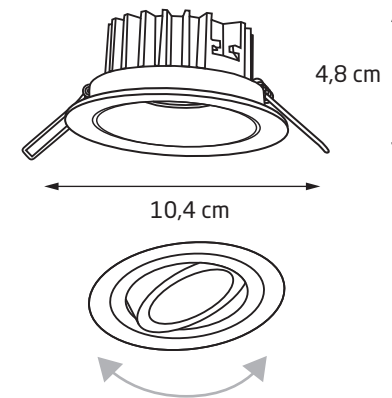



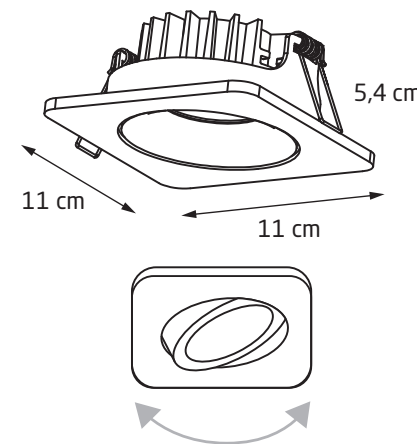

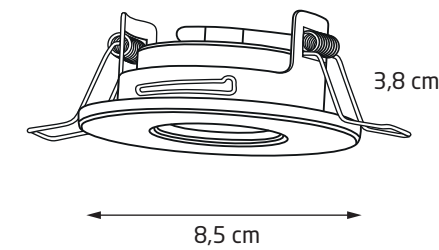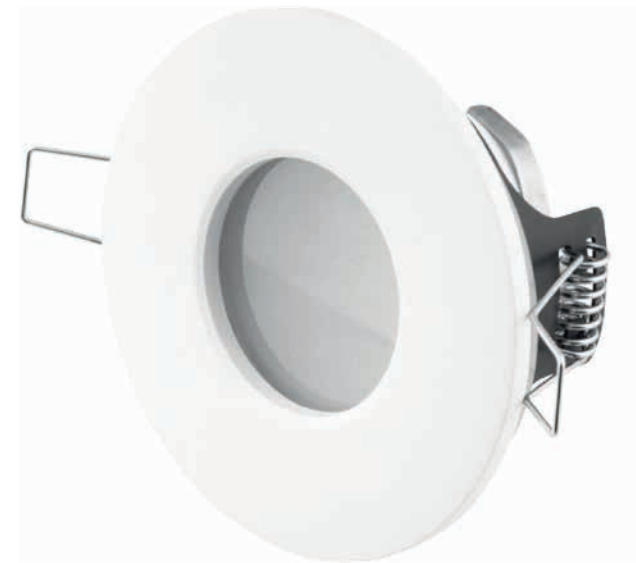


ARYA TILTED		LED int(W)	INC	⚡	adj°	☀️	🌈	CRI	IP	📐	🔌	📐	3D	IES
H0098	WH	8W	✓	230V	✓	610lm	3000K	90	IP20	35°	TRIAC	Ø 92mm	✓	✓
H0099	BK	8W	✓	230V	✓	610lm	3000K	90	IP20	35°	TRIAC	Ø 92mm	✓	✓



ARYA SQUARE		LED int(W)	INC	⚡	adj°	☀️	🌈	CRI	IP	📐	🔌	📐	3D	IES
H0100	WH	8W	✓	230V	✓	610lm	3000K	90	IP20	35°	TRIAC	Ø 100mm	✓	✓
H0101	BK	8W	✓	230V	✓	610lm	3000K	90	IP20	35°	TRIAC	Ø 100mm	✓	✓






AQUA

									
H0044	WH	GU5.3 *	35W	230V	—	IP65	—	Ø 70mm	✓
H0045	PCR	GU5.3 *	35W	230V	—	IP65	—	Ø 70mm	✓

** - wymaga zastosowania zasilacza 12V






BELLATRIX MODULE LED												
H0112	9W	✓	230V	✓	850lm	3000K	90+	IP20	60°	TRIAC		✓

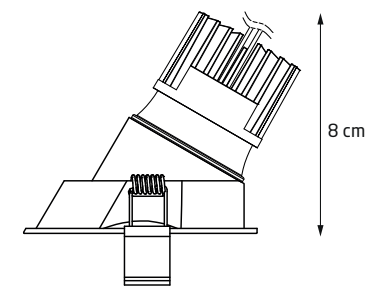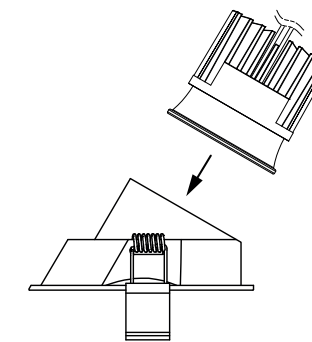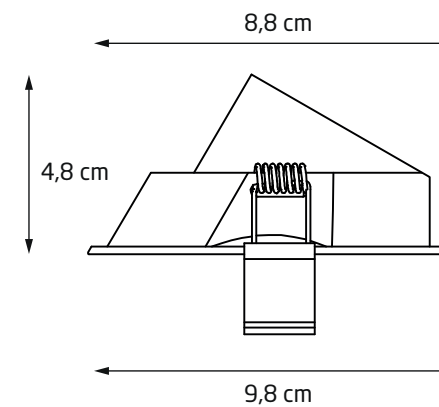

BELLATRIX SIDE

H0115	WH	LED MODULE H0112	230V	—*	IP20	60°	Ø 90mm
H0116	BK	LED MODULE H0112	230V	—*	IP20	60°	Ø 90mm





—* oprawa oświetlająca ścianę/wall washer fixture do oprawki można zastosować żarówkę GU10 Ø 50mm/ fixture is compatible with bulb GU10 Ø 50 mm

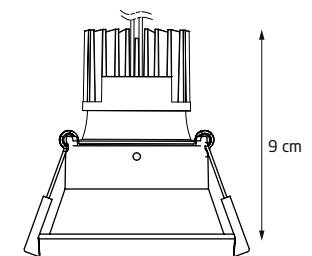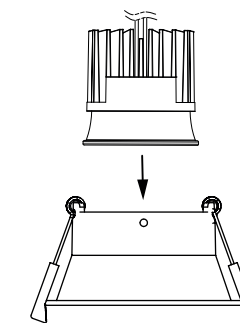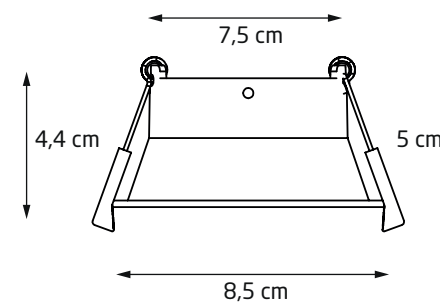

BELLATRIX BATH

H0113	WH	LED MODULE H0112	230V	—	IP54	60°	Ø 77mm
H0114	BK	LED MODULE H0112	230V	—	IP54	60°	Ø 77mm


do oprawki można zastosować żarówkę GU10 Ø 50mm/ fixture is compatible with bulb GU10 Ø 50 mm

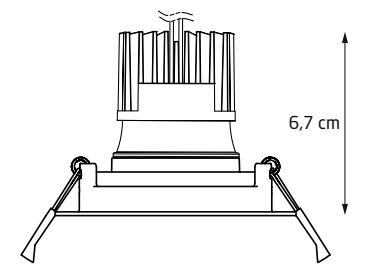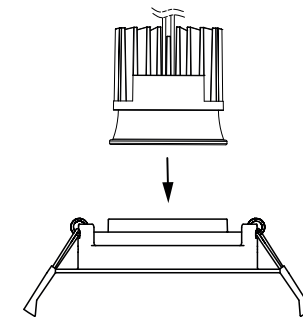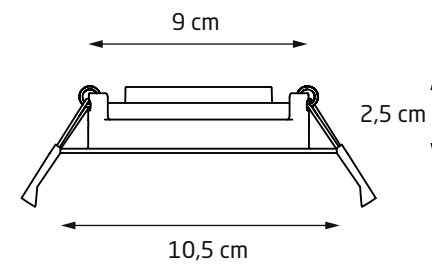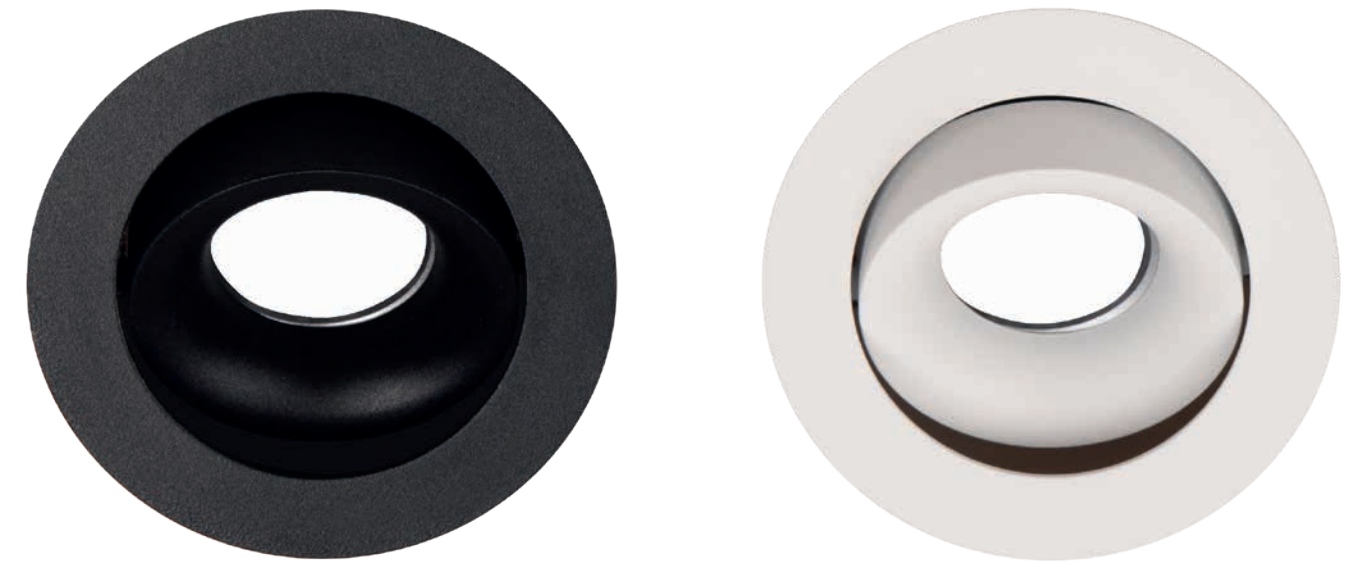


BELLATRIX TILTED

H0117	WH	LED MODULE H0112	230V	✓	IP20	60°	Ø 90mm
H0118	BK	LED MODULE H0112	230V	✓	IP20	60°	Ø 90mm


do oprawki można zastosować żarówkę GU10 Ø 50mm/ fixture is compatible with bulb GU10 Ø 50 mm

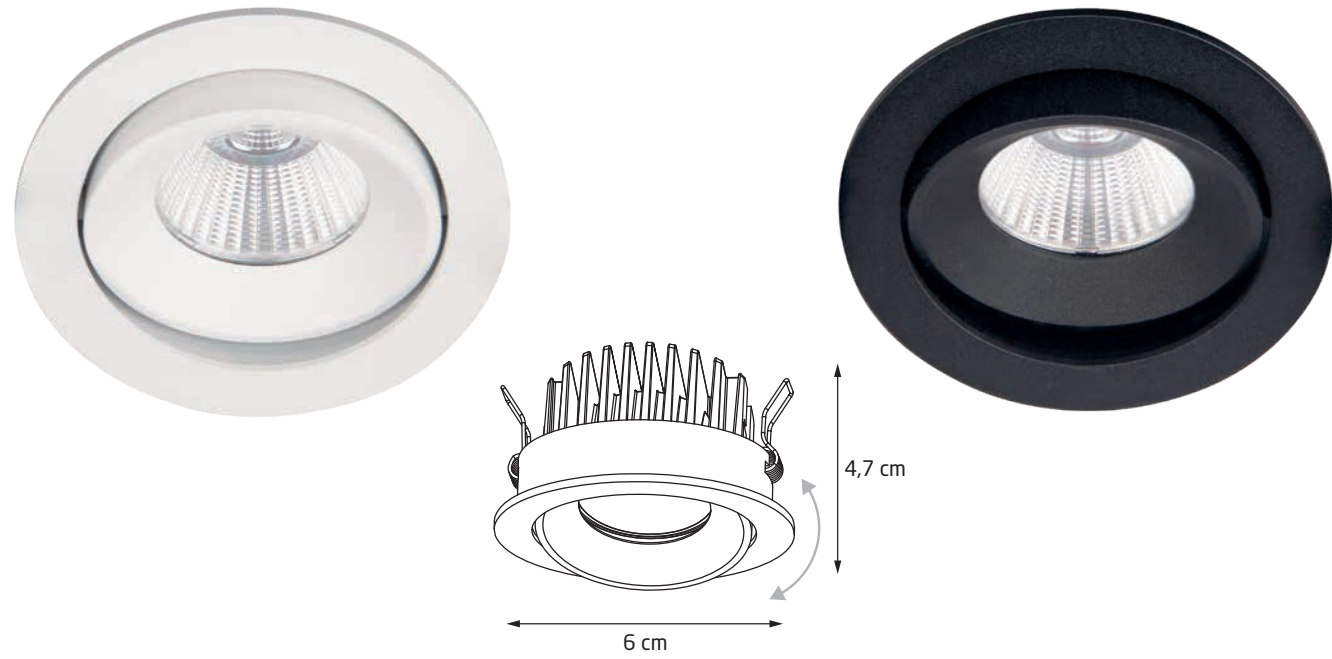


CYKLOP	LED int(w)	INC	⚡	adj°	☀️	🌈	CRI	💧	📐	🔌	3D	IES	
H0094	WH 12W	✓	230V	✓	900lm	3000K	90	IP65	38°	—	Ø 80mm	✓	✓
H0095	BK 12W	✓	230V	✓	900lm	3000K	90	IP65	38°	—	Ø 80mm	✓	✓

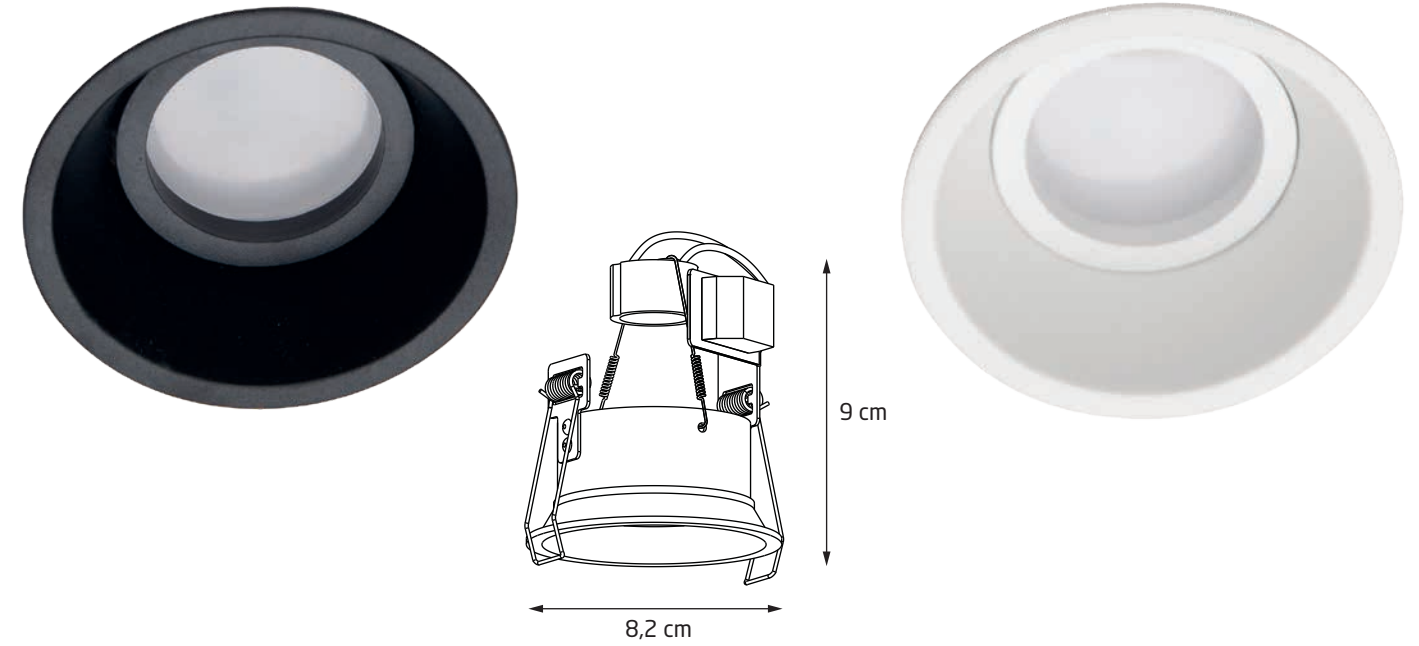

DEEP	LED int(w)	INC	⚡	adj°	💧	📐	🔌	3D
H0069	WH GU10 50W	✓	230V	—	IP20	OPT.	Ø 78mm	✓
H0111	BK GU10 50W	✓	230V	—	IP20	OPT.	Ø 78mm	✓

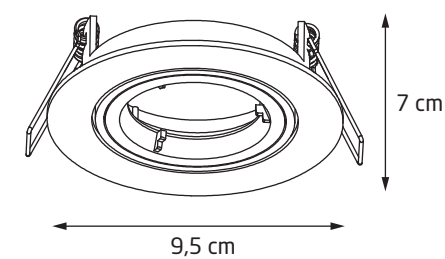

FINE								
H0036	WH	GU10	50W	230V	✓	IP20	OPT. Ø 82mm	✓
H0037	BM	GU10	50W	230V	✓	IP20	OPT. Ø 82mm	✓
H0038	PCR	GU10	50W	230V	✓	IP20	OPT. Ø 82mm	✓

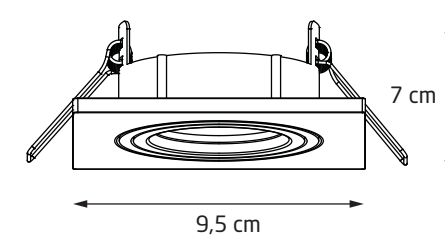

FINE								
H0039	WH	GU10	50W	230V	✓	IP20	OPT. Ø 82mm	✓
H0040	BM	GU10	50W	230V	✓	IP20	OPT. Ø 82mm	✓
H0041	PCR	GU10	50W	230V	✓	IP20	OPT. Ø 82mm	✓



H0107



H0106



RH0106/RH0107
BLACK



RH0106/RH0107
GOLD




RH0106/RH0107
WHITE



H0106 + RH0106/RH0107
BLACK GOLD WHITE




H0107 + RH0106/RH0107
BLACK GOLD WHITE

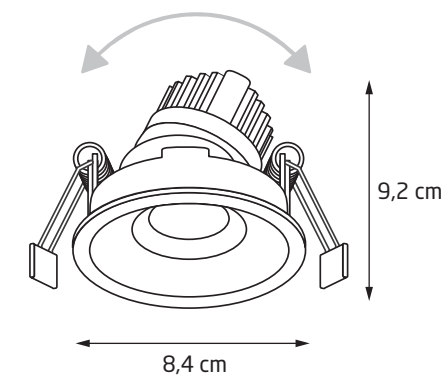

GALEXO


		LED Int(W)	INC	⚡	adj°	☀️	🌈	CRI	💧	📐	🔍	🌙	3D	IES	
H0106	WH	7W	✓	230V	✓	572lm	3000K	90	IP20	38°	—*	Ø 75mm	—*	✓	✓
H0107	BK	7W	✓	230V	✓	572lm	3000K	90	IP20	38°	—*	Ø 75mm	—*	✓	✓
RH0106/H0107	WH													✓	
RH0106/H0107	BK													✓	
RH0106/H0107	SG													✓	

—* nie zawiera pierścienia w komplecie

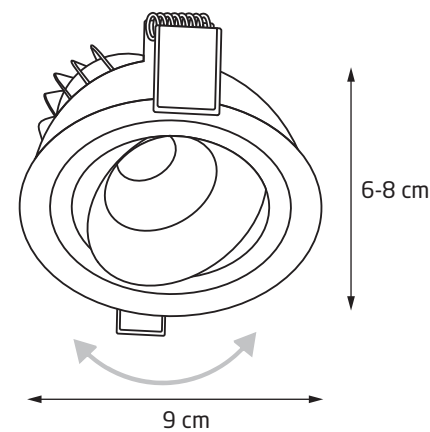


HIDEN

		LED Int(W)	INC	⚡	adj°	☀️	🌈	CRI	💧	📐	🔌	📦	IES
H0109	WH	10W	✓	230V	✓	900lm	3000K	90	IP32	38°	—	Ø 90mm	✓
H0110	BK	10W	✓	230V	✓	900lm	3000K	90	IP32	38°	—	Ø 90mm	✓

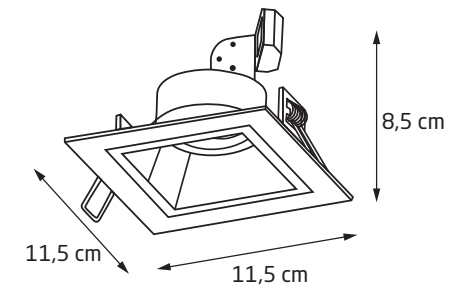


HIT I

H0080	WH	GU10	50W	230V	—	IP20	OPT. 100mm x 100mm ✓
H0090	BK	GU10	50W	230V	—	IP20	OPT. 100mm x 100mm ✓

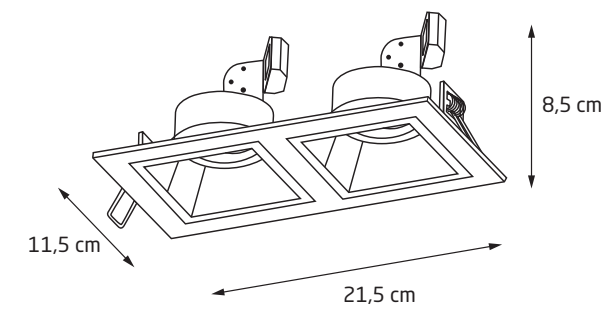


HIT II

H0081	WH	GU10	2 x 50W	230V	—	IP20	OPT. 195mm x 100mm ✓
H0091	BK	GU10	2 x 50W	230V	—	IP20	OPT. 195mm x 100mm ✓

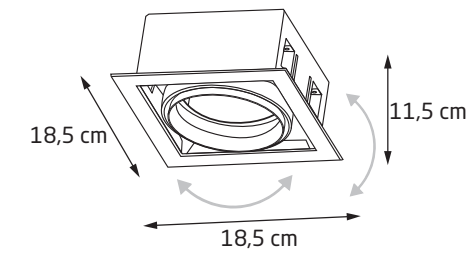


MATRIX I

	Color	Light Type	Power	Voltage	Adjustable	IP Rating	Beam Angle	Dimensions	3D
H0059	WH	AR111 GU10	50W	230V	✓	IP20	OPT. 170mm X 170mm	✓	
H0048	BK	AR111 GU10	50W	230V	✓	IP20	OPT. 170mm X 170mm	✓	

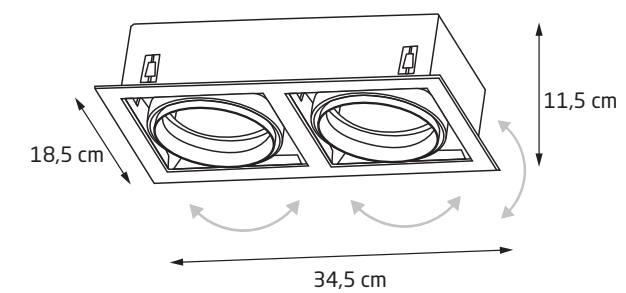



MATRIX II

	Color	Light Type	Power	Voltage	Adjustable	IP Rating	Beam Angle	Dimensions	3D
H0060	WH	AR111 GU10	2 x 50W	230V	✓	IP20	OPT. 330mm X 170mm	✓	
H0049	BK	AR111 GU10	2 x 50W	230V	✓	IP20	OPT. 330mm X 170mm	✓	

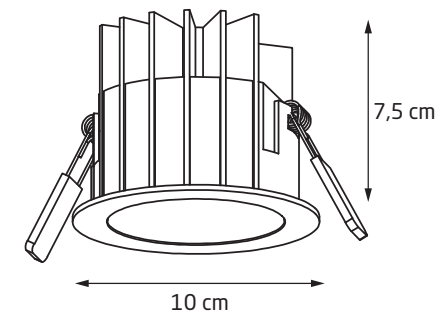



PAXO

		LED Int(LW)	INC	⚡	adj°	☀️	🌈	CRI	💧	⚠️	🌀	🔦	📦	IES	
H0108	WH	10W	✓	230V	—	572lm	3000K	90	IP65	45°	—	Ø 80mm	✓	✓	✓
RH0108	BK												✓		
RH0108	SG												✓		

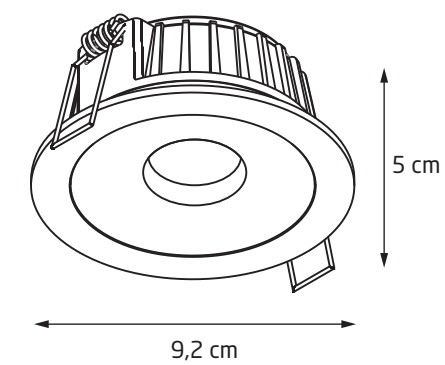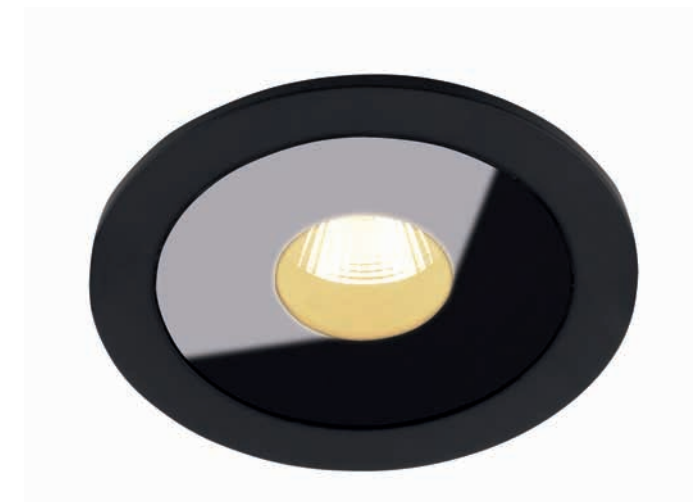



PLAZMA

		LED Int(W)	INC	⚡	adj°	☀️	🌈	CRI	💧	📐	🌀	📦	IES	
H0089	WH	13W	✓	230V	—	572lm	3000K	90	IP54	20°	—	Ø 80mm	✓	✓
H0088	BK	13W	✓	230V	—	572lm	3000K	90	IP54	20°	—	Ø 80mm	✓	✓

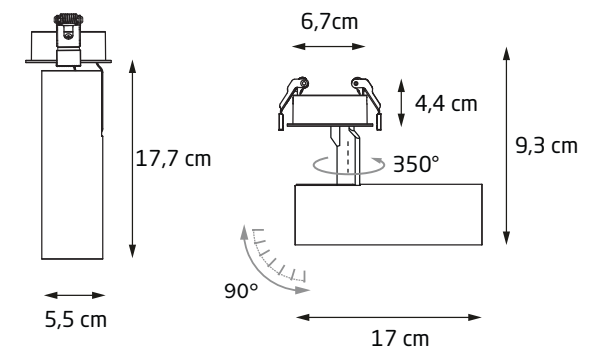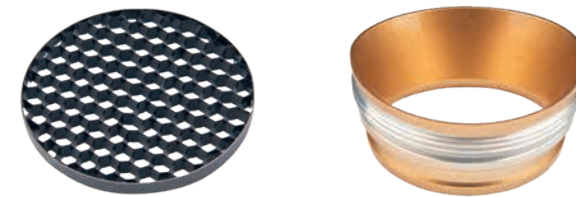


SHINEMAKER

		LED Int(W)	INC	⚡	adj°	☀️	🌈	CRI	💧	📐	🌀	👁️	📦	IES	
H0119	WH	15W	✓	230V	✓	1327lm	3000K	90+	IP20	36°	TRIAC	Ø 68mm	✓	✓	✓
H0120	BK	15W	✓	230V	✓	1327lm	3000K	90+	IP20	36°	TRIAC	Ø 68mm	✓	✓	✓
HONEYCOMB													✓		
RING GOLD	SG													✓	

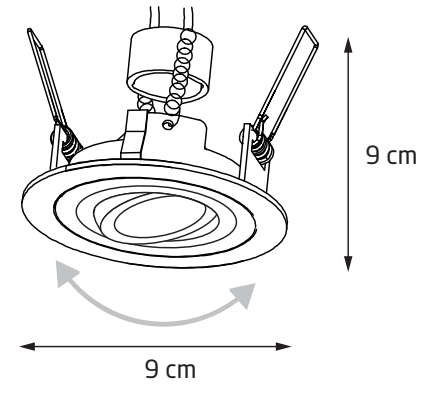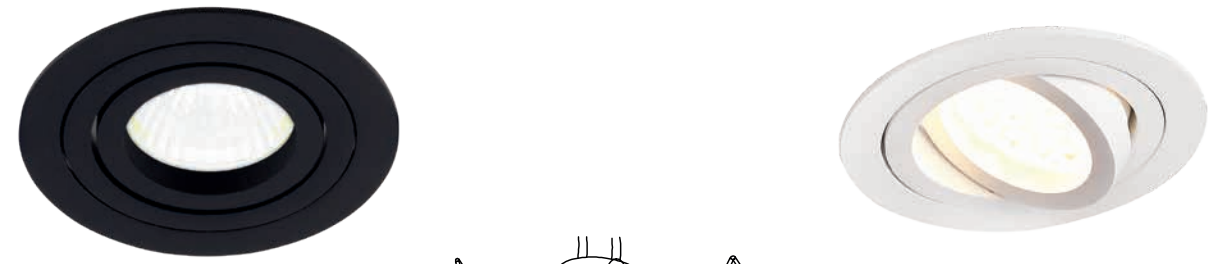




SIGNAL I

H0084	WH	GU10	50W	230V	✓	IP20	OPT.	Ø 82mm	✓
H0086	BK	GU10	50W	230V	✓	IP20	OPT.	Ø 82mm	✓

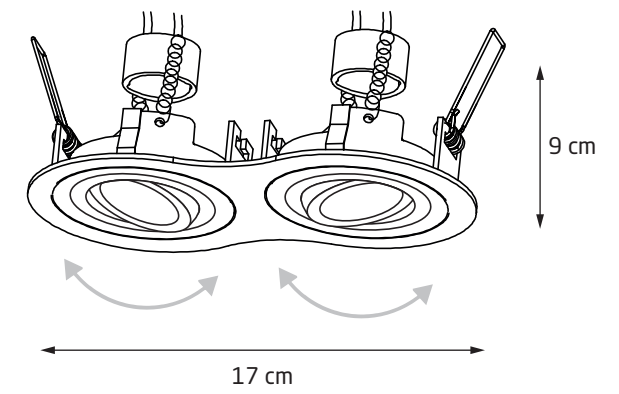


SIGNAL II

H0083	WH	GU10	2 x 50W	230V	✓	IP20	OPT.	2 x Ø 82mm	✓
H0087	BK	GU10	2 x 50W	230V	✓	IP20	OPT.	2 x Ø 82mm	✓

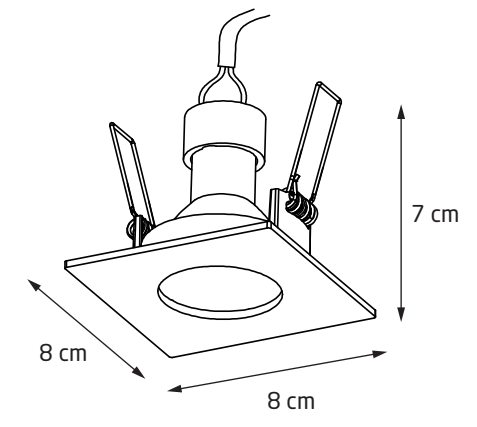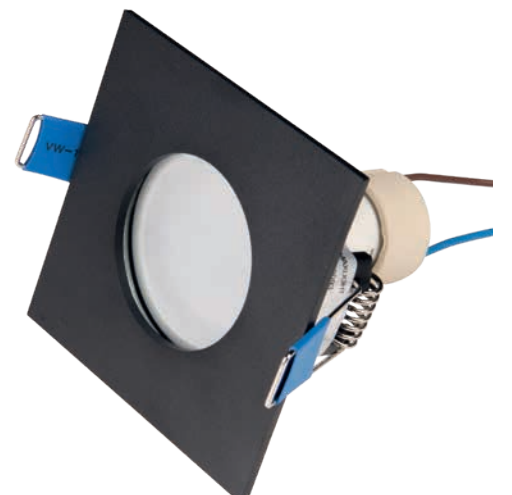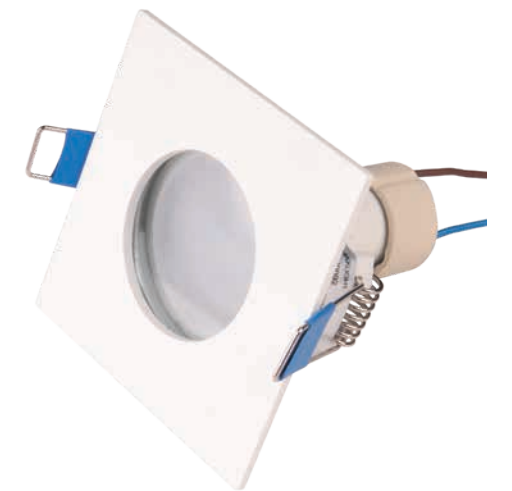


SQUARE									
H0092	WH	GU10	50W	230V	—	IP44	OPT.	Ø 68mm	✓
H0093	BK	GU10	50W	230V	—	IP44	OPT.	Ø 68mm	✓

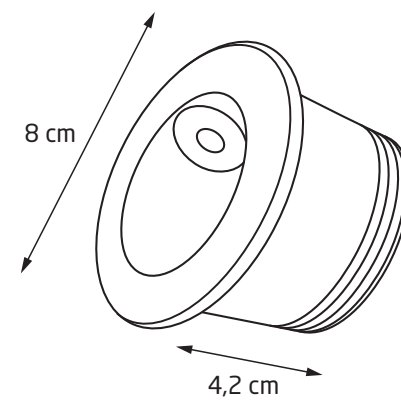

TIME

H0074



WH	LED int(w)	2W	230V	adj°	160lm	3000K	CRI 80	IP54	—	—	Ø 65mm	3D
-----------	----------------------	-----------	-------------	-------------	--------------	--------------	---------------	-------------	----------	----------	---------------	-----------

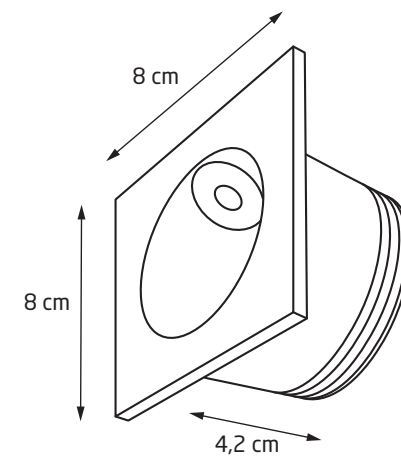

TIME


H0073

WH	LED int(w)	2W	230V	adj°	160lm	3000K	CRI 80	IP54	—	—	Ø 65mm	3D
-----------	----------------------	-----------	-------------	-------------	--------------	--------------	---------------	-------------	----------	----------	---------------	-----------

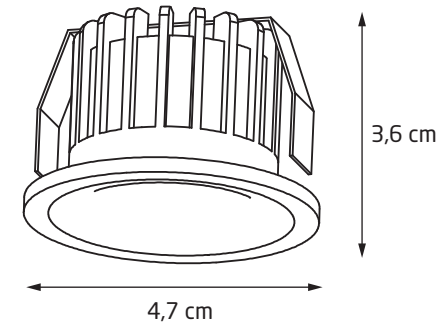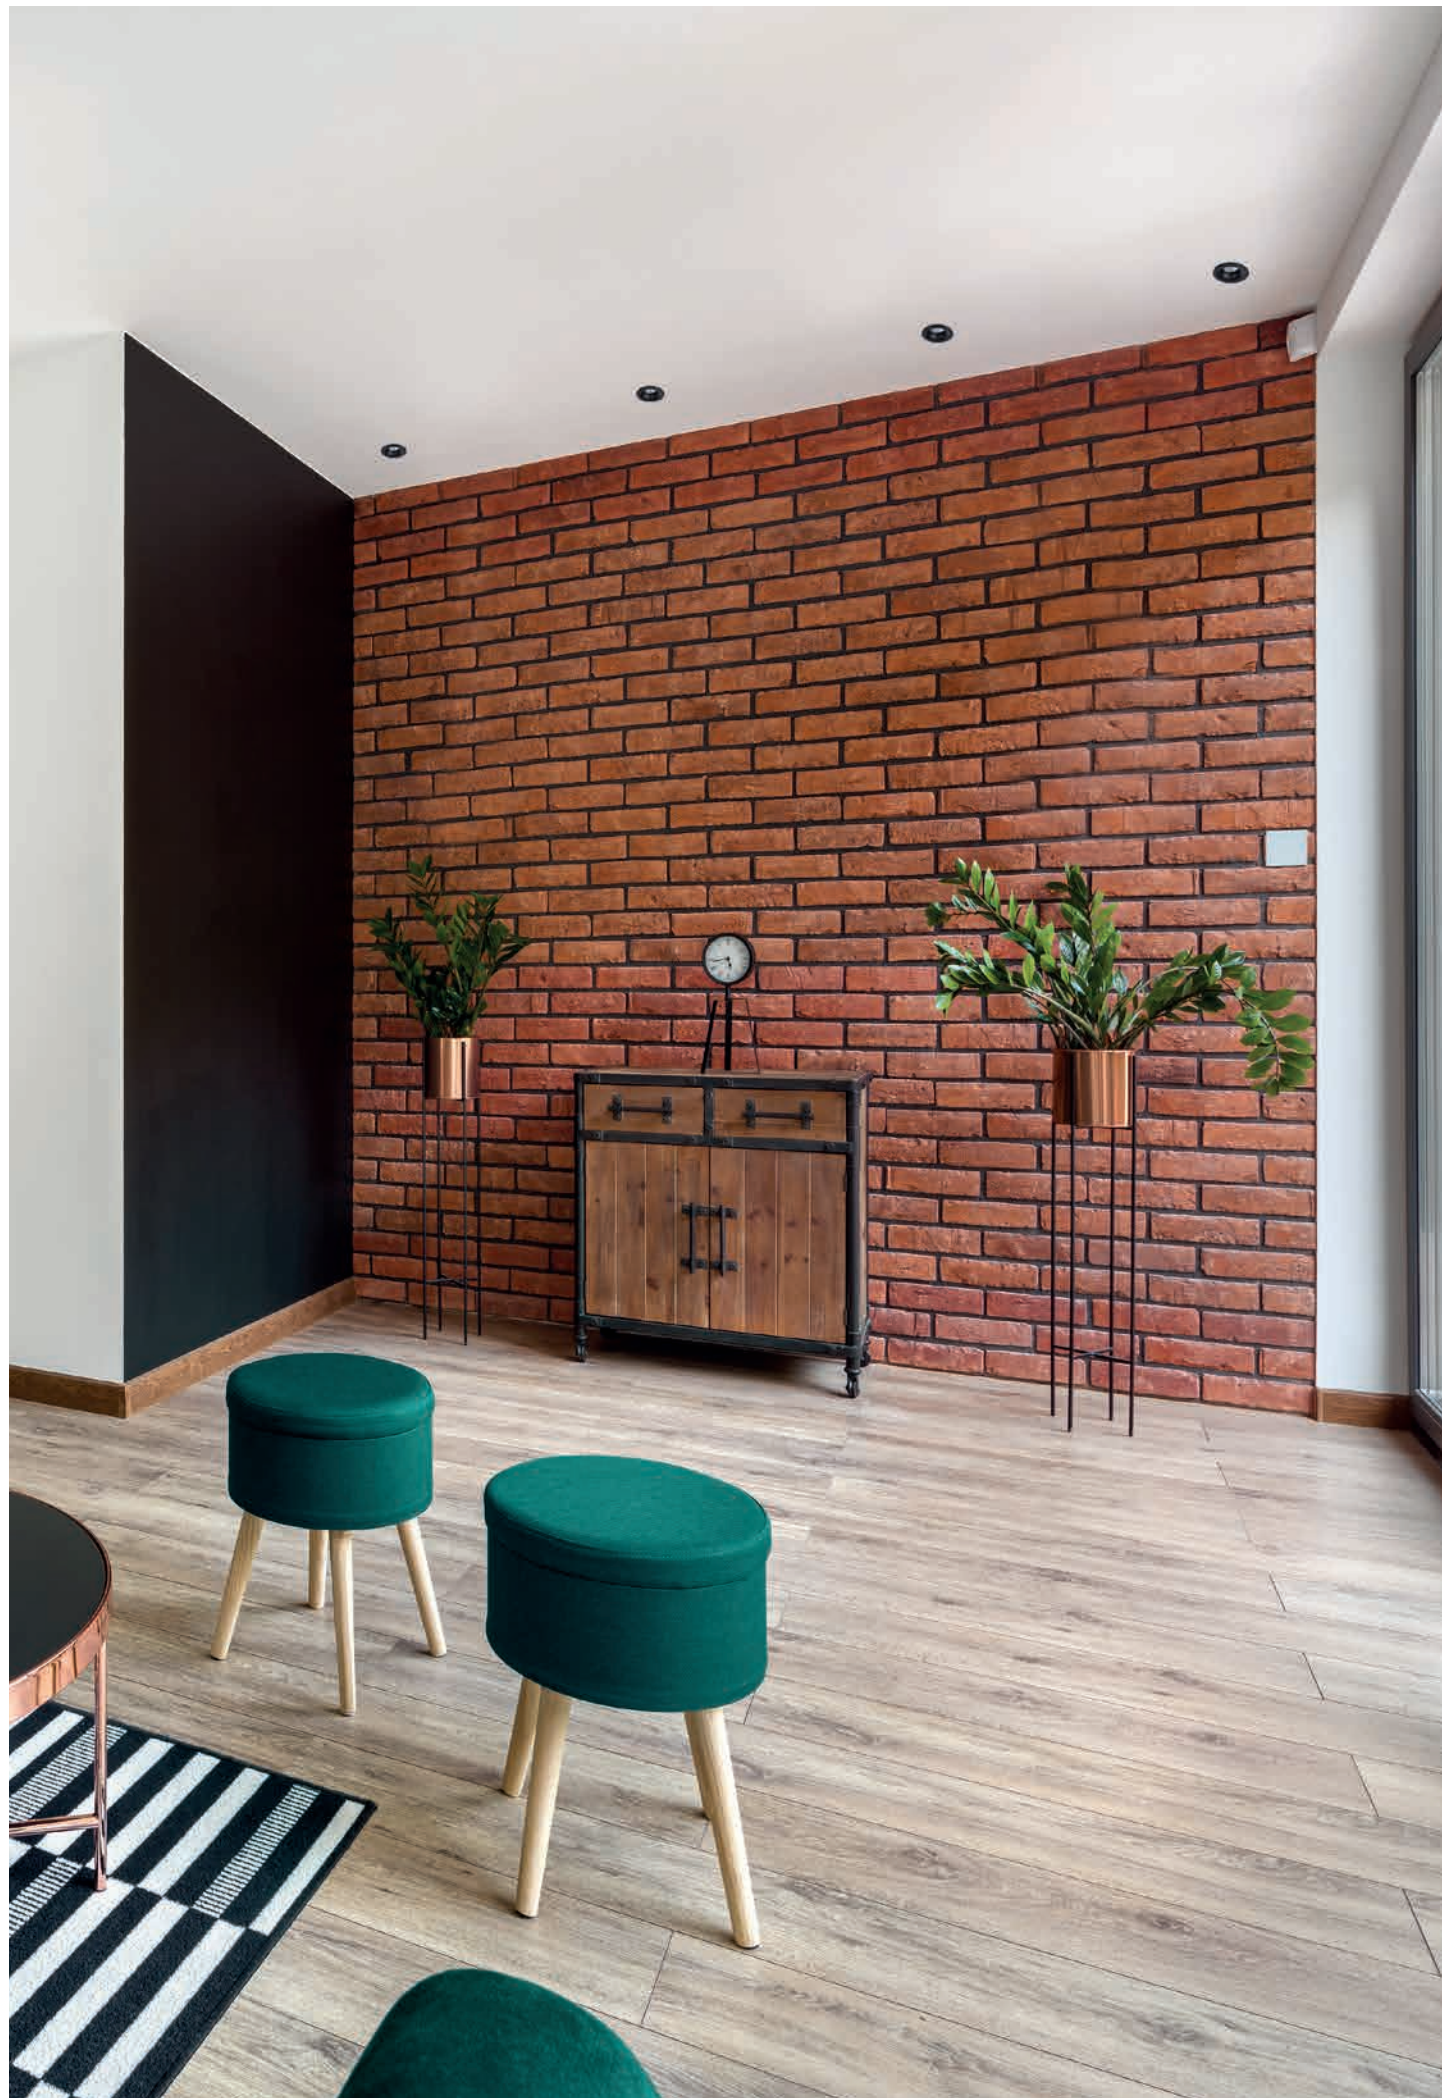

YUCA FIXED

	LED int(W)	INC	⚡	adj°	☀️	🌈	CRI	💧	📐	🌀	🔌	3D	IES	
H0102	WH	3W	✓	230V	—	250lm	3000K	80	IP20	45°	—	Ø 40mm	✓	✓
H0103	BK	3W	✓	230V	—	250lm	3000K	80	IP20	45°	—	Ø 40mm	✓	✓



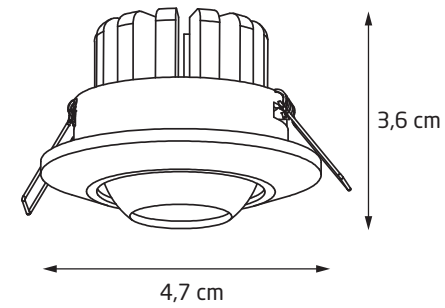


**YUCA
ROUND TILTED**

	LED int(W)	INC	⚡	adj°	☀️	🌈	CRI	💧	📐	🌀	🔌	3D	IES	
H0104	WH	3W	✓	230V	✓	250lm	3000K	80	IP20	45°	—	Ø 45mm	✓	✓
H0105	BK	3W	✓	230V	✓	250lm	3000K	80	IP20	45°	—	Ø 45mm	✓	✓

A modern living room with a white wall. A long, thin, black wall-mounted lamp is positioned above a large, flat-screen television. Below the TV is a dark wood console table with two drawers. To the left, a clear plastic chair is partially visible. In the foreground, a dark wood coffee table holds a bowl of fruit, a cup, and an open magazine. A large window with a view of a brick building and a fire escape is on the right, with light-colored curtains. The floor is light wood.

KINKIETY
/
WALL LAMP

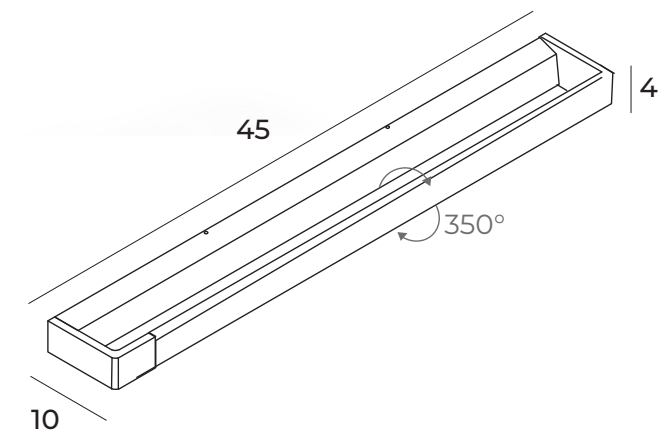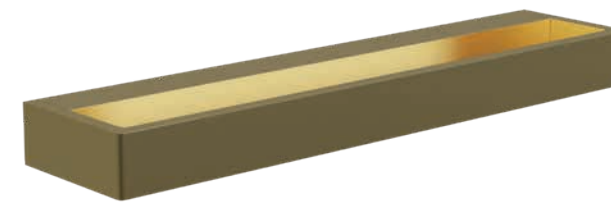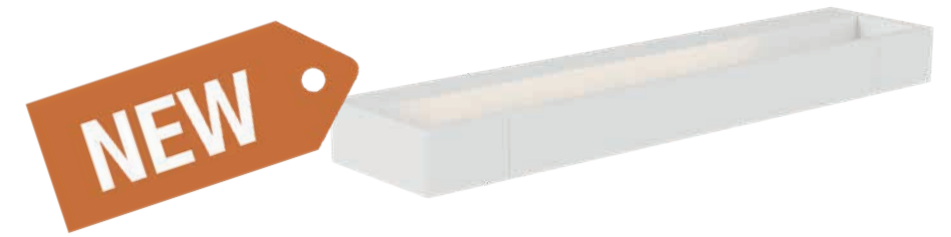

FLINK

W0306

WH

LED
int(0)

INC

⚡

adj°

☀️

🌈

CRI

💧

📐

📦

12W

✓

230V

✓

960lm

3000K

80+

IP44

350°

—

✓

W0307

BK

12W

✓

230V

✓

960lm

3000K

80+

IP44

350°

—

✓

W0318

PG

12W

✓

230V

✓

960lm

3000K

80+





IP44

350°

—


✓


NEW

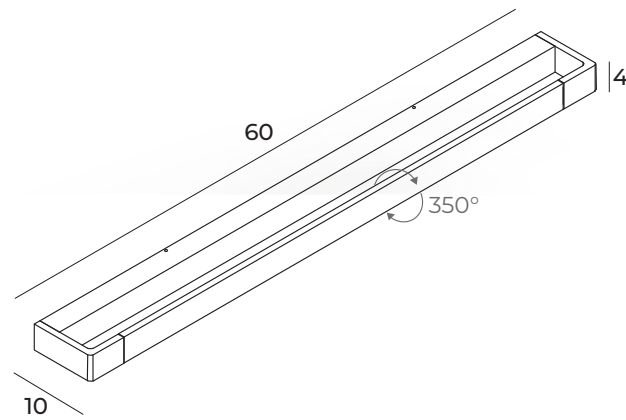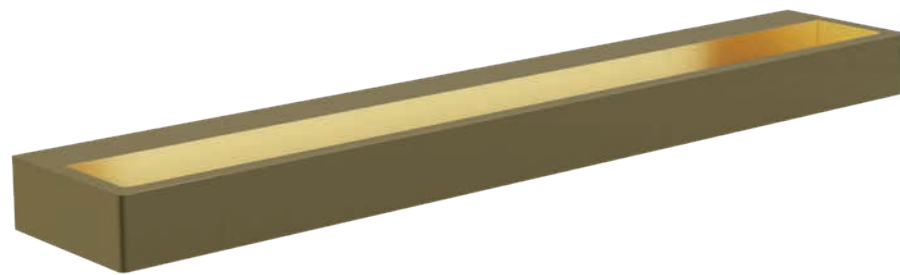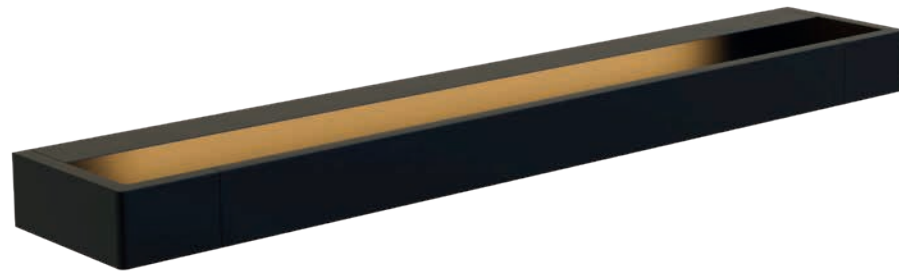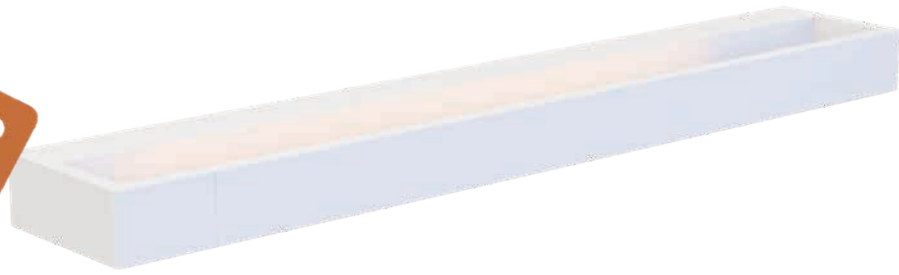

FLINK

		LED int(W)	INC	⚡	adj°	☀️	🌈	CRI	💧	📐	🔄	3D
W0308	WH	18W	✓	230V	✓	1700lm	3000K	80+	IP44	350°	—	✓
W0309	BK	18W	✓	230V	✓	1700lm	3000K	80+	IP44	350°	—	✓
W0319	PG	18W	✓	230V	✓	1700lm	3000K	80+	IP44	350°	—	✓

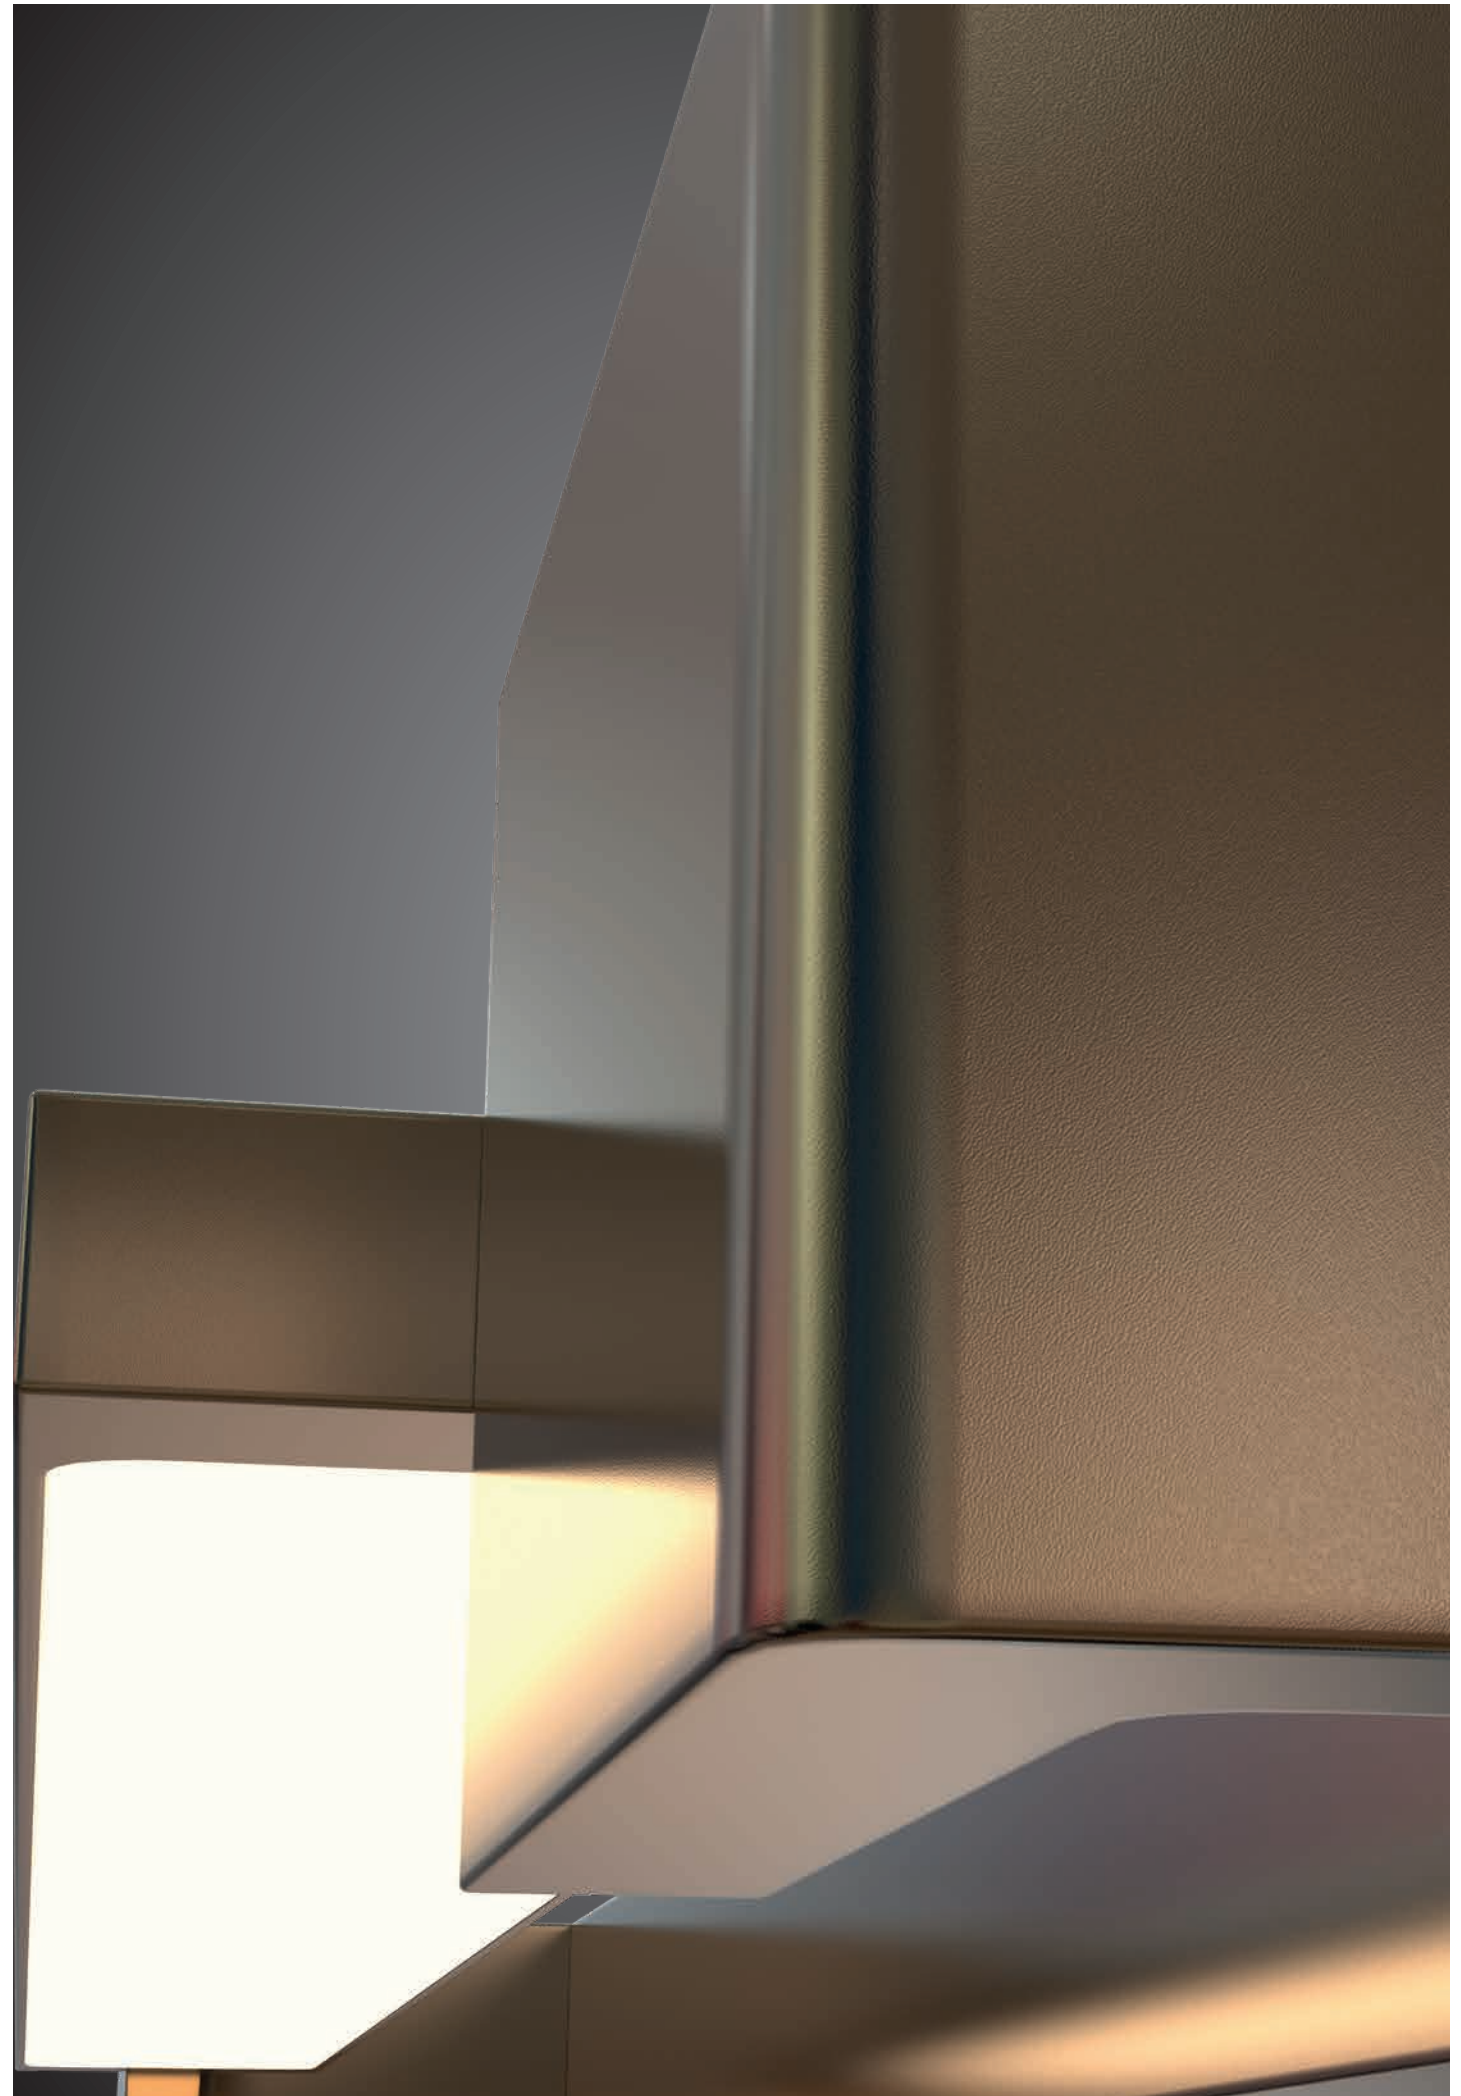

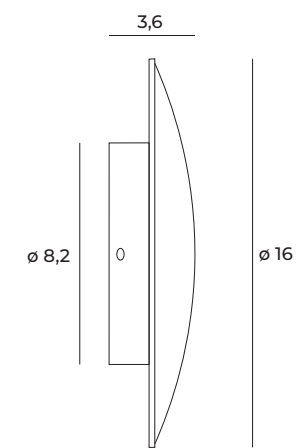

LUISANT

W0310

GF



6W



✓



230V



—



360lm



3000K



90+



IP20





—



—



✓

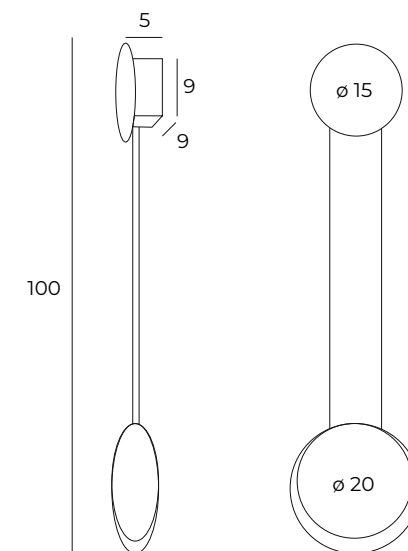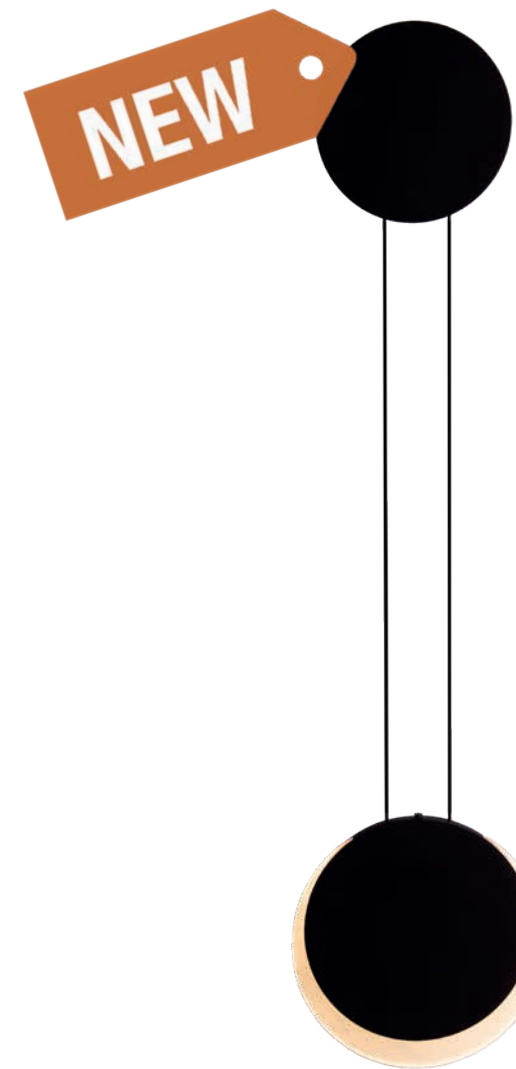

SUNSET

W0327

BK

LED
100lm/W

INC
✓

230V

adj°
—

360lm

3000K

85
CRI


IP20

—

—


✓

3D

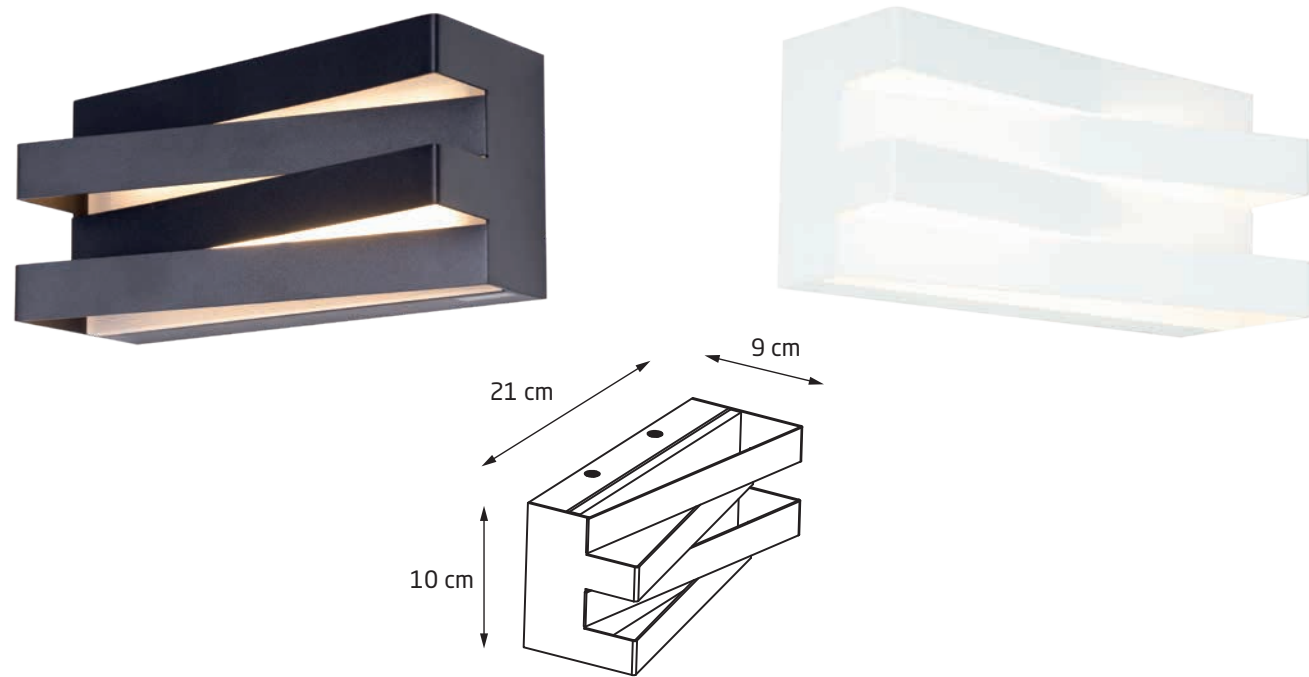


ARAXA

	LED Int(W)	INC	⚡	adj°	☀️	🌈	CRI	💧	🔺	⊙	3D	IES	
W0177	WH	12W	✓	230V	—	600lm	3000K	80	IP20	—	—	✓	✓
W0178	BK	12W	✓	230V	—	600lm	3000K	80	IP20	—	—	✓	✓

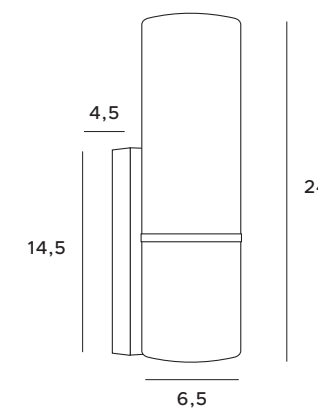

CANDY

	LED Int(W)	INC	⚡	adj°	☀️	🌈	CRI	💧	🔺	⊙	3D	
W0222	PCR	8W	✓	230V	—	450lm	3000K	85	IP44	—	✓	✓

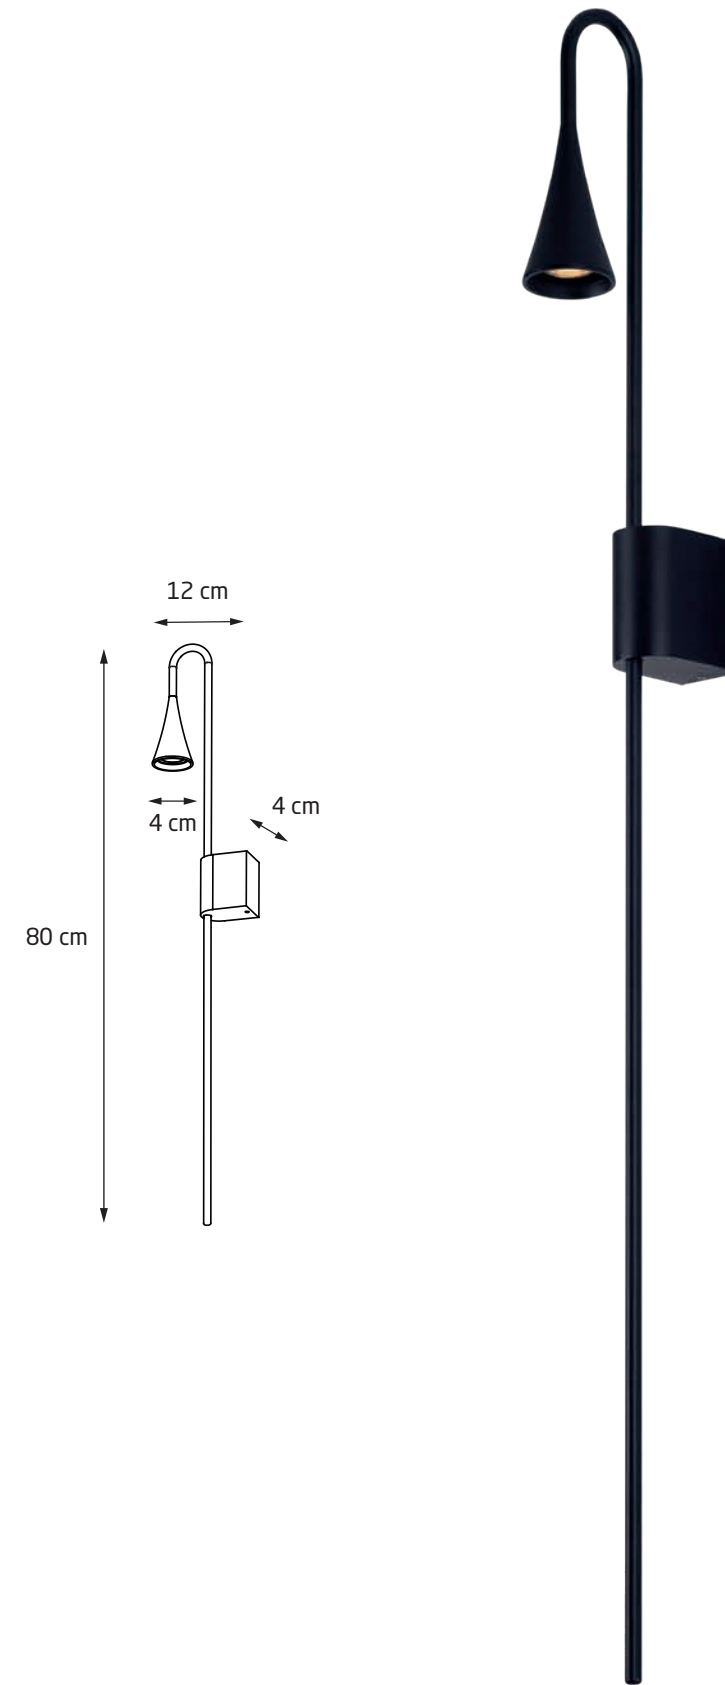

COMET

W0280

BK

LED
Int(W)

INC

230V

adj°

300lm

3000K

90 CRI

IP54

36°




—

✓








FINGER		LED int(W)	INC	⚡	adj°	☀️	🌈	CRI	💧	🔺	🌀	3D
W0155	WH	7,5W	✓	230V	—	975lm	3000K	80	IP54	84°	—	✓
W0231	BK	7,5W	✓	230V	—	975lm	3000K	80	IP54	84°	—	✓

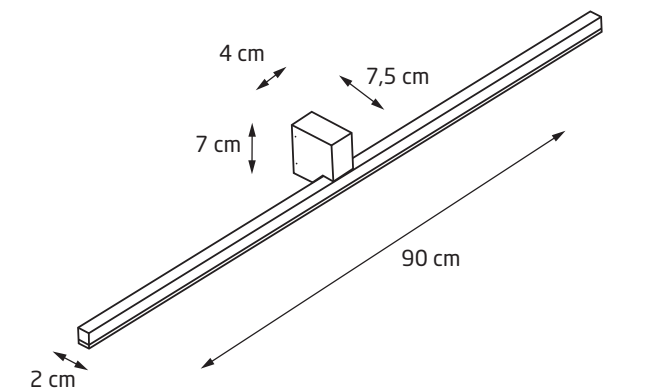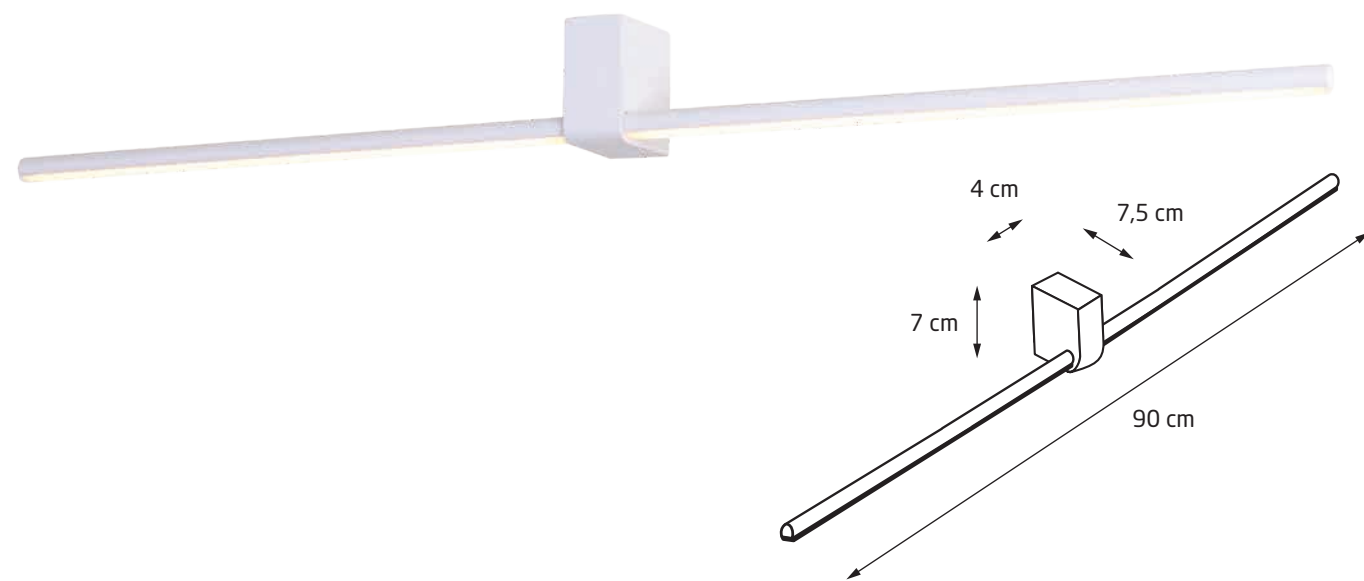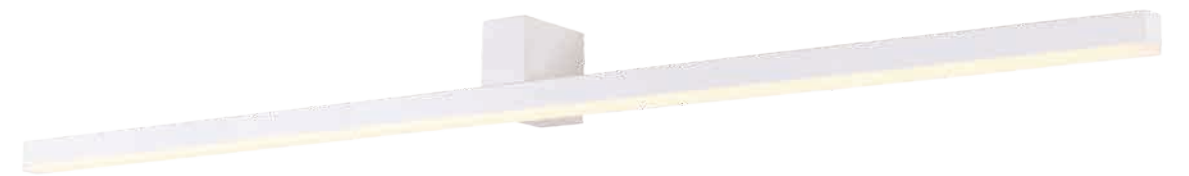

FINGER		LED int(W)	INC	⚡	adj°	☀️	🌈	CRI	💧	🔺	🌀	3D
W0156	WH	8W	✓	230V	—	950lm	3000K	80	IP54	—	—	✓

FINGER		LED int(W)	INC	⚡	adj°	☀️	🌈	CRI	💧	🔺	🌀	3D
W0214	WH	9W	✓	230V	—	1115lm	3000K	80	IP54	84°	—	✓
W0232	BK	9W	✓	230V	—	1115lm	3000K	80	IP54	84°	—	✓

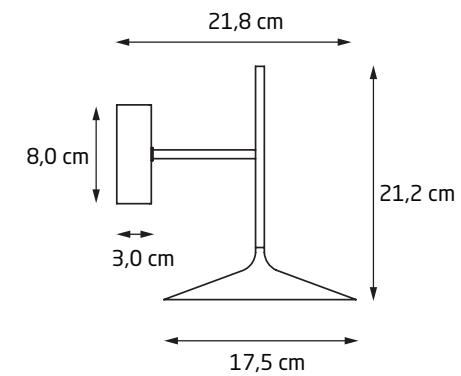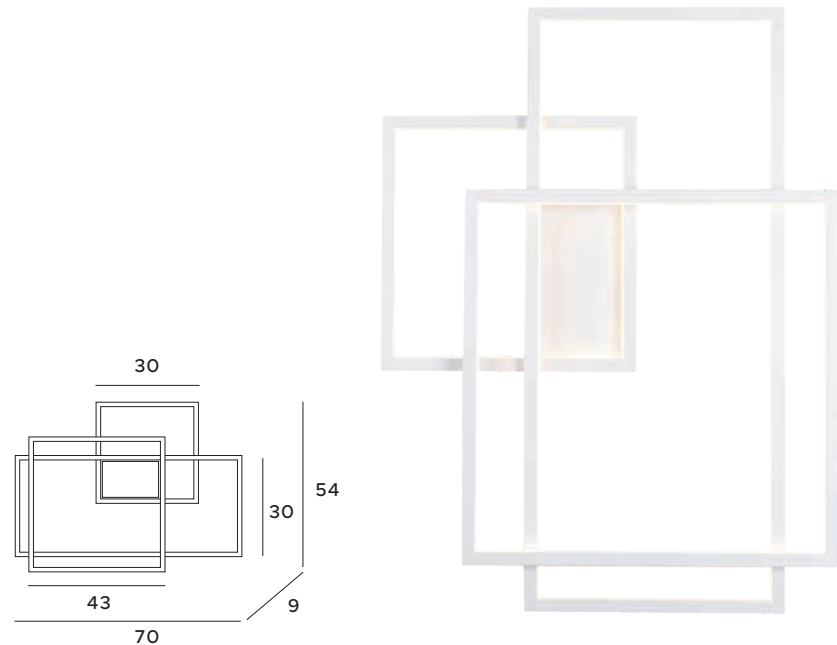
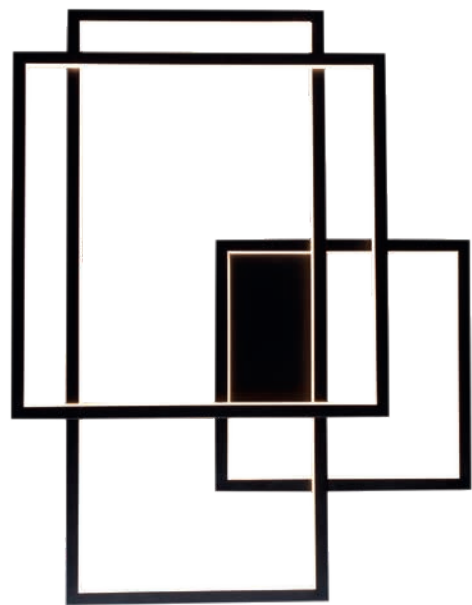


GEOMETRIC

	LED int(W)	INC	⚡	adj°	☀️	🌈	CRI	💧	📐	📦	
W0233D	BK 45W	✓	230V	—	2700lm	3000K	80	IP20	115°	✓	✓
W0234	WH 45W	✓	230V	—	2700lm	3000K	80	IP20	115°	—	✓

HANA

	LED int(W)	INC	⚡	adj°	☀️	🌈	CRI	💧	📐	📦	IES	
W0303	BK 6W	✓	230V	—	540lm	3000K	90+	IP20	115°	—	✓	✓
W0304	SG 6W	✓	230V	—	540lm	3000K	90+	IP20	115°	—	✓	✓

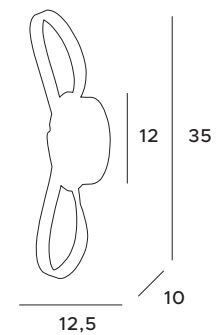
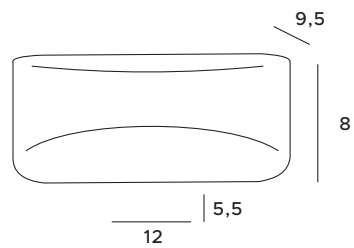


HUGO

	LED int(W)	INC	⚡	adj°	☀️	🌈	CRI	💧	🔺	🌀	3D	IES	
W0054	BK	5W	✓	230V	—	488lm	3000K	90+	IP20	—	—	✓	✓
W0053	PCR	5W	✓	230V	—	488lm	3000K	90+	IP20	—	—	✓	✓

INFINITY

	LED int(W)	INC	⚡	adj°	☀️	🌈	CRI	💧	🔺	🌀	3D	
W1590	PCR	9W	✓	230V	—	720lm	3000K	80	IP20	115°	—	✓

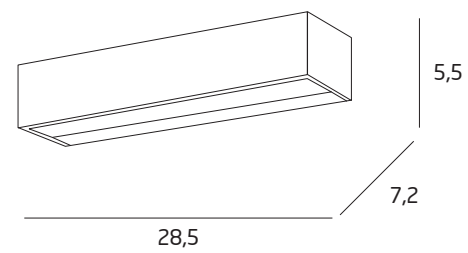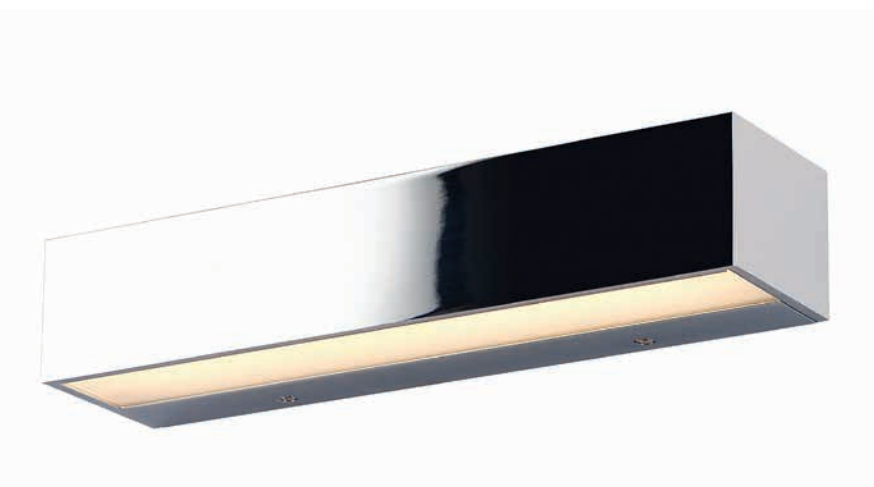

KROM

W0225

PCR

LED
int(W)

8,6W

INC

✓

⚡

230V

adj°

—

☀️

516lm

☀️

3000K

CRI

90

💧

IP20

📐

36°

⊖

—

3D

✓

MAXIM

W0161

WH

LED
int(W)

7,5W

INC

✓

⚡

230V

adj°

—

☀️

500lm

☀️

3000K

CRI

90

💧

IP20

📐


36°


⊖

—

3D


✓



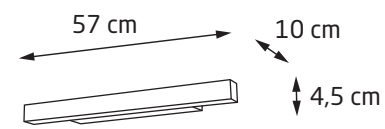


LINEAR

		LED int(W)	INC	⚡	adj°	☀️	🌈	CRI	IP	🔺	🌀	3D
W0263	WH	18W	✓	230V	—	1300lm	4000K	80+	IP44	100°	TRIAC	✓
W0264	BK	18W	✓	230V	—	1300lm	4000K	80+	IP44	100°	TRIAC	✓

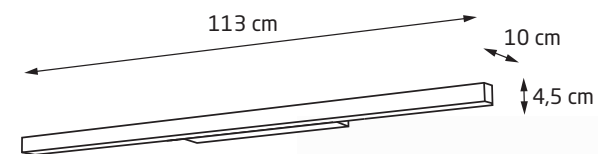

LINEAR

		LED int(W)	INC	⚡	adj°	☀️	🌈	CRI	IP	🔺	🌀	3D
W0265	WH	36W	✓	230V	—	2600lm	4000K	80+	IP44	100°	TRIAC	✓
W0266	BK	36W	✓	230V	—	2600lm	4000K	80+	IP44	100°	TRIAC	✓

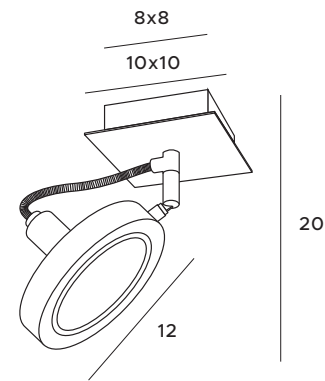

REFLEX

C0139

WH



G9



40W



230V



✓




IP20



OPT



✓



NAPOLEON

W0121

PCR



G9



40W



230V



—




IP44



OPT



✓

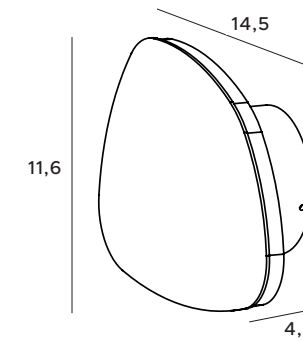


PUZZLE

		LED int(W)	INC	⚡	adj ^o	☀	☀	CRI	💧	🌀	3D
--	--	---------------	-----	---	------------------	---	---	-----	---	---	----

W0299	WH	5W	✓	230V	—	300lm	3000K	90	IP20	—	✓
-------	----	----	---	------	---	-------	-------	----	------	---	---

W0300	BK	5W	✓	230V	—	300lm	3000K	90	IP20	—	✓
-------	----	----	---	------	---	-------	-------	----	------	---	---

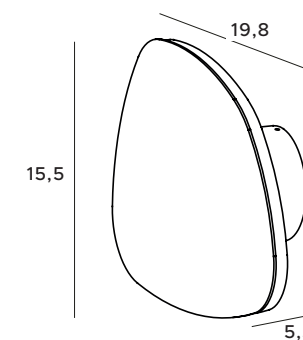


PUZZLE

		LED int(W)	INC	⚡	adj ^o	☀	☀	CRI	💧	🌀	3D
--	--	---------------	-----	---	------------------	---	---	-----	---	---	----

W0301	WH	10W	✓	230V	—	600lm	3000K	90	IP20	—	✓
-------	----	-----	---	------	---	-------	-------	----	------	---	---

W0302	BK	10W	✓	230V	—	600lm	3000K	90	IP20	—	✓
-------	----	-----	---	------	---	-------	-------	----	------	---	---

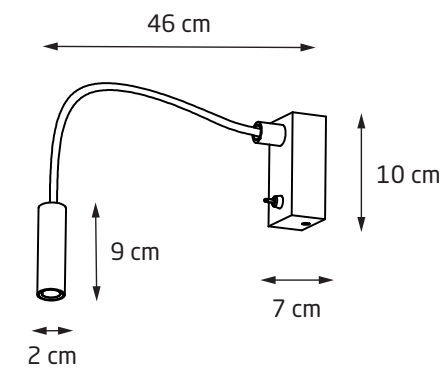

RIDER

W0047

WH


LED int(ov)
INC
⚡
adj°
☀️
🌈
CRI
💧
⌚
3D

3W ✓ 230V ✓ 190lm 3000K 80 IP20 - ✓

W0046

BK

3W ✓ 230V ✓ 190lm 3000K 80 IP20 - ✓

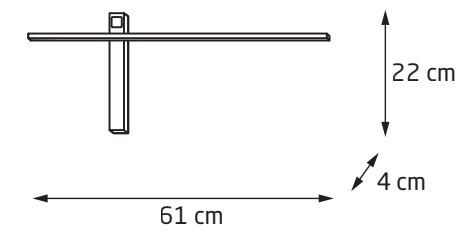

SABRE

W0281

BK

LED
int(W)

6W

INC

✓

230V

adj°

—

420lm

3000K

CRI

90

IP


IP23

—

✓*

3D

✓

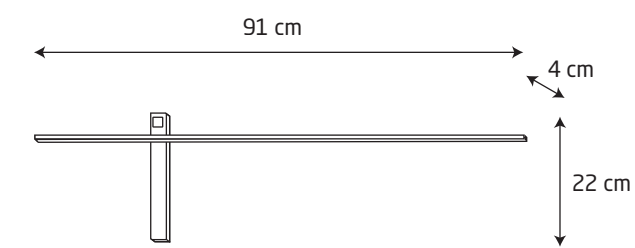

SABRE

W0283

BK

LED
int(W)

10W

INC

✓

230V

adj°

—

700lm

3000K

CRI

90

IP

IP23



—

✓*

3D

✓

—* dotykowy włącznik ściemniania/dimmable touch switch

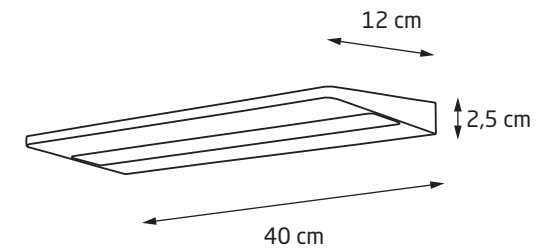
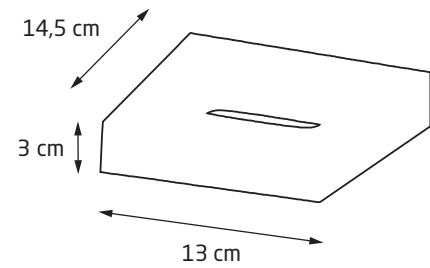


SALVADOR

W0133 **WH** 4W 80

SHELF

W0213 **WH** 10W 80

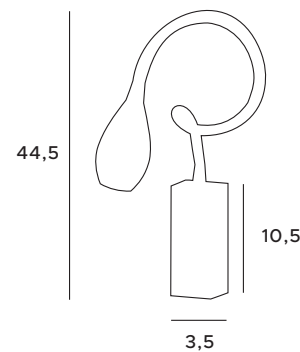


SNAKE




3885/1 **WH** LED int(0) INC 230V adj° 180lm 3200K 80 IP20 3D

TIGRA

W0131 **WH** LED int(0) INC 230V adj° 500lm 3000K 80 IP20 3D


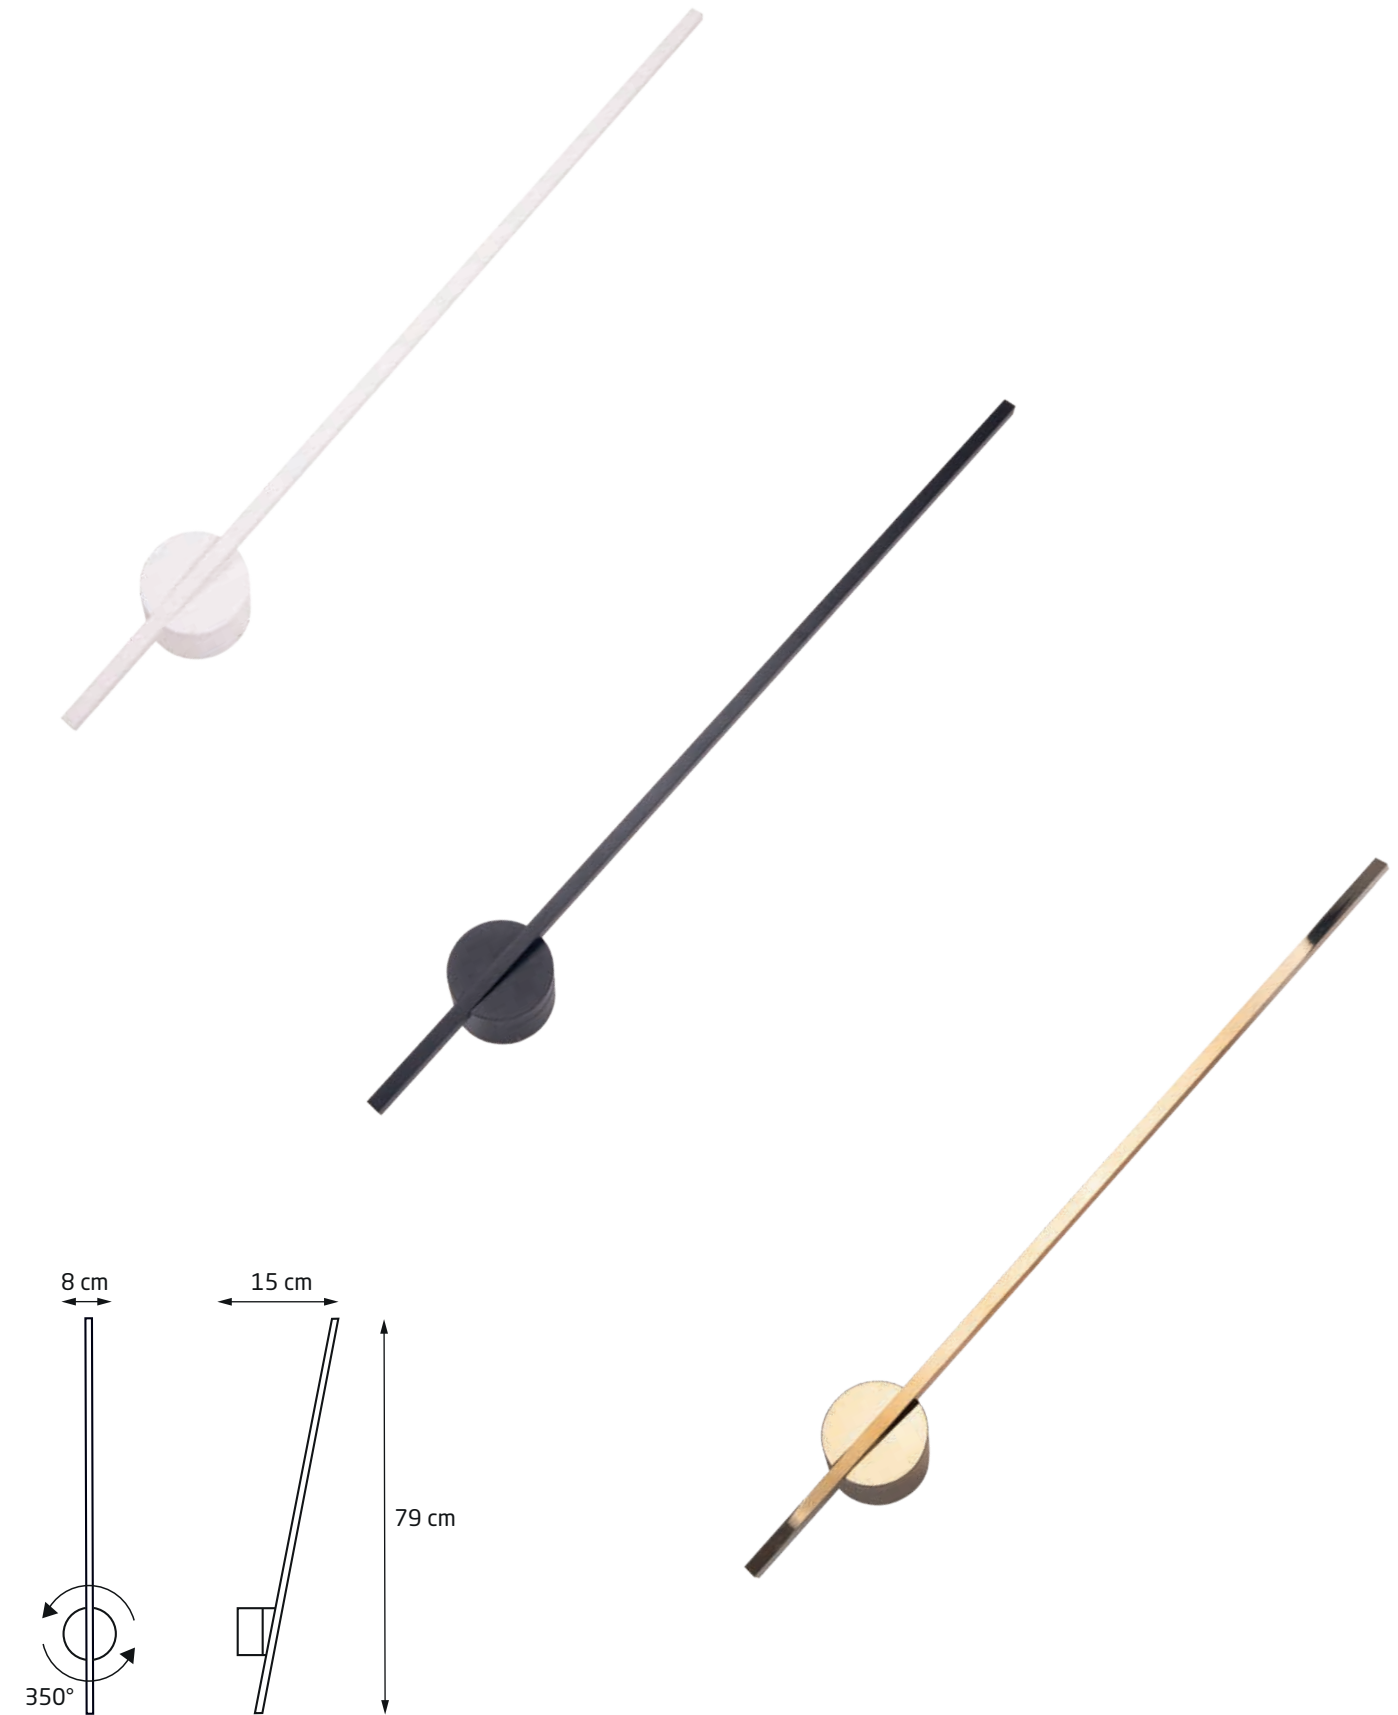


SPIDER		LED int(W)	INC	⚡	adj°	☀️	🌈	CRI	💧	🌀	3D
W0212	WH	8,4W	✓	230V	✓	548lm	3000K	80	IP44	—	✓
W0267	BK	8,4W	✓	230V	✓	548lm	3000K	80	IP44	—	✓
W0297	SG	8,4W	✓	230V	✓	548lm	3000K	80	IP44	—	✓

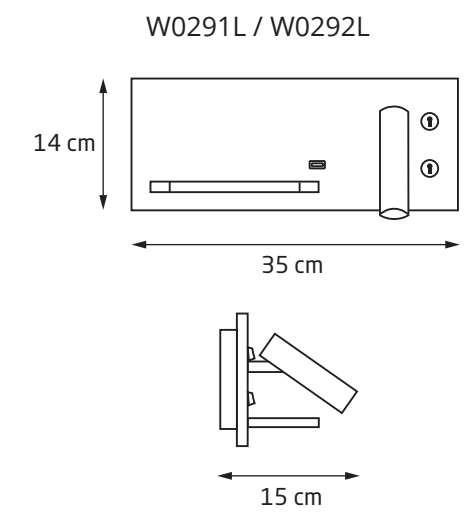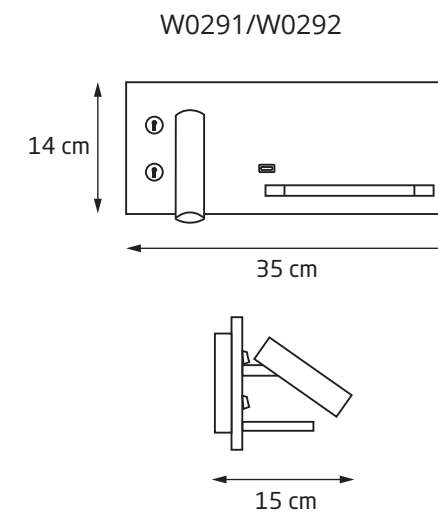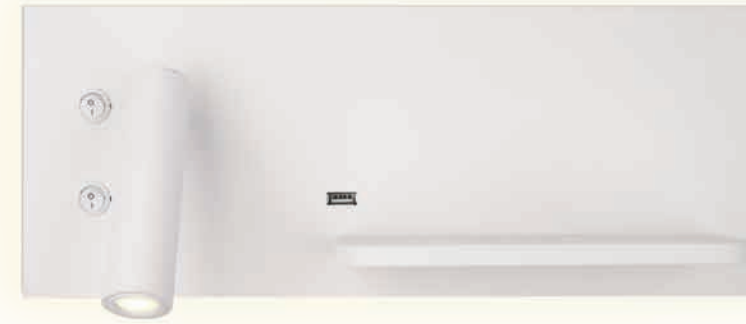


SUPERIOR	LED int(W)	INC	⚡	adj°	☀️	🌈	CRI	💧	🌀	3D	
W0291	WH	3+6W	✓	230V	✓	240lm+300lm	3000K	85	IP20	—	✓
W0292	BK	3+6W	✓	230V	✓	240lm+300lm	3000K	85	IP20	—	✓
W0291L	WH	3+6W	✓	230V	✓	240lm+300lm	3000K	85	IP20	—	✓
W0292L	BK	3+6W	✓	230V	✓	240lm+300lm	3000K	85	IP20	—	✓

ładowarka USB typ C + ładowarka indukcyjna / USB charger C type + wireless charger

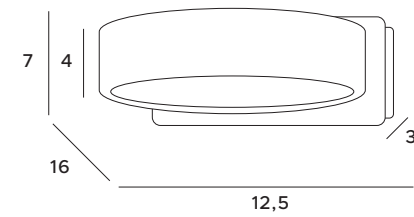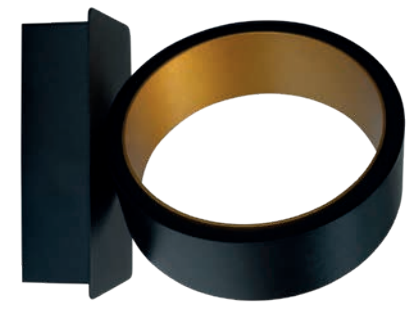


TOKYO

		LED int(W)	INC	⚡	adj°	☀️	🌈	CRI	💧	🔺	🌀	3D
W0166	WH	4,5W	✓	230V	—	310lm	3000K	90	IP23	—	—	✓
W0167	BK	4,5W	✓	230V	—	310lm	3000K	90	IP23	—	—	✓

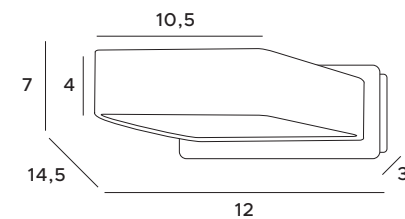


TOKYO


		LED int(W)	INC	⚡	adj°	☀️	🌈	CRI	💧	🔺	🌀	3D
W0168	WH	4,5W	✓	230V	—	310lm	3000K	90	IP23	—	—	✓

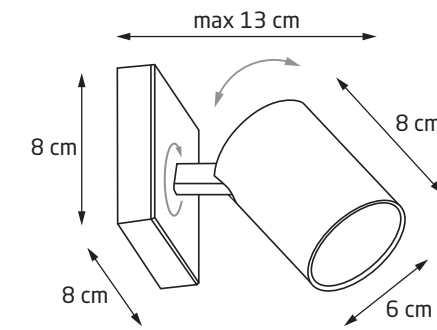

TOP I								
W0218	WH	GU10	50W	230V	✓	IP20	OPT.	✓
W0219	BK	GU10	50W	230V	✓	IP20	OPT.	✓


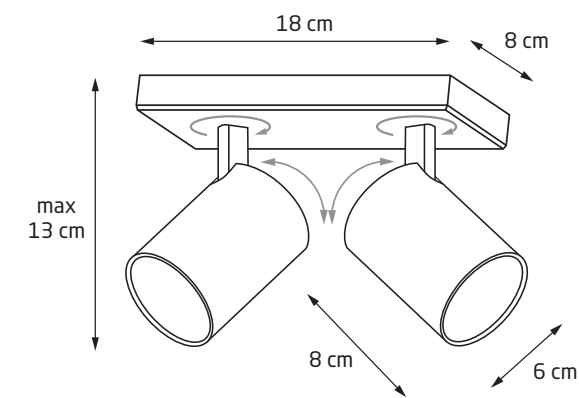


TOP II								
W0220	WH	GU10	2 x 50W	230V	✓	IP20	OPT.	✓
W0221	BK	GU10	2 x 50W	230V	✓	IP20	OPT.	✓

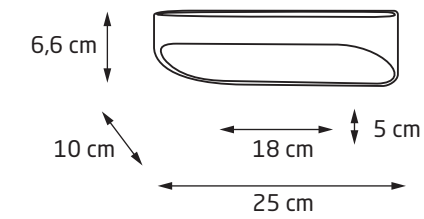


ZAFIRA

		LED int(W)	INC	⚡	adj°	☀️	🌈	CRI	💧 IP	🌀	3D
W0163	WH	6W	✓	230V	—	290lm	3000K	80	IP20	—	✓
W0278	BK	6W	✓	230V	—	290lm	3000K	80	IP20	—	✓

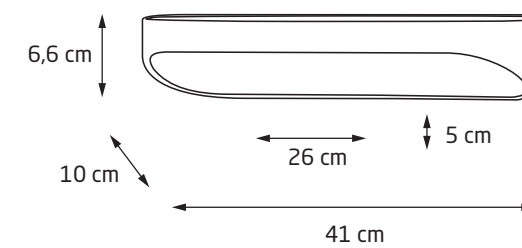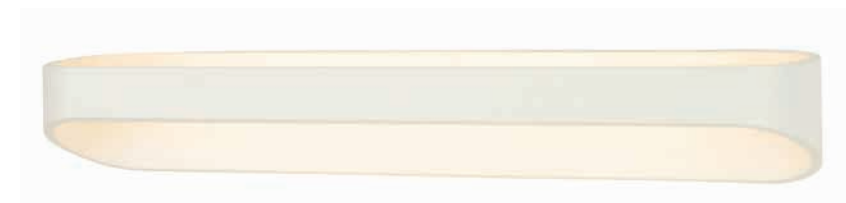

ZAFIRA


		LED int(W)	INC	⚡	adj°	☀️	🌈	CRI	💧 IP	🌀	3D
W0164	WH	12W	✓	230V	—	480lm	3000K	80	IP20	—	✓
W0279	BK	12W	✓	230V	—	480lm	3000K	80	IP20	—	✓

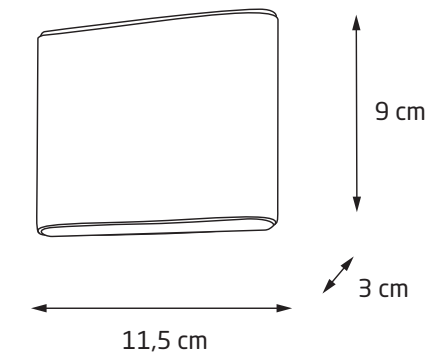

ZONE

W0200


WH	LED int(W)	INC	230V	adj°	470lm	3000K	CRI 90	IP44		
	6W	✓		—				—	✓	

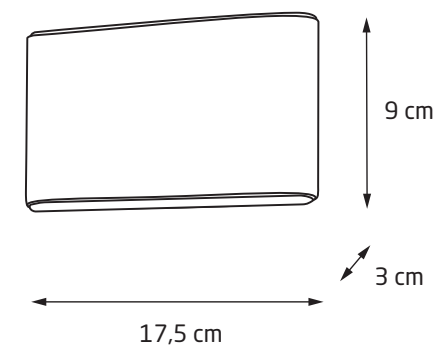

ZONE

W0201

WH	LED int(W)	INC	230V	adj°	626lm	3000K	CRI 90	IP44		
	8W	✓		—				—	✓	

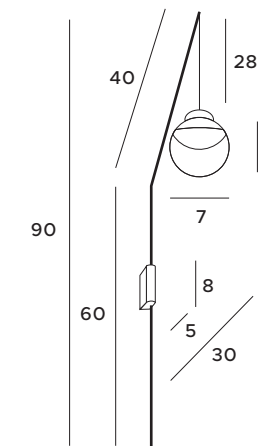

ZOOM

W0269

BK

LED
int(W)

3W

INC

✓

⚡

230V

adj°

—

☀️

300lm

🌈

3000K

CRI

90

💧


IP20

⌚

—



3D

✓

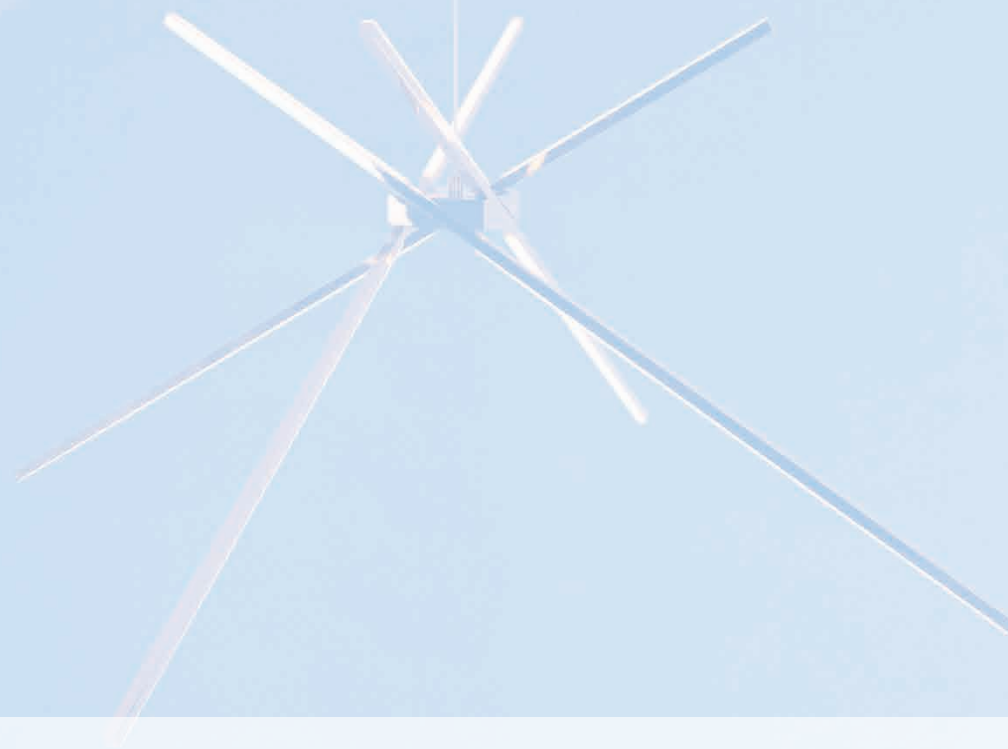

LAMPY WISZĄCE
/
SUSPENDED



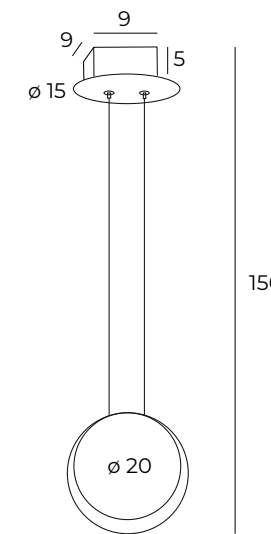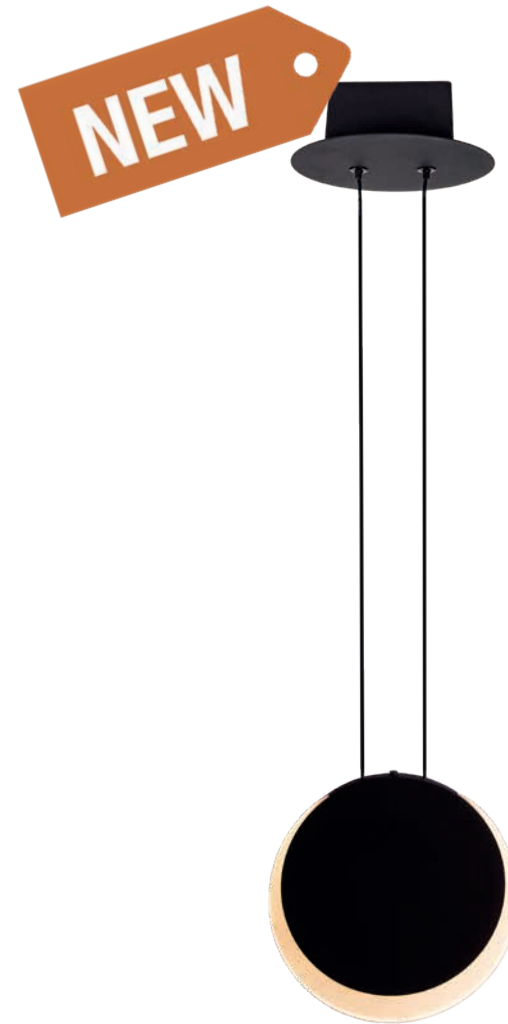

SUNSET

P0488

BK

LED
Int(0)

INC
✓

230V

adj°
—

360lm

3000K

85 CRI


IP20

—

—

✓



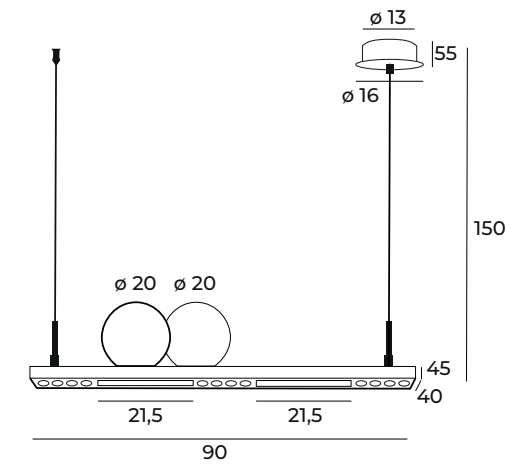

MOMO

P0487

BK

LED
Int(W)

INC

230V

adj°

3010lm

3000K

80+


IP20

3D

✓

✓

✓

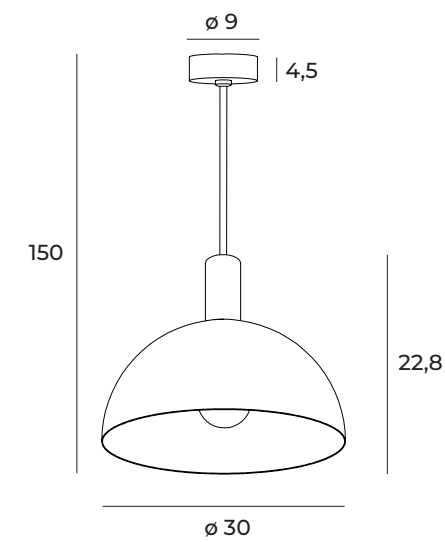

LUISANT

P0473

BK **GF**



E27



35W



230V



—



IP20



—



✓





P0372/ P0484



P0373/ P0485

COFFE

		LED int(OW)	INC	⚡	adj°	☀	☀	CRI	IP	△	⊞	3D	IES
P0372	BK	7W	✓	230V	—	218lm	3000K	90	IP20	24°	—	✓	✓
P0373	BK	7W	✓	230V	—	218lm	3000K	90	IP20	24°	—	✓	✓
P0484	BG	7W	✓	230V	—	218lm	3000K	90	IP20	24°	—	✓	✓
P0485	BG	7W	✓	230V	—	218lm	3000K	90	IP20	24°	—	✓	✓

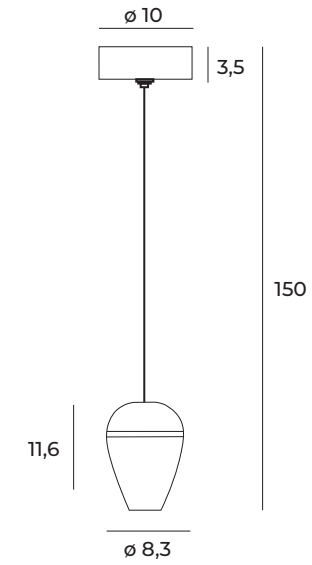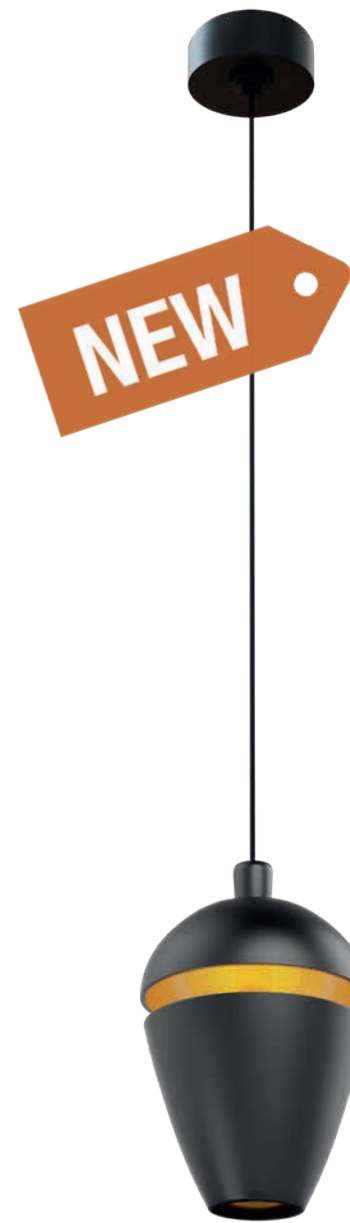


P0471

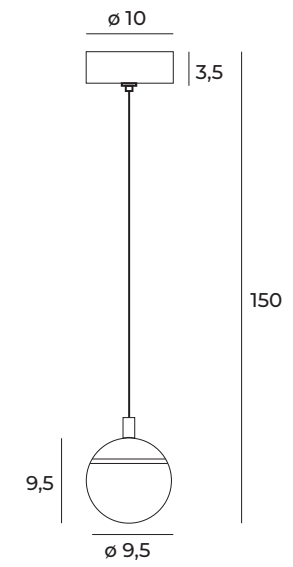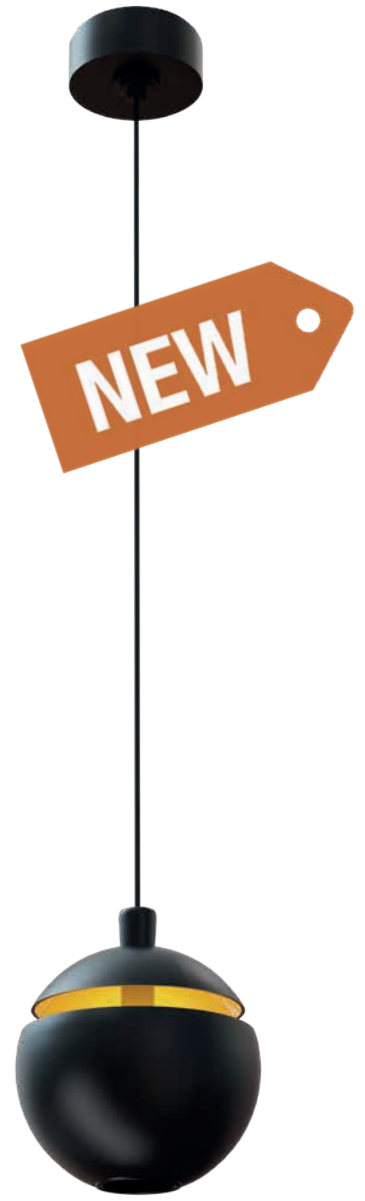

P0472

COMETSHINE

			LED Int(W)	INC	⚡	adj°	☀	🌈	CRI	💧	📐	📐	📐
P0471	BK	PG	3W + 5W	✓	230V	—	480lm	3000K	90	IP20	38°	—	✓
P0472	BK	PG	3W + 5W	✓	230V	—	480lm	3000K	90	IP20	38°	—	✓

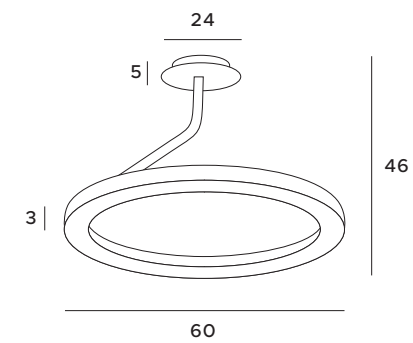

ANGEL

P0153

WH

LED
Int(W)

INC

230V

adj°

1870lm

3000K

85

IP20


—

—

—


✓



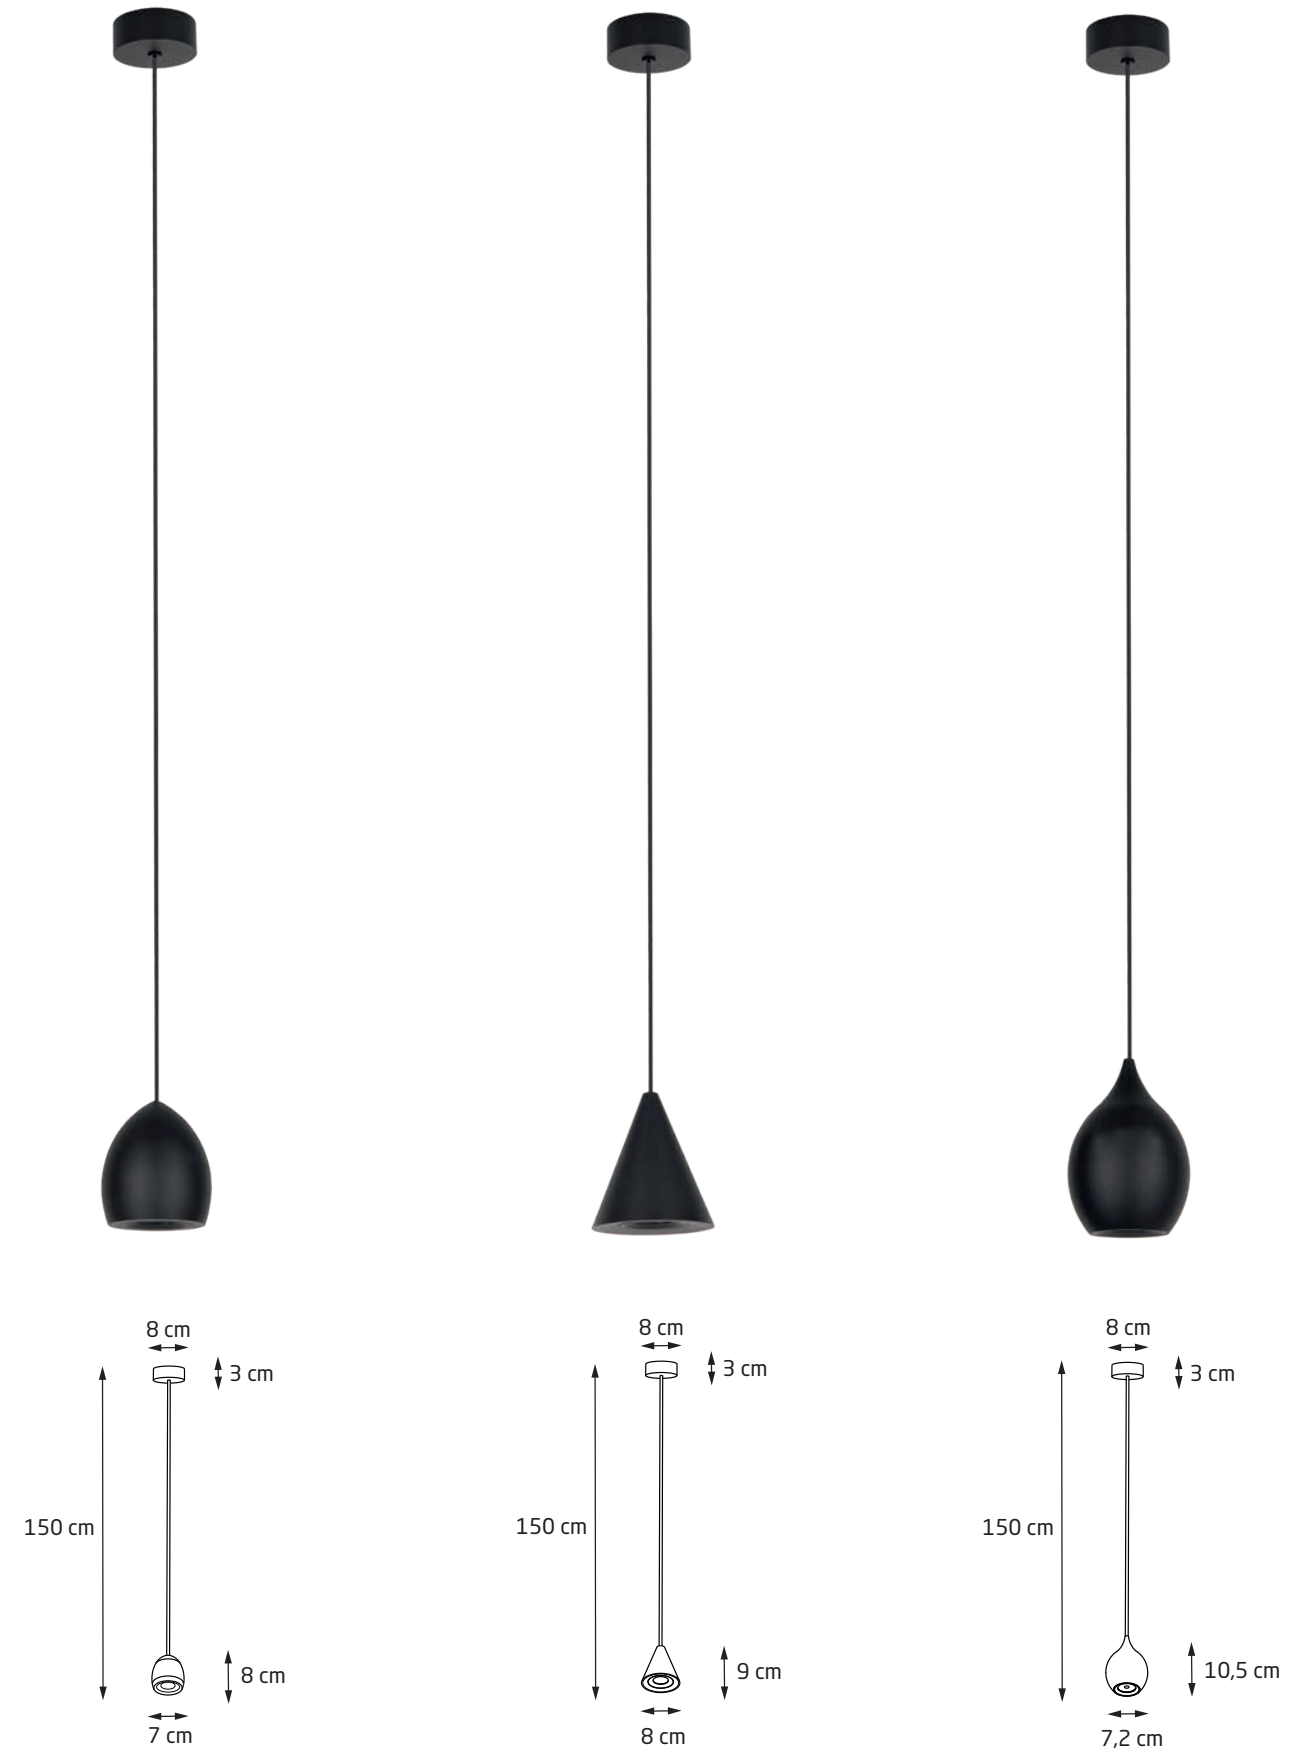

COMET

		LED int(w)	INC	⚡	adj°	☀	🌈	CRI	💧	📐	📐	📐
🏠 P0433	BK	5W	✓	230V	—	430lm	3000K	80	IP20	36°	—	✓
🏠 P0434	BK	5W	✓	230V	—	430lm	3000K	80	IP20	36°	—	✓
🏠 P0435	BK	5W	✓	230V	—	430lm	3000K	80	IP20	36°	—	✓

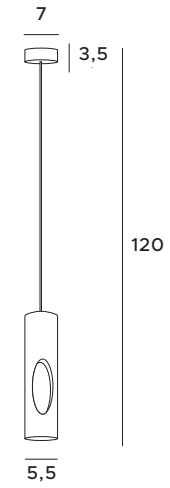

GOLDEN

P0176

BK

PG

LED
int(W)

INC

⚡

adj°

☀️

☀️

CRI

💧

🔺

🌀

3D

5W

✓

230V

—

290lm

3000K

80

IP20

—

—

✓

P0177

WH

5W

✓

230V

—

290lm

3000K




80

IP20

—



—

✓

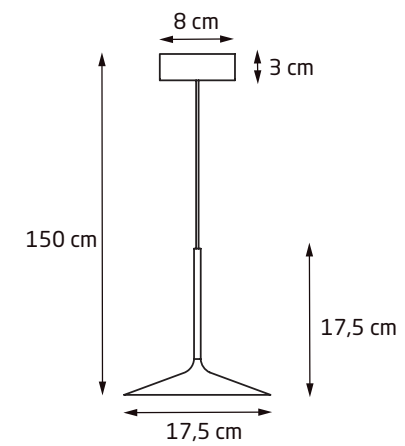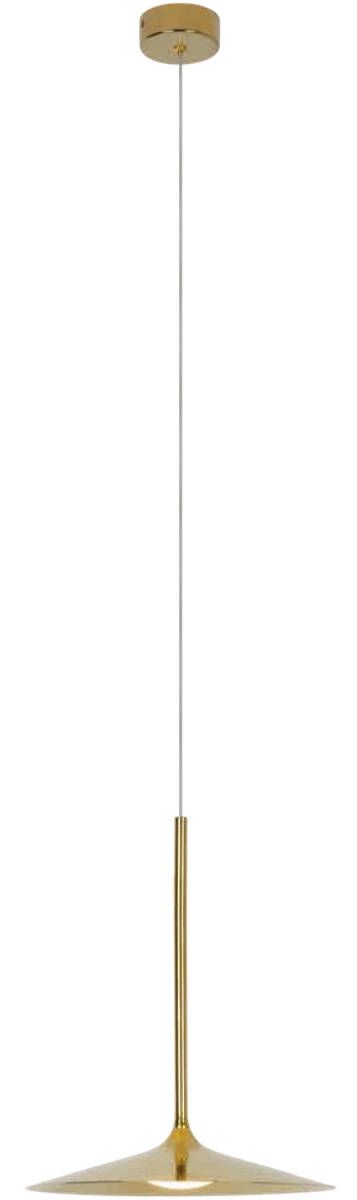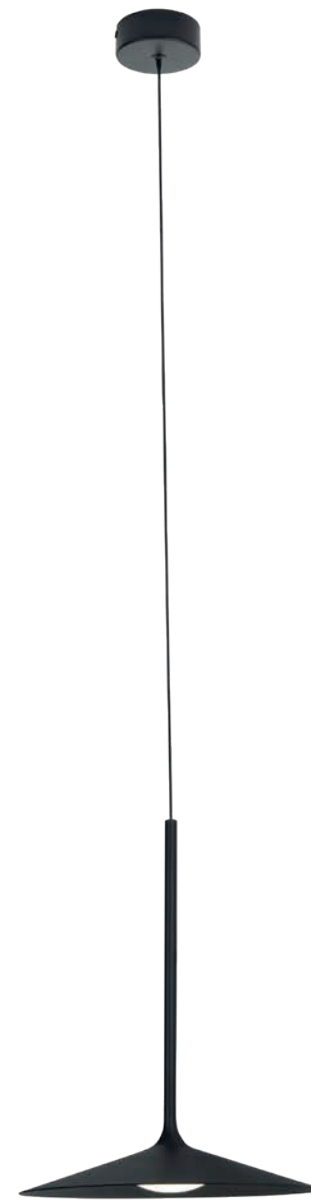

HANA

		LED Int(W)	INC	⚡	adj°	☀️	🌈	CRI	IP	📐	📦	IES	
P0456	BK	6W	✓	230V	—	540lm	3000K	90+	IP20	115°	—	✓	✓
P0460	SG	6W	✓	230V	—	540lm	3000K	90+	IP20	115°	—	✓	✓

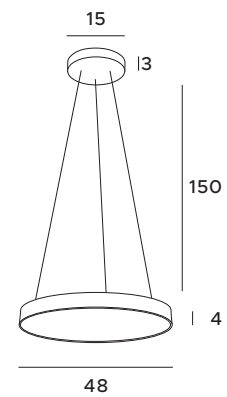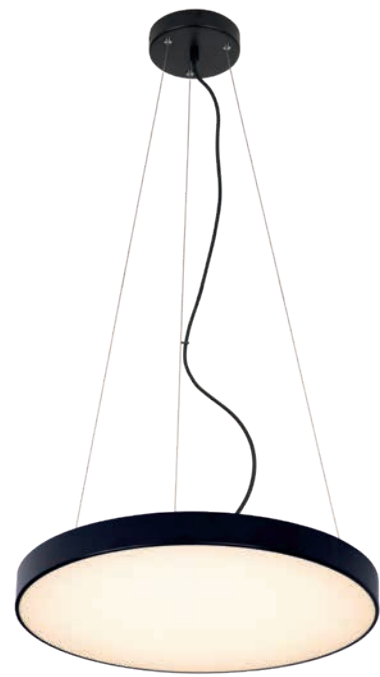

HARD

P0452

BK

LED

48W

INC

✓

230V

✓

3360lm

3000K

90

IP20

110°

—

✓



RAPID

P0155

WH

LED

1 X 36W

INC

✓

230V

✓

2590lm

3000K


80


IP32

—


—

✓

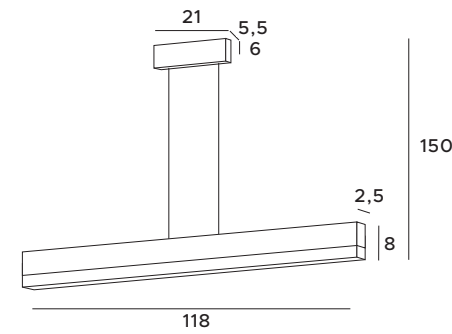


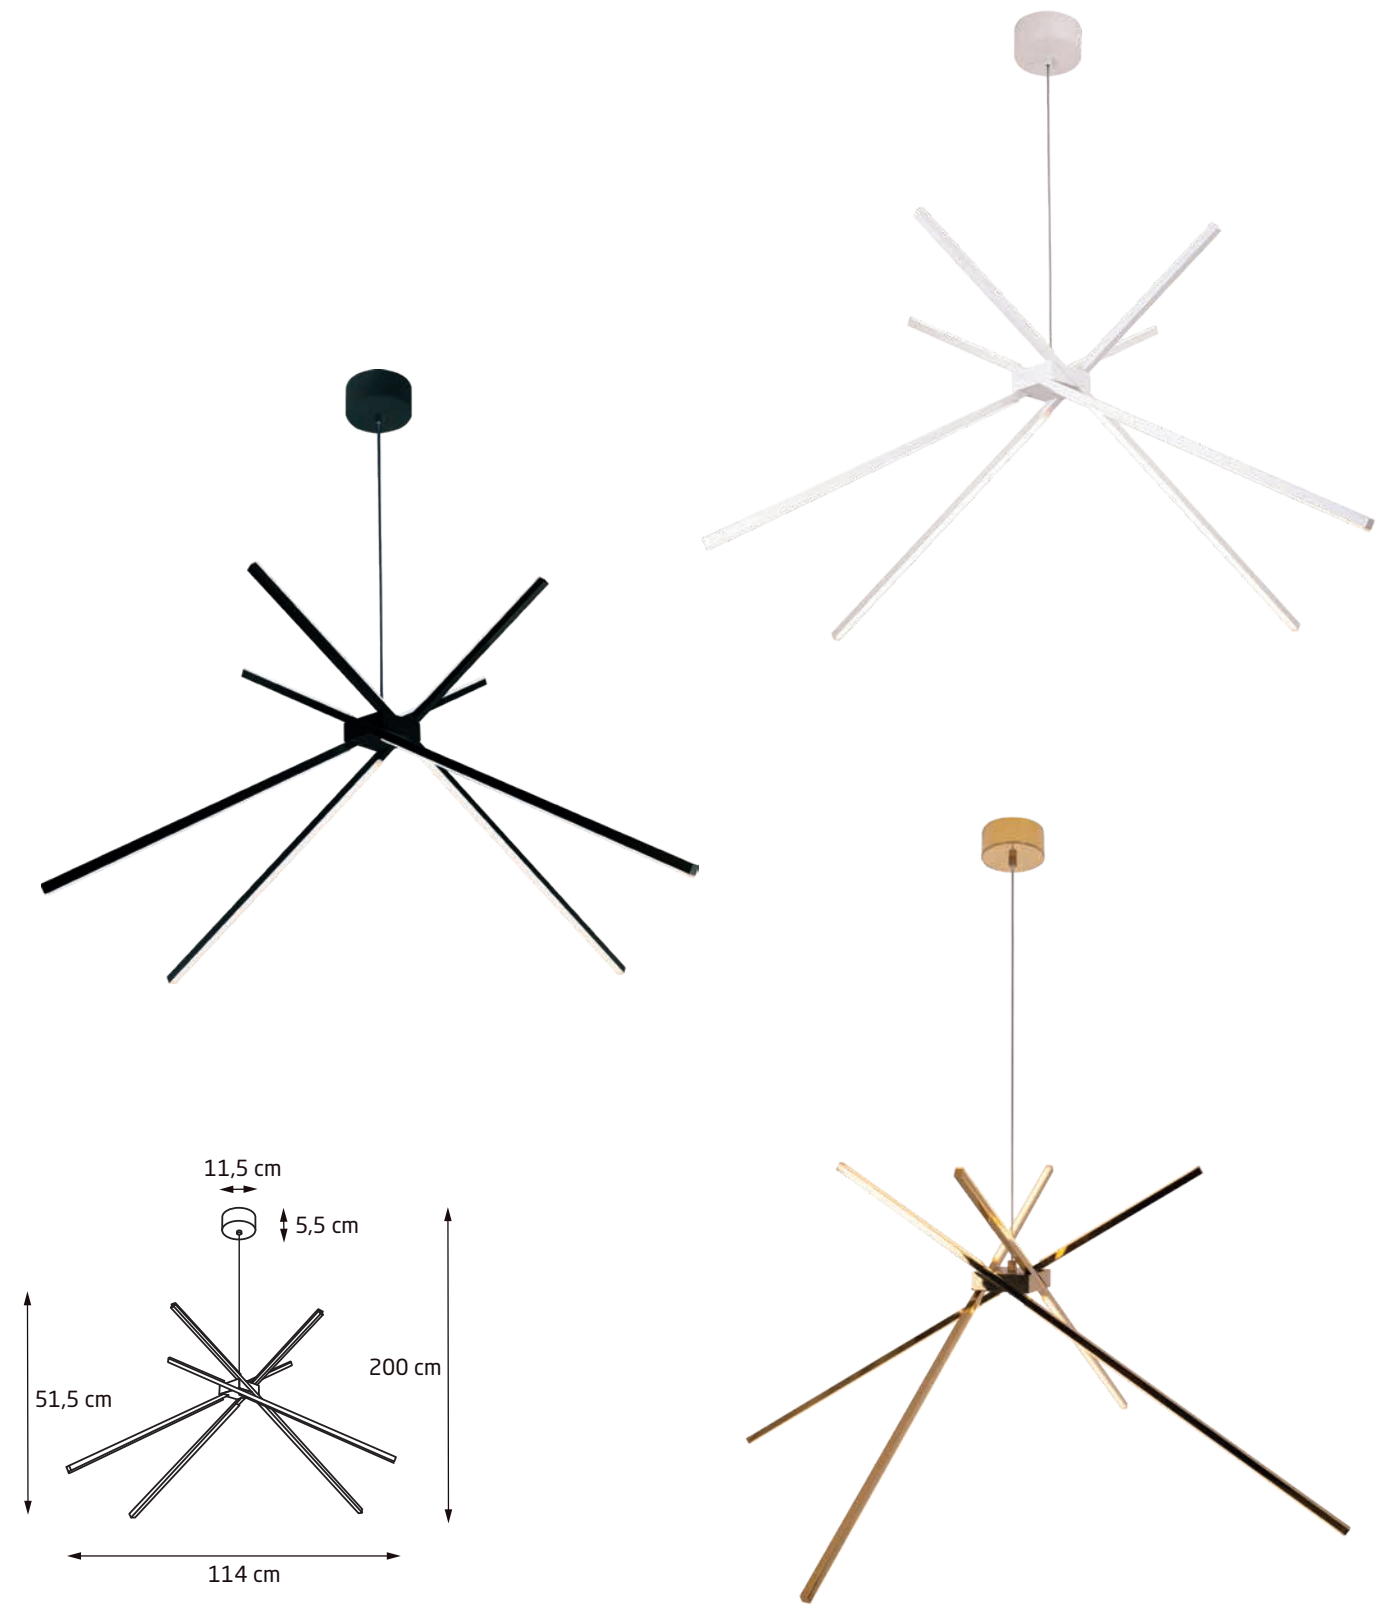


SPIDER		LED int(0)	INC	⚡	adj°	☀️	🌈	CRI	💧	🌀	3D
P0270	WH	33W	✓	230V	—	2152lm	3000K	90	IP20	—	✓
P0412	BK	33W	✓	230V	—	2152lm	3000K	90	IP20	—	✓
P0457	SG	33W	✓	230V	—	2152lm	3000K	90	IP20	—	✓

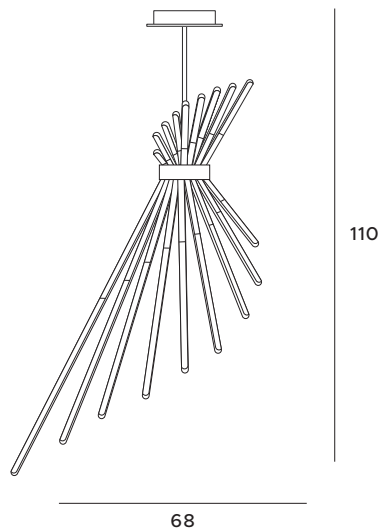


TIPI
 P0353 **BK** 88W INC 230V adj° 6160lm 3000K 90 IP20 3D

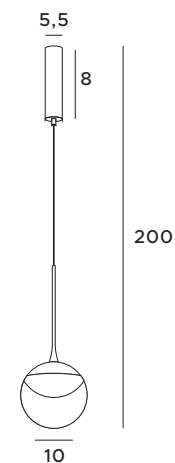

ZOOM
 P0416 **BK** 1 X 6W INC 230V adj° 420lm 3000K 90 IP44 3D

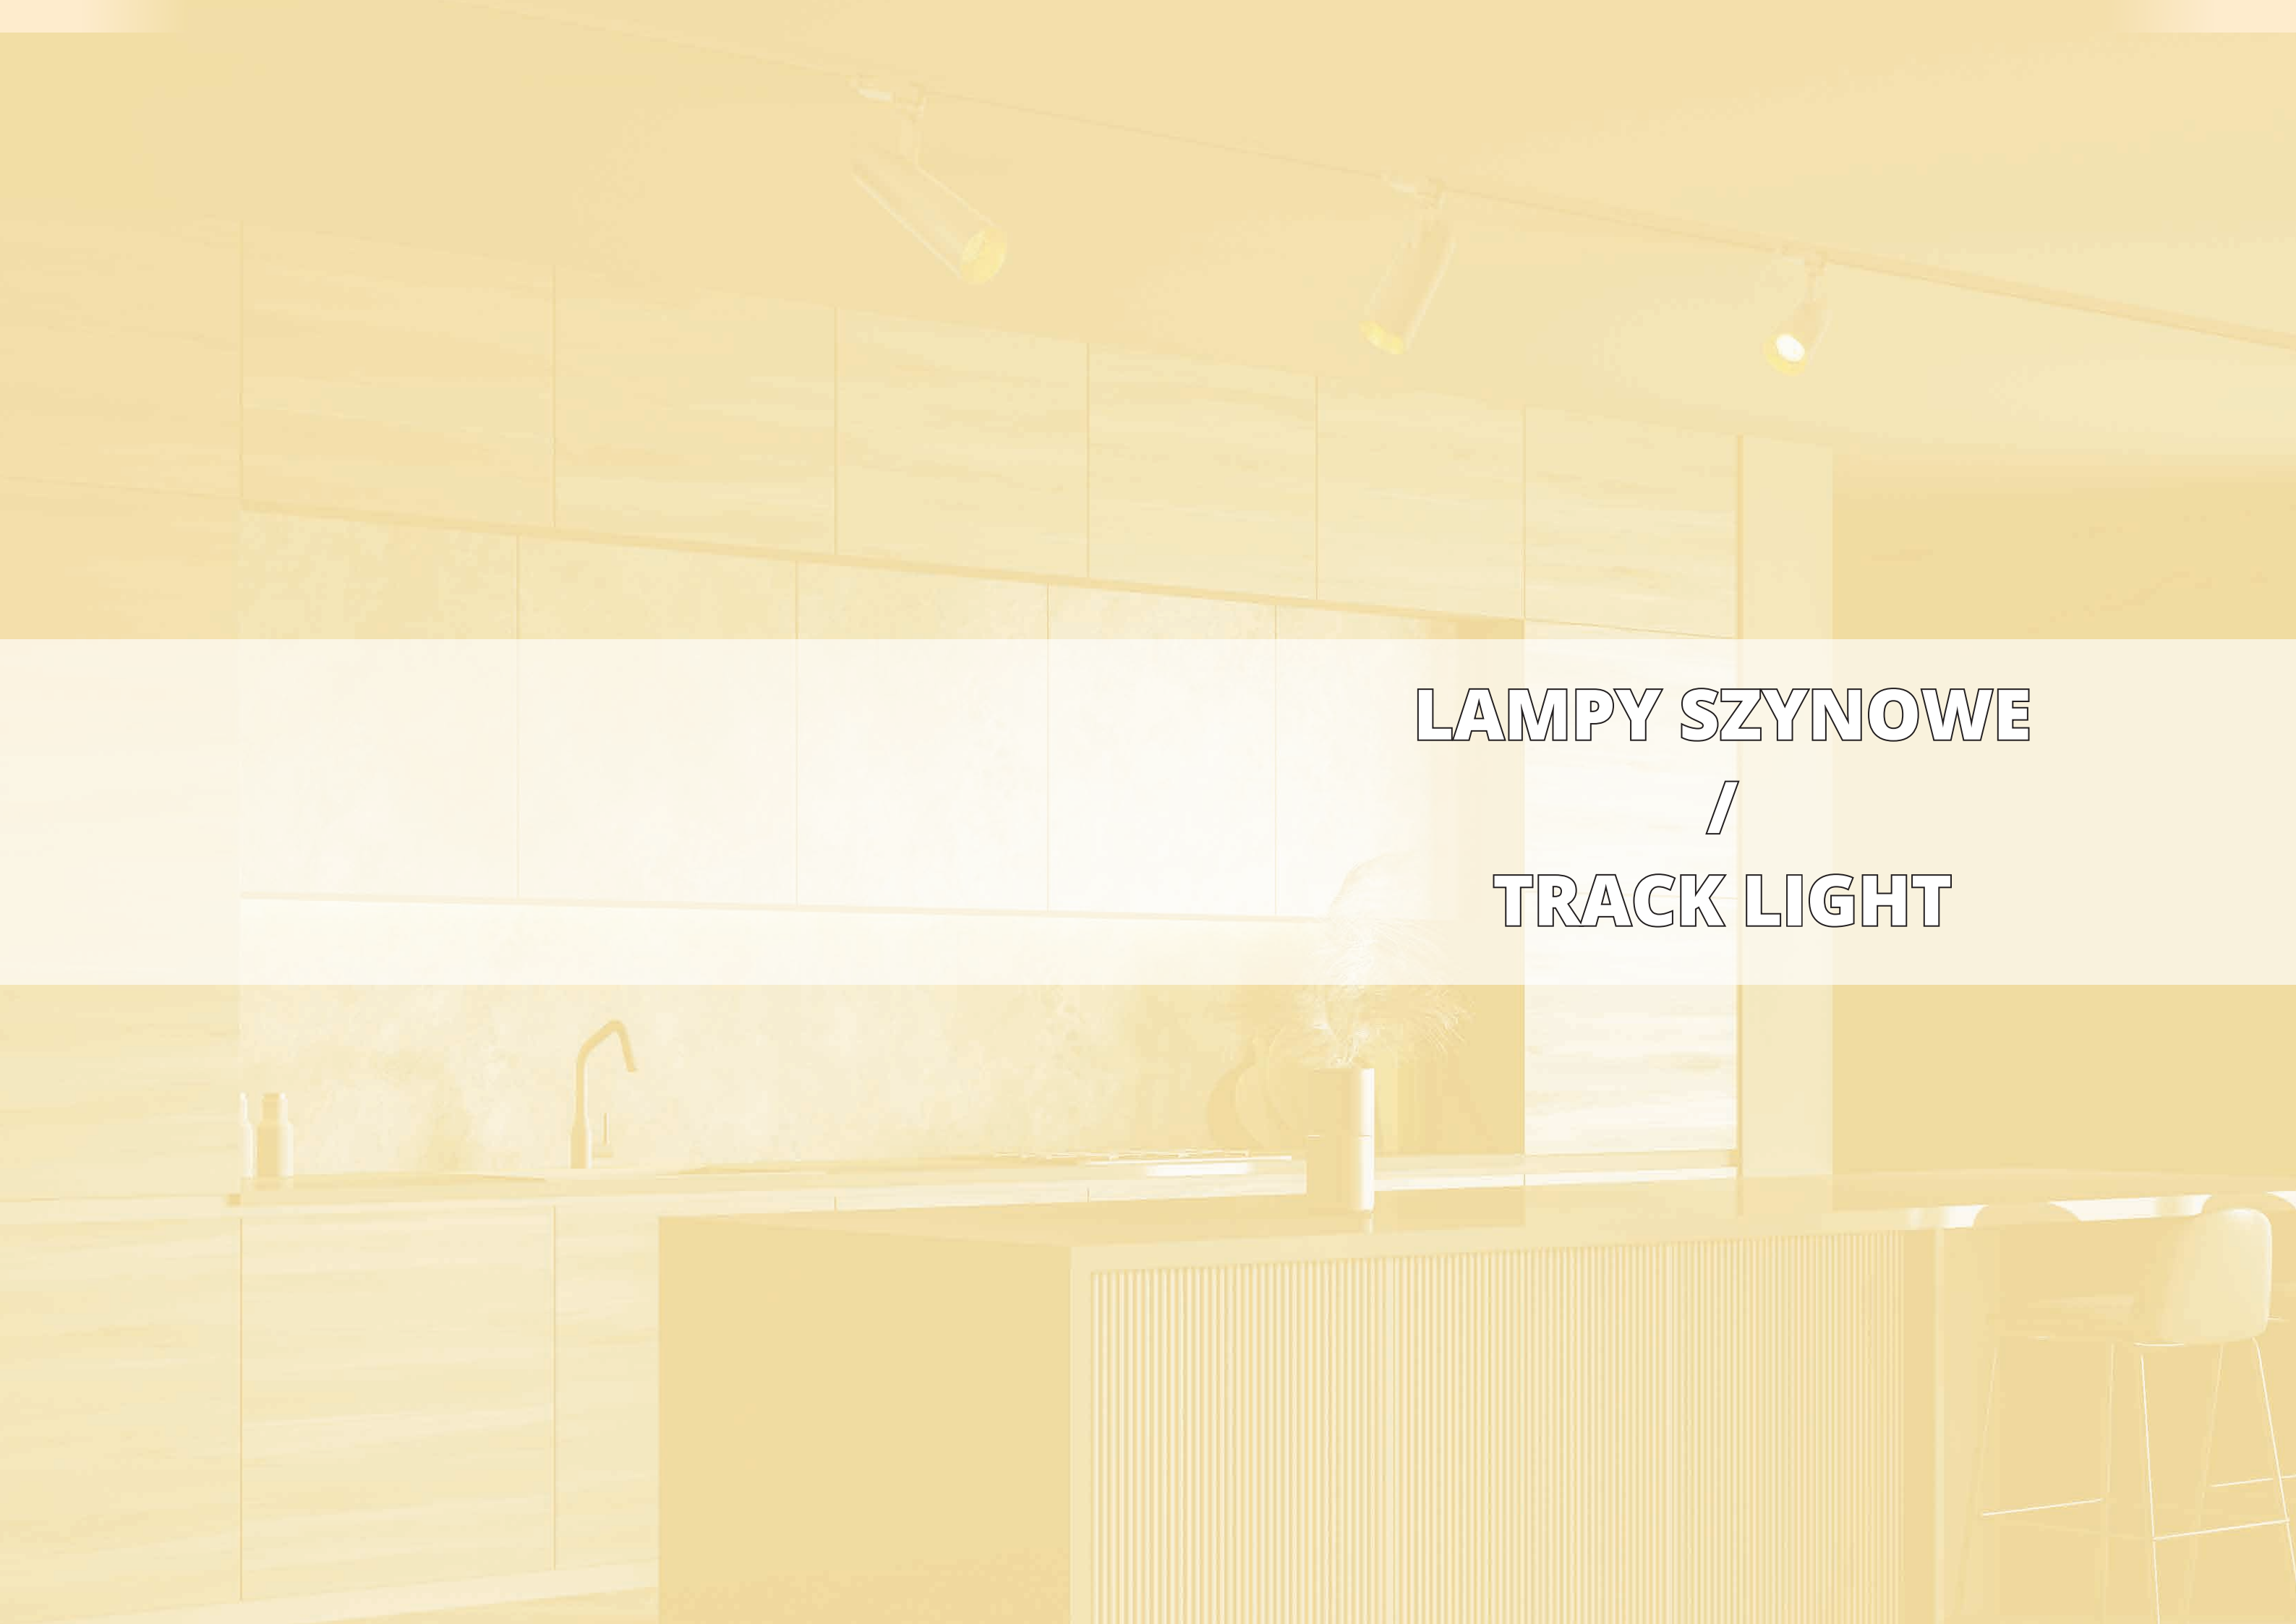A modern kitchen interior featuring a semi-island with a bar stool. The ceiling is equipped with track lighting. The kitchen cabinets are light-colored with a wood-grain finish. The countertop is white, and the backsplash is a light-colored, textured material. A window is visible in the background, and a vase with flowers sits on the island.

LAMPY SZYNOWE
/
TRACK LIGHT

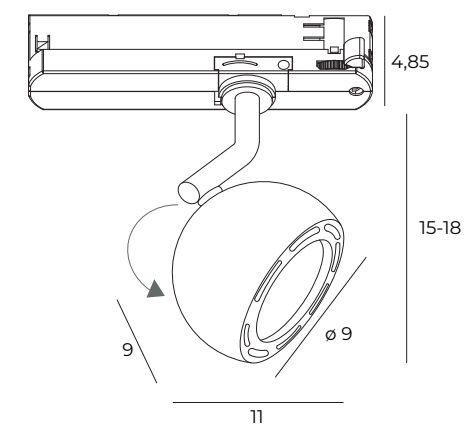

HOSHI

S0019

WH

LED
15W

INC

230V

adj°

1275lm

3000K

CRI
90+

IP
IP32

36°

—

✓

S0020

BK

LED
15W

INC

230V

adj°

1275lm

3000K


CRI
90+

IP
IP32



36°

—

✓

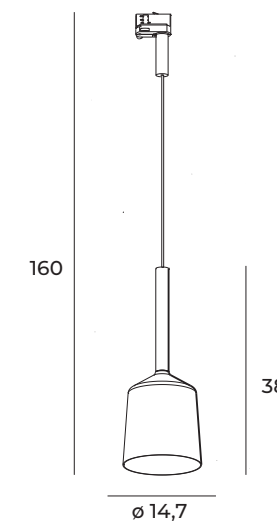

TULIPE								
S0017	WH	E27 X 1	35W	230V	—	IP20	OPT.	✓
S0018	BK	E27 X 1	35W	230V	—	IP20	OPT.	✓

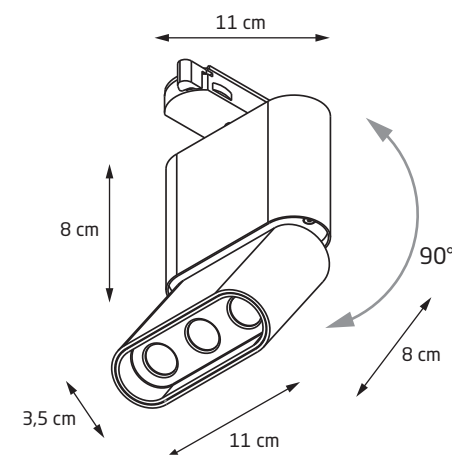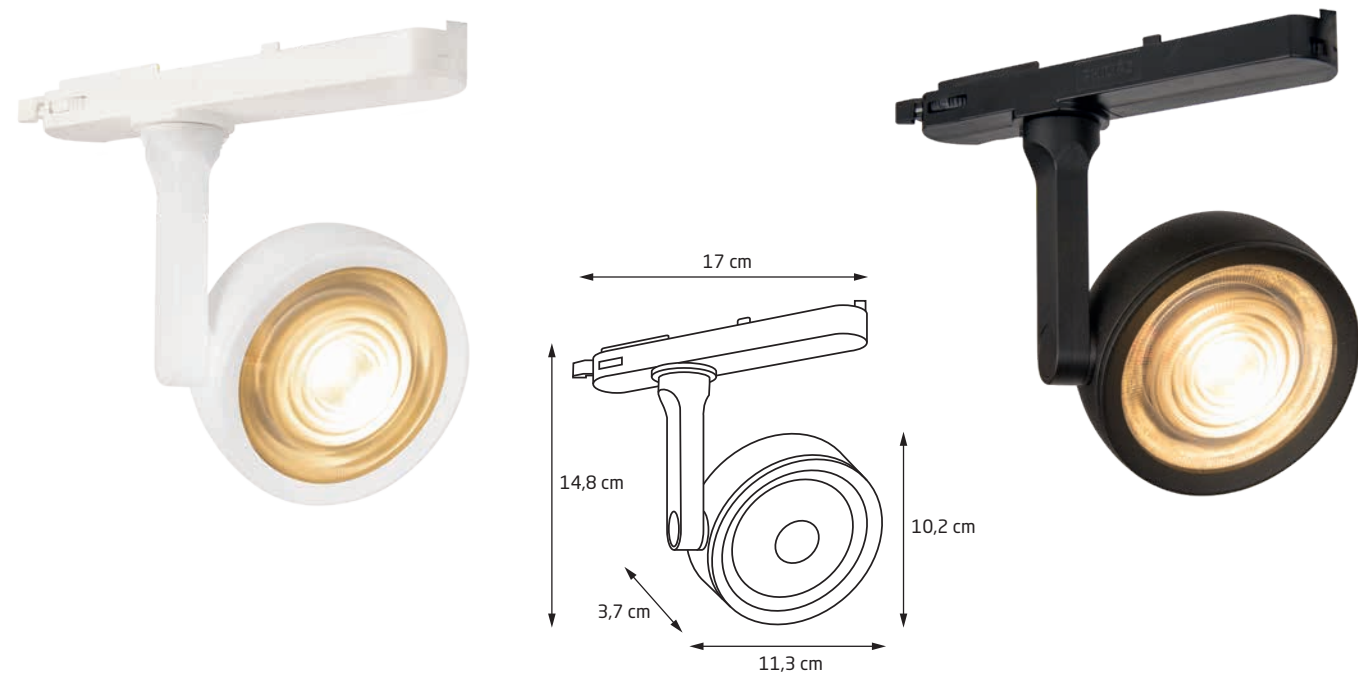


CHARON


		LED int@w	INC	⚡	adj ^o	☀	🌈	CRI	💧	📐	📦	IES
S0013	WH	15W	✓	230V	✓	1327lm	3000K	90+	IP20	38°	✓	✓
S0014	BK	15W	✓	230V	✓	1327lm	3000K	90+	IP20	38°	✓	✓

MARVEL


		LED int@w	INC	⚡	adj ^o	☀	🌈	CRI	💧	📐	📦	IES
S0001	WH	12W	✓	230V	✓	706lm	3000K	90	IP20	18°	✓	✓

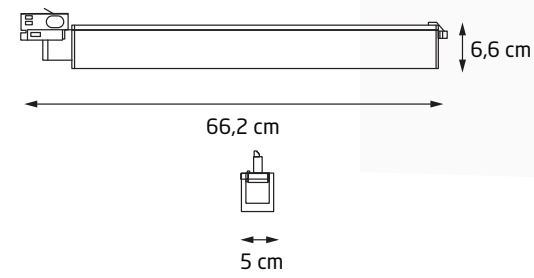


LINEAR		LED int(W)	INC	⚡	adj°	☀️	🌈	CRI	💧	📐	📦	IES	
S0009	WH	18W	✓	230V	—	1700lm	4000K	80	IP20	100°	—	✓	✓
S0007	BK	18W	✓	230V	—	1700lm	4000K	80	IP20	100°	—	✓	✓

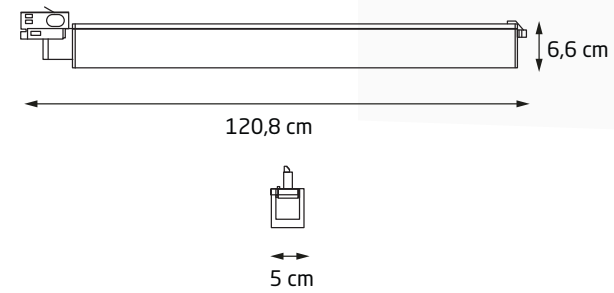


LINEAR		LED int(W)	INC	⚡	adj°	☀️	🌈	CRI	💧	📐	📦	IES	
S0010	WH	36W	✓	230V	—	3400lm	4000K	80	IP20	100°	—	✓	✓
S0008	BK	36W	✓	230V	—	3400lm	4000K	80	IP20	100°	—	✓	✓

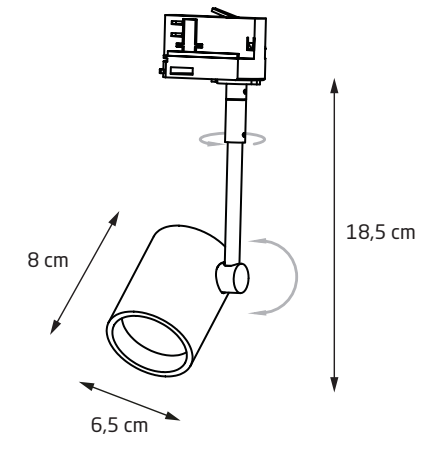

OTIUM								
S0004	WH	GU10	50W	230V	✓	IP20	OPT.	✓
S0003	BK	GU10	50W	230V	✓	IP20	OPT.	✓

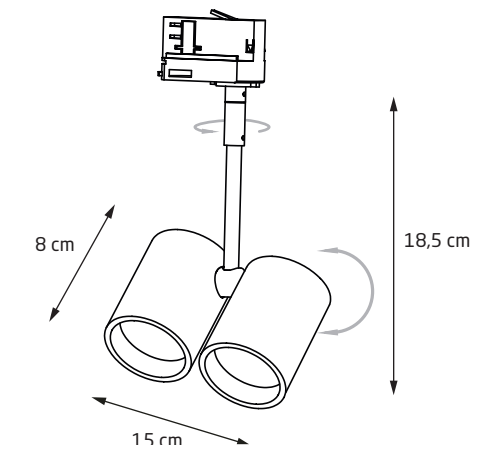

OTIUM								
S0011	BK	GU10	2 x 50W	230V	✓	IP20	OPT.	✓

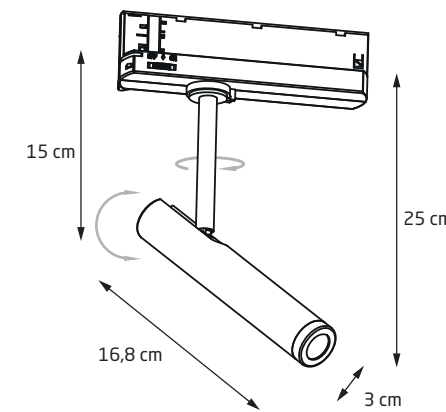

PISTOL

S0005

WH

LED
int(W)

INC

⚡

↻
adj°

☀

☀

CRI

💧

📐

⊞

3D

IES

12W

✓

230V

✓

750lm

3000K

90

IP20

25°

—

✓

✓

S0006

BK

12W

✓

230V

✓

750lm

3000K

90

IP20

25°

—


✓

✓



SHINEMAKER

	LED int(W)	INC	⚡	adj°	☀️	🌈	CRI	💧	📐	🌀	🔍	📐	📐	📐	IES
S0015	WH 15W	✓	230V	✓	1327lm	3000K	90+	IP20	36°	TRIAC	Ø 68MM	✓	✓	✓	✓
S0016	BK 15W	✓	230V	✓	1327lm	3000K	90+	IP20	36°	TRIAC	Ø 68MM	✓	✓	✓	✓
HONEYCOMB												✓			
RING GOLD	SG											✓			

The image shows a modern interior space. At the top, a black track lighting system is mounted on a white ceiling, with three circular spotlights illuminated. Below, a modular shelving unit is mounted on a white wall. The unit consists of several white, rectangular shelves of various sizes and orientations, some open and some with glass doors. The shelves are arranged in a staggered, geometric pattern. Some shelves contain books, a framed picture, and a small decorative object. A floor lamp with a dark shade is visible in the lower center. The overall aesthetic is clean and minimalist.

SYSTEMY OŚWIETLENIA
SZYNOWEGO 3F MAXLIGHT

/

3F MAXLIGHT TRACK
LIGHTING SYSTEMS




3-fazowe systemy oświetlenia szynowego mają bardzo praktyczne zastosowanie i można ich używać w różnych typach wnętrz. Szerokie możliwości wykorzystania kierunkowych opraw szynowych pozwalają wyróżnić wybrane elementy w Twoim mieszkaniu oraz niezależnie od siebie oświetlić poszczególne strefy.

3-circuits Track Lighting Systems can be configured for practical purposes and used in different interiors. Flexibility of directional spotlight fixtures can highlight particular items in your apartment and illuminate specific zones separately. In easy way you can set up own system which enable to illuminate precisely complicated spaces, according to your needs.

System oświetlenia szynowego MAXLIGHT występuje w wersji natynkowej lub może być podwieszany przy zastosowaniu odpowiednich akcesoriów.

MAXLIGHT track lighting system is available in surface version or can be suspended with suitable accessories for suspension.

ryc.1 Montaż szyny do sufitu / Track - ceiling mounting

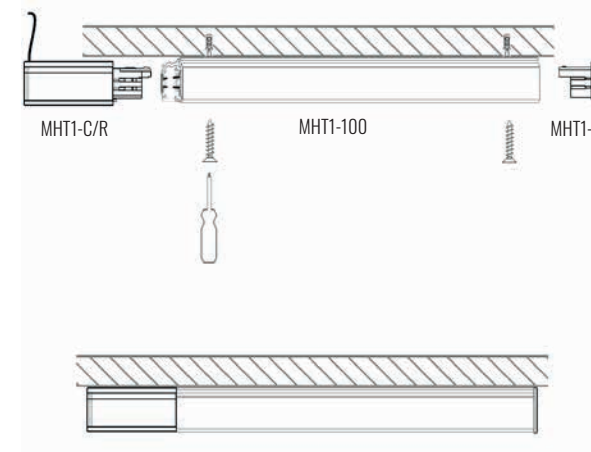

Użyte komponenty/Components used:



SHINEMAKER S0015



PISTOL S0005




OTIUM S0004




CHARON S0013

UWAGA! MONTAŻU POWINNA DOKONAĆ OSOBA POSIADAJĄCA ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA
CAUTION! INSTALLATION MUST BE PERFORMED BY AN AUTHORIZED TECHNICIAN


ryc.2a Zawieszenie szyny przy użyciu zestawu do zawieszenia MHT1-KIT (max. dł. zwisu 2,0m) / Suspension of track using suspension kit MHT1-KIT (max. suspension length 2,0m)

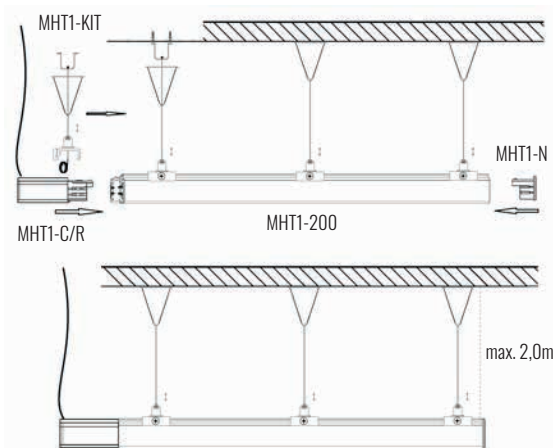

Użyte komponenty/Components used:

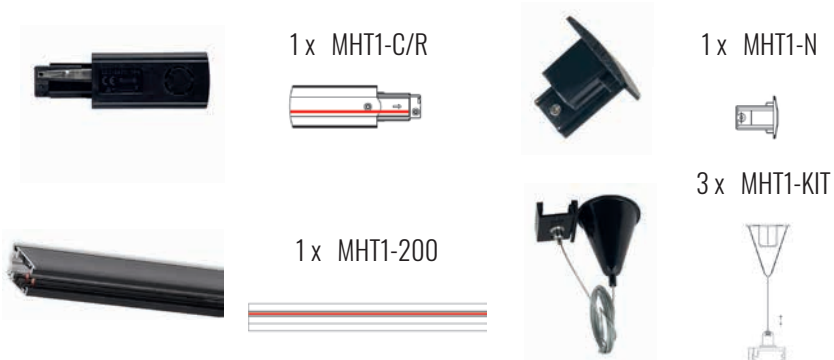

ryc.2b Zawieszenie szyny przy użyciu akcesoriów: zawiasie linkowe MHT1-P50 + uchwyt do szyn krótki MHT1-P1 (max. dł. zwisu 5,0m) / Suspension of track using accessories: track suspension MHT1-P50 + standard short clamp for track MHT1-P1 (max. suspension length 5,0m)


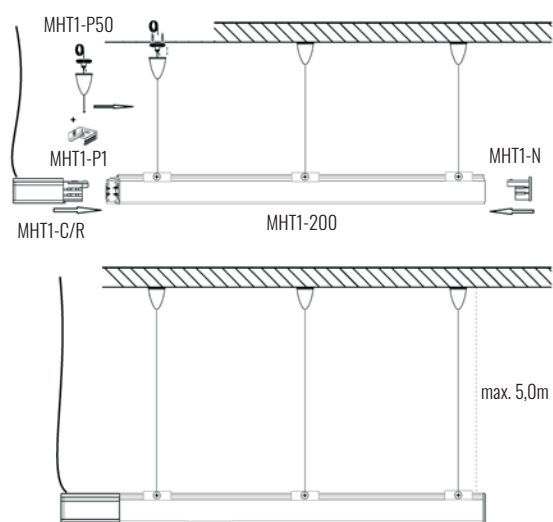


Użyte komponenty/Components used:



ryc.3 Przekrój szyny / Track section

L1, L2, L3 - faza 1, 2, 3 / phase (live conductor) 1, 2, 3
N- przewód neutralny / neutral conductor

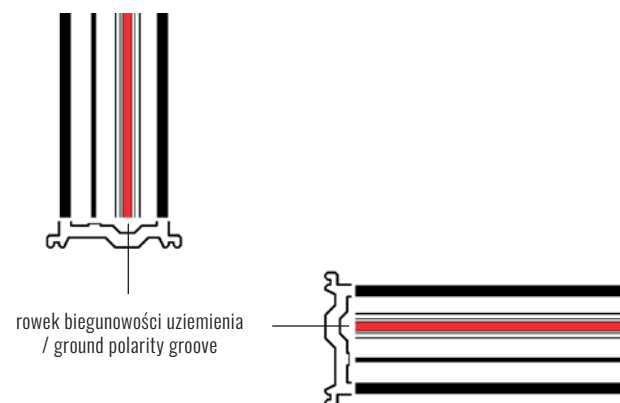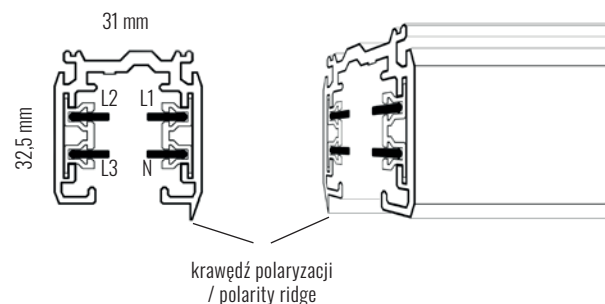

Przy planowaniu systemu szynowego należy zachować ciągłość polaryzacji. Jak pokazano na schematach przykładowych systemów (strona 180-185), czerwona linia wskazuje rowek polaryzacji uziemienia w szynie.


When planning a track layout continuous polarity is necessary. As shown in diagrams (page 180-185) the red line indicates ground polarity groove on the track.




Przedstawione poniżej schematy przedstawiają niektóre z popularnych układów, które można łatwo zbudować za pomocą naszych komponentów systemów szynowych MAXLIGHT. Sprawdź położenie rowka na schemacie, aby upewnić się, że zachowana jest właściwa polaryzacja.

Below listed diagrams shows some of popular layouts easy to build up with our MAXLIGHT track systems components. Check the groove position on the diagram to ensure correct polarity.

SYSTEM PODKOWA

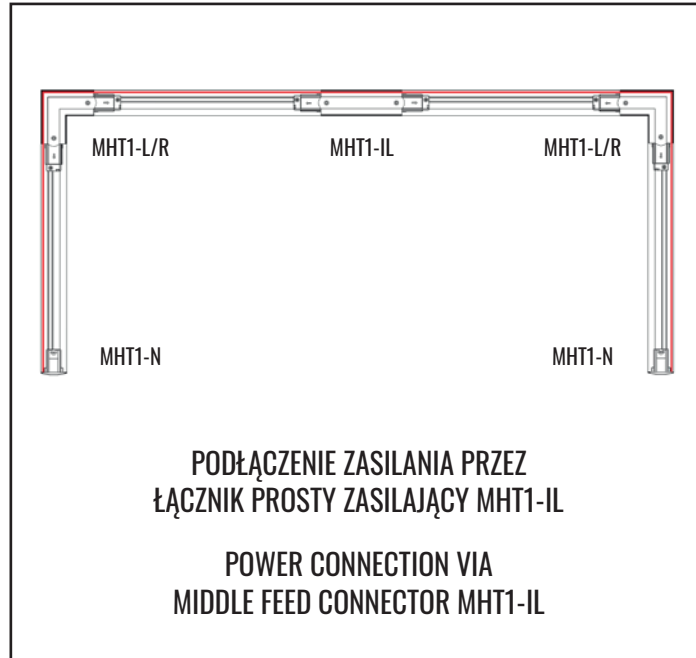


UŻYTE KOMPONENTY/COMPONENTS USED:

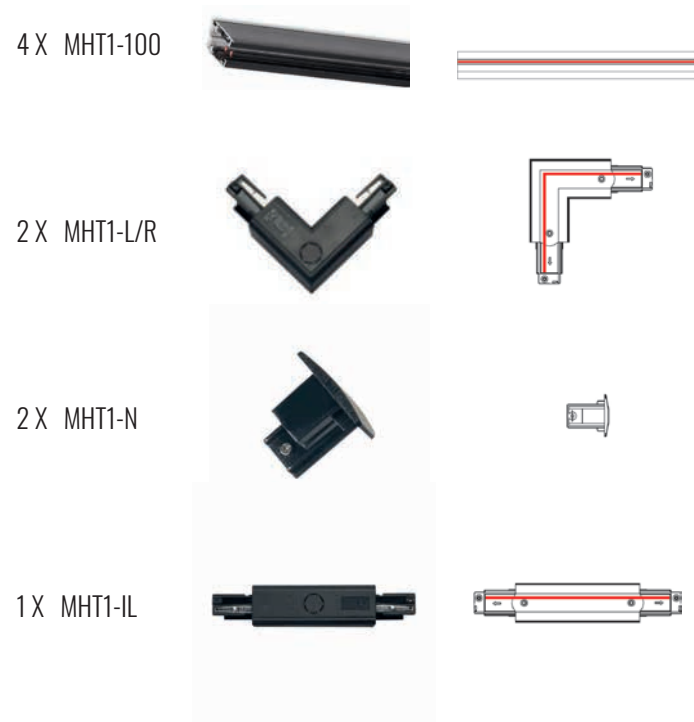


SYSTEM ES




UŻYTE KOMPONENTY/COMPONENTS USED:

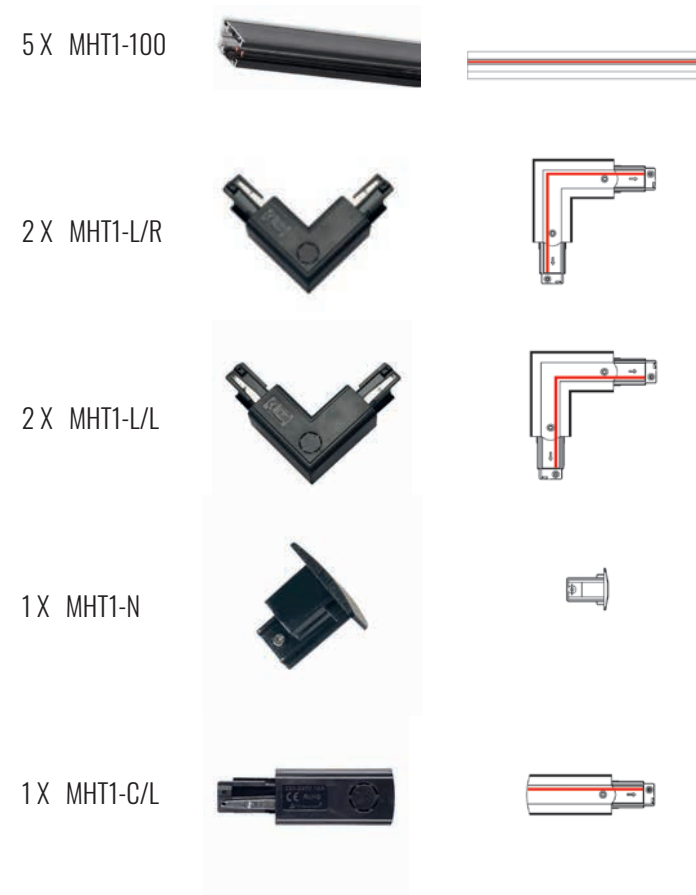


SYSTEM EM

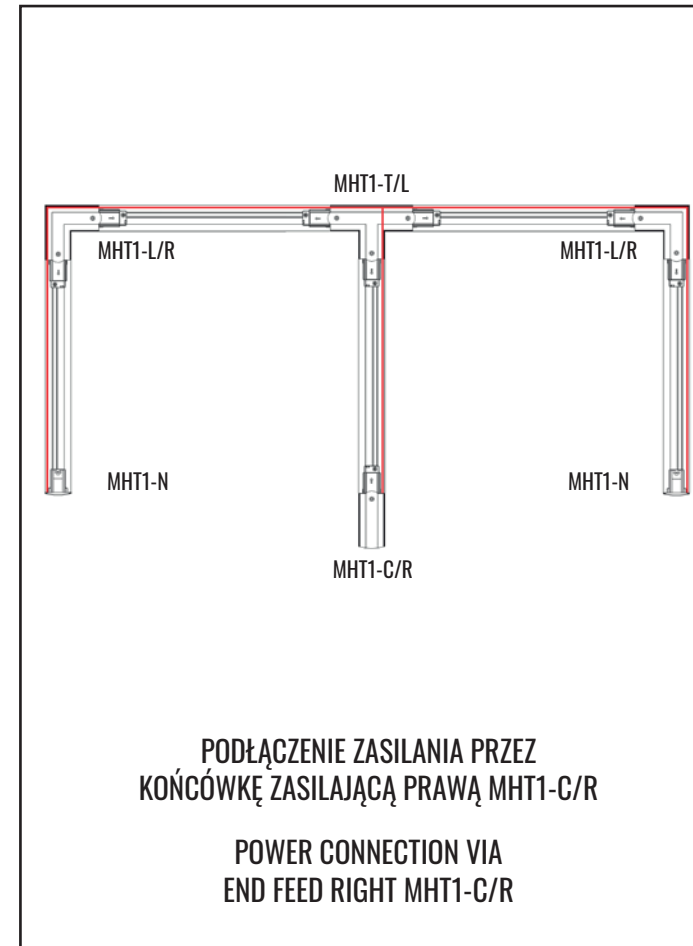


UŻYTE KOMPONENTY/COMPONENTS USED:

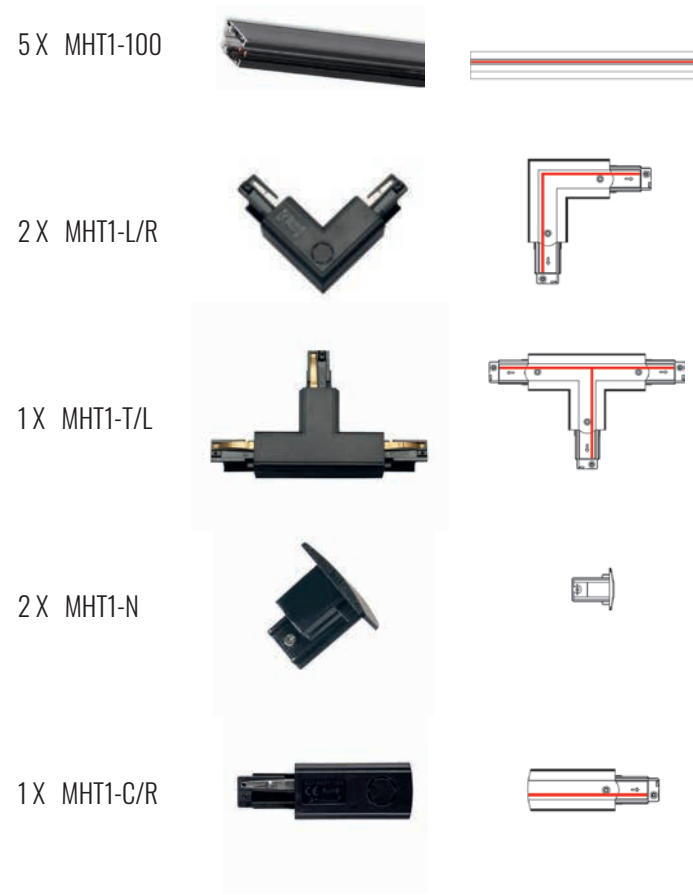


SYSTEM PROSTOKĄT

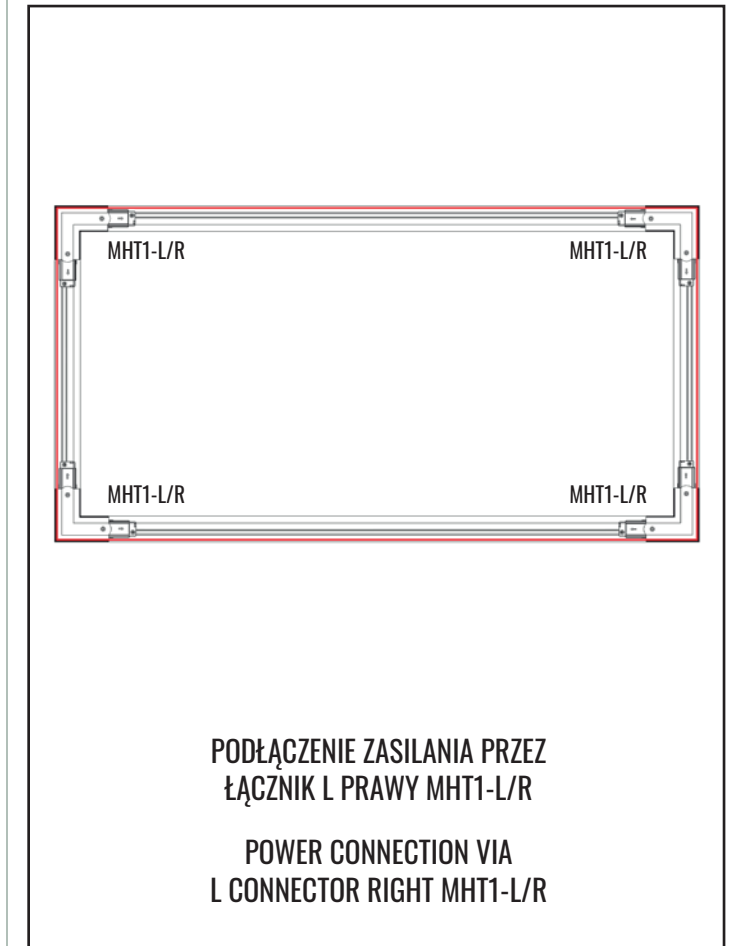

UŻYTE KOMPONENTY/COMPONENTS USED:

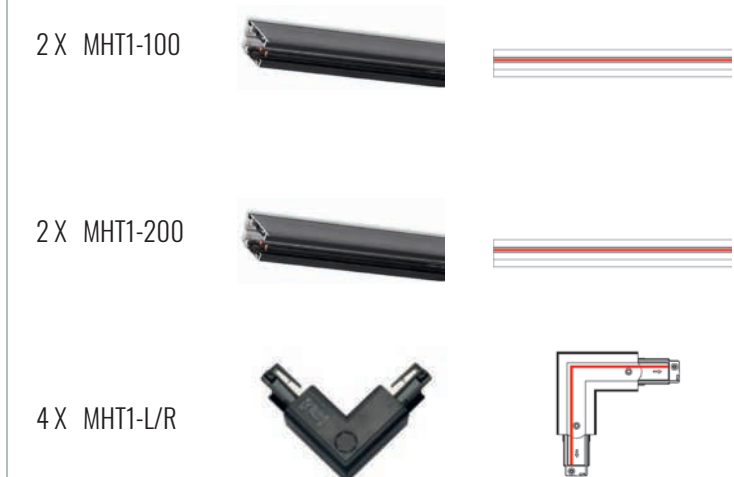

SYSTEM TE 1

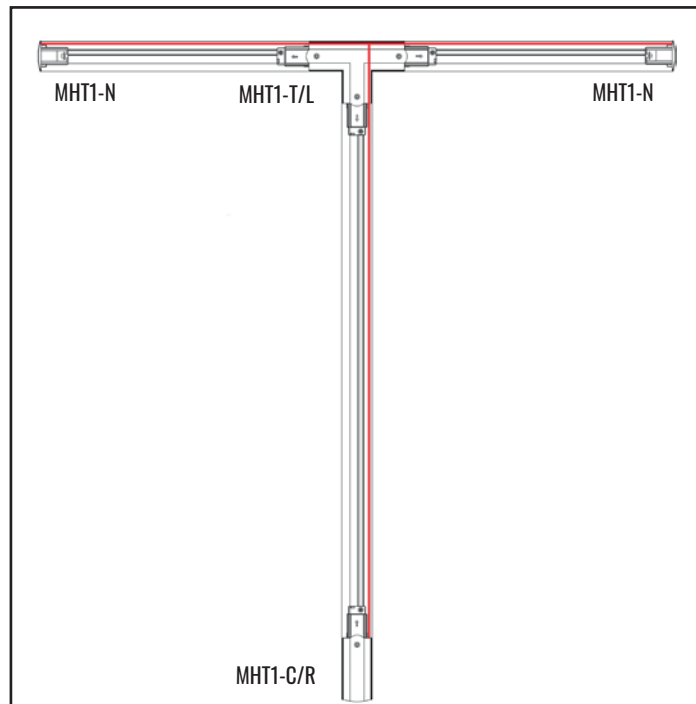


PODŁĄCZENIE ZASILANIA PRZEZ
KOŃCÓWKĘ ZASILAJĄCĄ PRAWĄ MHT1-C/R

POWER CONNECTION VIA
END FEED RIGHT MHT1-C/R

UŻYTE KOMPONENTY/COMPONENTS USED:




SYSTEM TE 2

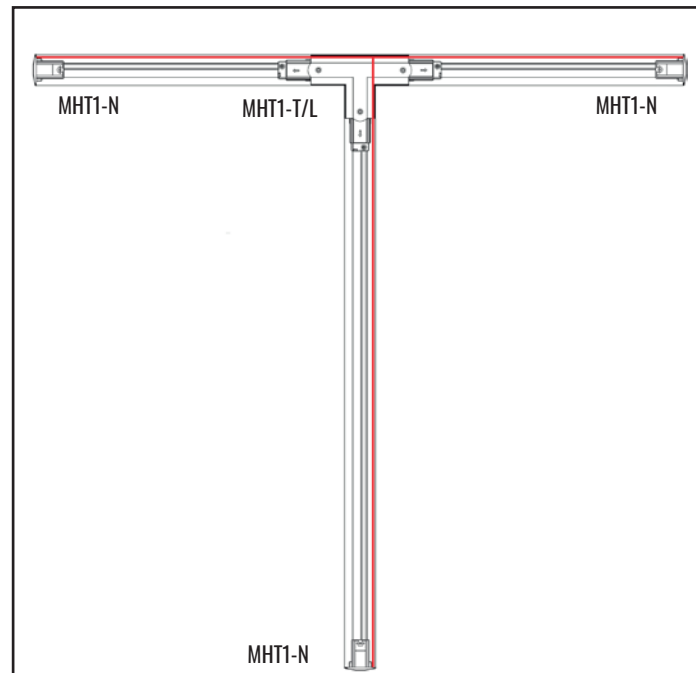


PODŁĄCZENIE ZASILANIA PRZEZ
ŁĄCZNIK T LEWY MHT1-T/L

POWER CONNECTION VIA
T CONNECTOR LEFT MHT1-T/L

UŻYTE KOMPONENTY/COMPONENTS USED:

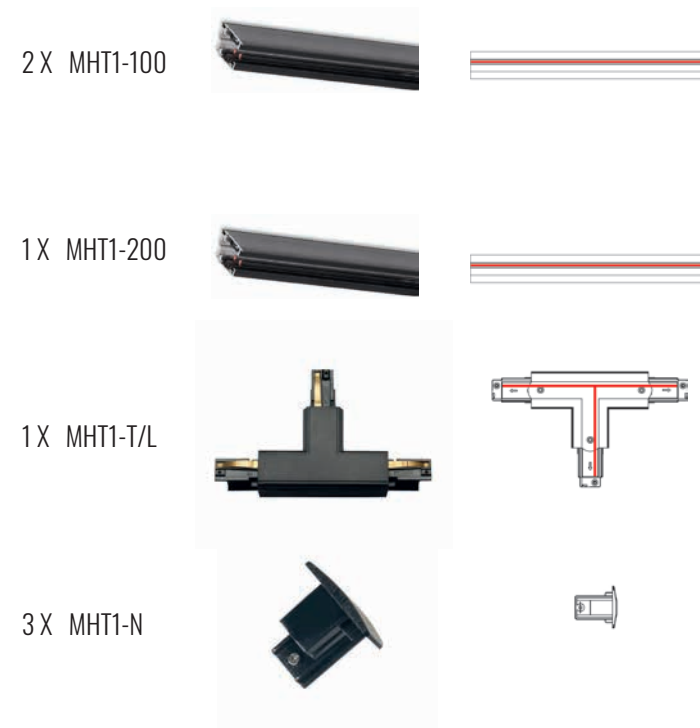


SYSTEM TE 3

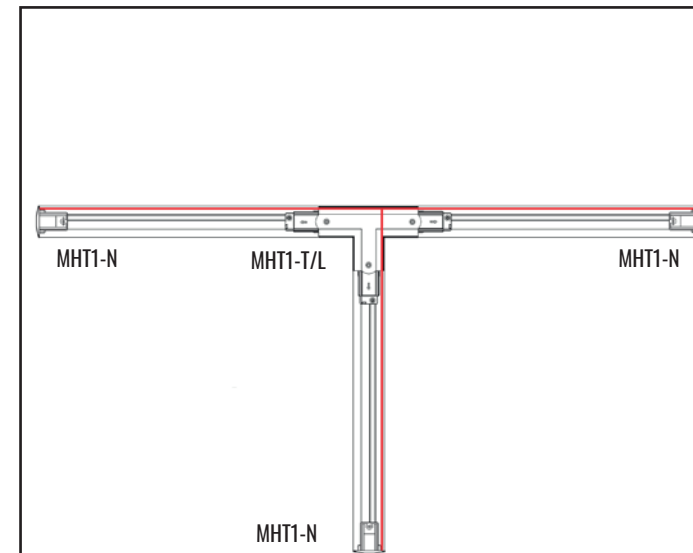


PODŁĄCZENIE ZASILANIA PRZEZ
ŁĄCZNIK T LEWY MHT1-T/L

POWER CONNECTION VIA
T CONNECTOR LEFT MHT1-T/L

UŻYTE KOMPONENTY/COMPONENTS USED:

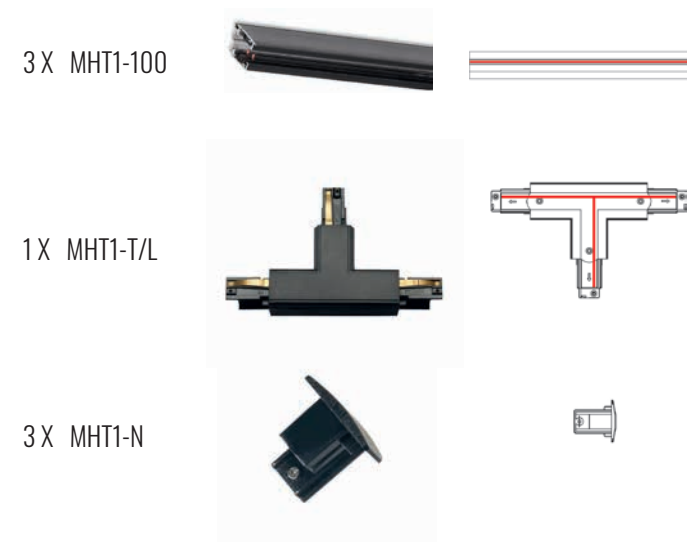


SYSTEM EL

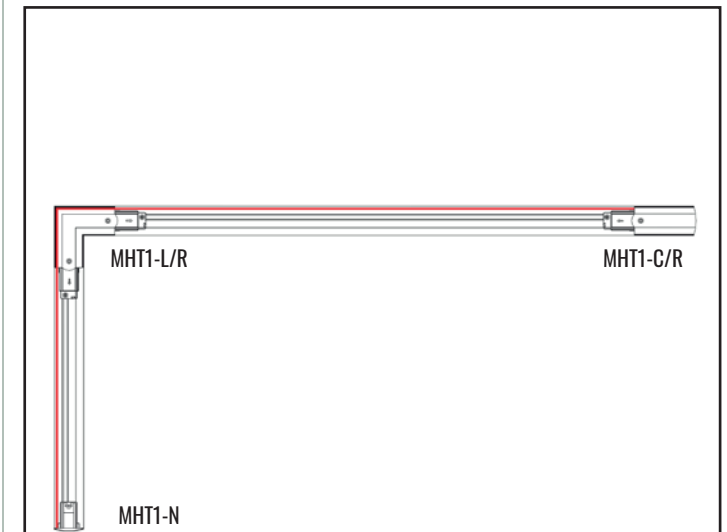


PODŁĄCZENIE ZASILANIA PRZEZ
KOŃCÓWKĘ ZASILAJĄCĄ PRAWĄ MHT1-C/R

POWER CONNECTION VIA
END FEED RIGHT MHT1-C/R

UŻYTE KOMPONENTY/COMPONENTS USED:

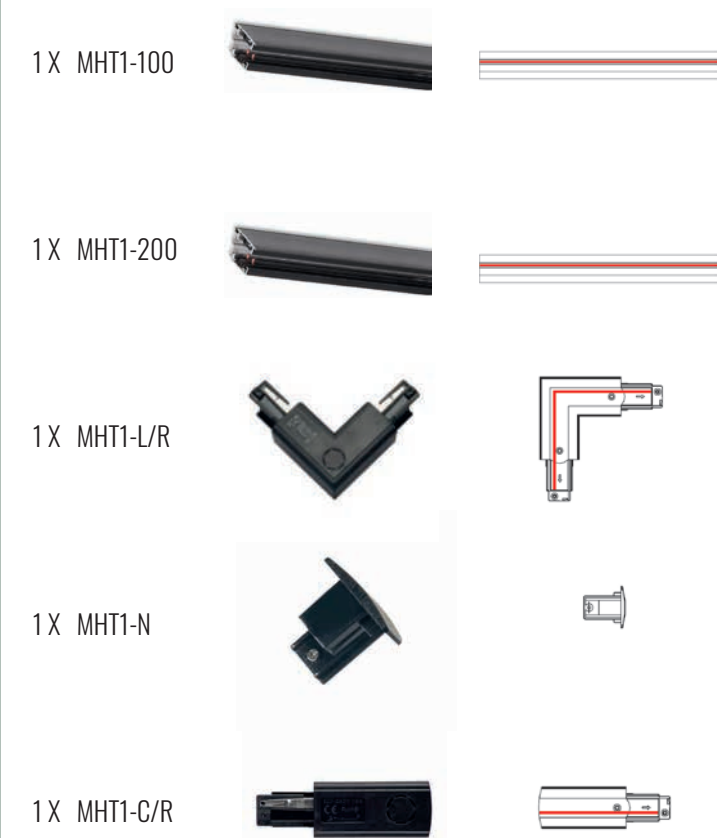

SYSTEM KWADRAT

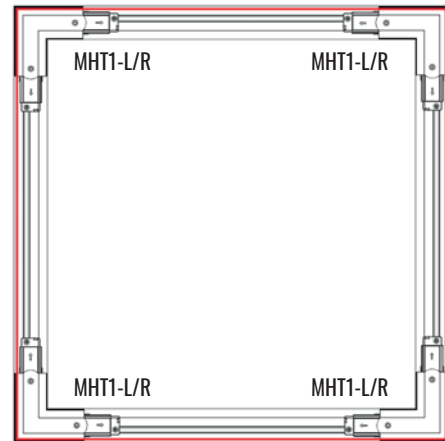

PODŁĄCZENIE ZASILANIA PRZEZ
ŁĄCZNIK L PRAWY MHT1-L/R

POWER CONNECTION VIA
L CONNECTOR RIGHT MHT1-L/R

UŻYTE KOMPONENTY/COMPONENTS USED:

4 X MHT1-100



4 X MHT1-L/R



SYSTEM PROSTY 1



PODŁĄCZENIE ZASILANIA PRZEZ
KOŃCÓWKĘ ZASILAJĄCĄ PRAWĄ MHT1-C/R

POWER CONNECTION VIA
END FEED RIGHT MHT1-C/R

UŻYTE KOMPONENTY/COMPONENTS USED:

1 X MHT1-100




1 X MHT1-N



1 X MHT1-C/R



SYSTEM PROSTY 2



PODŁĄCZENIE ZASILANIA PRZEZ
KOŃCÓWKĘ ZASILAJĄCĄ PRAWĄ MHT1-C/R

POWER CONNECTION VIA
END FEED RIGHT MHT1-C/R

UŻYTE KOMPONENTY/COMPONENTS USED:

2 X MHT1-100



1 X MHT1-I




1 X MHT1-N



1 X MHT1-C/R



SYSTEM PROSTY 3



PODŁĄCZENIE ZASILANIA PRZEZ
ŁĄCZNIK PROSTY ZASILAJĄCY MHT1-IL

POWER CONNECTION VIA
MIDDLE FEED CONNECTOR MHT1-IL

UŻYTE KOMPONENTY/COMPONENTS USED:

2 X MHT1-100



1 X MHT1-IL



2 X MHT1-N



AKCESORIA SYSTEMÓW SZYNOWYCH 3F/ 3F TRACK SYSTEMS ACCESSORIES

WYKOŃCZENIE / FINISH

WH

BIAŁY / WHITE



BK

BLACK / CZARNY





MHT1-AD-BK **BK** ADAPTER SZYNOWY

MHT1-AD-WH **WH** TRACK ADAPTER




MHT1-A-BK **BK** ŁĄCZNIK ŁAMANY

MHT1-A-WH **WH** ADJUSTABLE CONNECTOR




MHT1-C/L-BK **BK** KOŃCÓWKA ZASILAJĄCA LEWA

MHT1-C/L-WH **WH** END FEED LEFT




MHT1-C/R-BK **BK** KOŃCÓWKA ZASILAJĄCA PRAWA

MHT1-C/R-WH **WH** END FEED RIGHT




MHT1-I-BK **BK** ŁĄCZNIK WEWNĘTRZNY

MHT1-I-WH **WH** INTERNAL STREIGHT CONNECTOR




MHT1-IL-BK **BK** ŁĄCZNIK PROSTY ZASILAJĄCY

MHT1-IL-WH **WH** MIDDLE FEED CONNECTOR





MHT1-KIT-BK **BK** ZAWIESIE LINKOWE Z REGULACJĄ 2,0M

MHT1-KIT-WH **WH** TRACK SUSPENSION KIT 2,0M WITH ADJUSTMENT





MHT1-L/L-BK **BK** ŁĄCZNIK „L” LEWY

MHT1-L/L-WH **WH** L CONNECTOR LEFT





MHT1-L/R-BK **BK** ŁĄCZNIK „L” PRAWY

MHT1-L/R-WH **WH** L CONNECTOR RIGHT



MHT1-N-BK **BK** ZAŚLEPKA MASKUJĄCA


MHT1-N-WH **WH** END CAP



MHT1-P15-BK **BK**

ZAWIESIE LINKOWE 1,5M
TRACK SUSPENSION WITHOUT CLAMP 1,5M


MHT1-P15-WH **WH**



MHT1-P30-BK **BK**

ZAWIESIE LINKOWE 3M
TRACK SUSPENSION WITHOUT CLAMP 3M


MHT1-P30-WH **WH**



MHT1-P50-BK **BK**

ZAWIESIE LINKOWE 5M
TRACK SUSPENSION WITHOUT CLAMP 5M


MHT1-P50-WH **WH**



MHT1-P1-BK **BK**

UCHWYT DO SZYN KRÓTKI
STANDARD
SHORT CLAMP FOR TRACK


MHT1-P1-WH **WH**



MHT1-P2-BK **BK**

UCHWYT DO SZYN DŁUGI
SUSPENSION
CLAMP FOR TRACK CONNECTIONS

MHT1-P2-WH **WH**





MHT1-T/L-BK **BK**

ŁĄCZNIK „T” LEWY

MHT1-T/L-WH **WH**

CONNECTOR LEFT





MHT1-T/R-BK **BK**

ŁĄCZNIK „T” PRAWY

MHT1-T/R-WH **WH**

CONNECTOR RIGHT




MHT1-X-BK **BK**

ŁĄCZNIK-X

MHT1-X-WH **WH**

X-CONNECTOR




MHT1-100-BK **BK**

SZYNA PRĄDOWA 3-FAZOWA 1M

MHT1-100-WH **WH**

3-CIRCUIT TRACK




MHT1-200-BK **BK**

SZYNA PRĄDOWA 3-FAZOWA 2M

MHT1-200-WH **WH**

3-CIRCUIT TRACK




MHT1-300-BK **BK**

SZYNA PRĄDOWA 3-FAZOWA 3M

MHT1-300-WH **WH**

3-CIRCUIT TRACK



SPIS TRESCI (ALFABETYCZNIE) / INDEX

AKCESORIA 3F	186	LONG	33
ANGEL	145	LOVE	34
AQUA	49	LUISANT	89, 139
ARAXA	92	MARVEL	35, 165
ARTU	15	MATRIX	67
ARYA	47	MAXIM	103
BARRO	17	MOMO	137
BASIC ROUND	19	NAPOLEON	107
BASIC SQUARE	21	OTIUM	169
BELLATRIX BATH	53	PAXO	69
BELLATRIX SIDE	51	PET ROUND	36
BELLATRIX TILTED	55	PISTOL	171
CANDY	93	PLAZMA	37, 71
CHARON	22, 164	PUZZLE	109
CHIP	23	RAPID	153
COFFE	141	REFLEX	106
COMET	95, 147	RIDER	111
COMETSHINE	143	ROUNDY	39
CYKLOP	56	SABRE	113
DEEP	57	SALVADOR	114
DOT	24	SHELF	115
ETNA	25	SHINEMAKER	41, 73, 173
FINE	59	SIGNAL	75
FINGER	96	SNAKE	116
FLINK	85, 87	SPIDER	119, 154
FORM	13	SQUARE	77
GALEXO	61	SUNSET	91, 135
GEOMETRIC	98	SUPERIOR	121
GOLDEN	148	SYSTEMY 3F	175
HANA	99, 150	TIGRA	117
HARD	26, 152	TIME	79
HIDEN	63	TIPI	156
HIT	65	TOKYO	123
HOSHI	161	TOP	125
HUGO	100	TUB	43
INFINITY	27, 101	TULIPE	163
KODAK	29	YUCA	81
KROM	102	ZAFIRA	127
LINEAR	31, 105, 167	ZONE	129
		ZOOM	131, 157

Opublikowane w niniejszym katalogu zdjęcia, dane i rysunki techniczne mają charakter poglądowy. Zdjęcia mogą nie oddawać w pełni barwy opraw, co wynika ze specyfiki druku. Pomimo dołożenia przez nas wszelkich starań podczas procesu przygotowywania katalogu, Maxlight nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne powstałe błędy. Maxlight zastrzega sobie prawo modyfikowania opraw zawartych w tym katalogu.

Photos, data and drawings published in this catalogue are for illustration only. Photos may not give proper colours of the luminaire due to the character of printing. Despite our best efforts during the catalogue preparation process we are not responsible for possible mistakes. Maxlight reserves the right to modify luminaires in this catalogue



kontakt / contact us

zamowienia.home@maxfliz.pl

+48 12 21 12 166

Zakopiańska 58, Kraków, Polska

dowiedz sie więcej / find out more

www.maxlight.com.pl

 maxlight_official

 maxlightshop



WWW.MAXLIGHT.COM.PL